

MikroTik RouterBOARD RB912UAG-5HPnD, 802.11a/n, RouterOS L4, 1x miniPCle, 2x MMCX, 1x LAN, 1x USB, 1x SIM


cena vč DPH: **2020 Kč**

cena bez DPH: 1669 Kč

Kód zboží (ID): 1389435

PN: RB912UAG-5HPND

Záruka: 24 měsíců

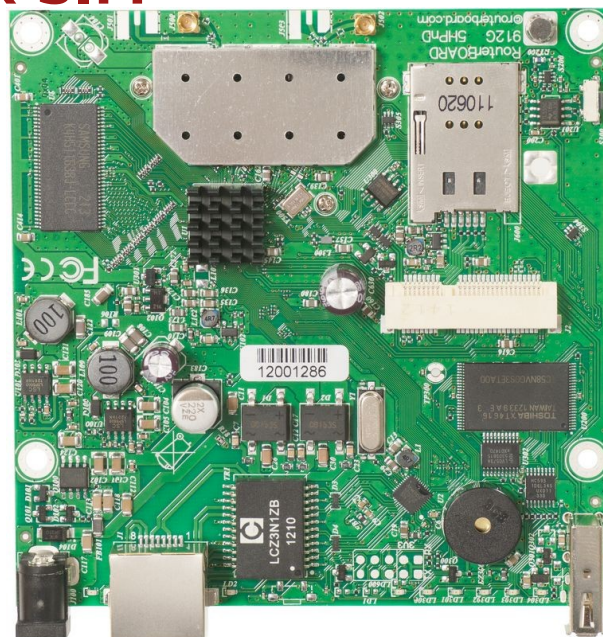

RB912UAG-5HPnD je velmi univerzální zařízení. Je to malý bezdrátový router s vysoce výkonou integrovanou bezdrátovou kartou a navíc s miniPCle slotem pro 802.11, nebo 3G karty. Gigabit port vám umožní lépe využít plný potenciál 802.11a/n rychlosti. Vysílací výkon integrované bezdrátové karty je až 1000 mW. Samozřejmostí je 16kV ESD ochrana Ethernetu i MMCX konektory. Technická specifikace: Parametr Hodnota LAN 1x 10/100/1000 Mbit/s MiniPCI - SFP slot - Integrovaný WLAN ano USB 1 Paměťová karta - Sériový port (RS-232) - Bezdrátové normy 802.11a/n VF konektory 2x MMCX Tx power 30 dBm Zisk integrované antény - PoE 8-30V DC Napájecí konektor - LCD displej - Rozměry 105 x 105 mm CPU 600 MHz (AR9342) Architektura mipsbe RAM 64 MB Provozní teplota -30° až +80°C RouterOS Licence level 4 Operační systém RouterOS Výchozí jméno / heslo admin / (bez hesla) Příslušenství -

RB912UAG-5HPnD je velmi univerzální zařízení. Je to malý bezdrátový router s vysoce výkonou integrovanou bezdrátovou kartou a navíc s miniPCle slotem pro 802.11, nebo 3G karty. Gigabit port vám umožní lépe využít plný potenciál 802.11a/n rychlosti. Vysílací výkon integrované bezdrátové karty je až 1000 mW. Samozřejmostí je 16kV ESD ochrana Ethernetu i MMCX konektory. Technická specifikace: Parametr Hodnota LAN 1x 10/100/1000 Mbit/s MiniPCI - SFP slot - Integrovaný WLAN ano USB 1 Paměťová karta - Sériový port (RS-232) - Bezdrátové normy 802.11a/n VF konektory 2x MMCX Tx power 30 dBm Zisk integrované

antény - PoE 8-30V DC Napájecí konektor - LCD displej - Rozměry 105 x 105 mm
CPU 600 MHz (AR9342) Architektura mipsbe RAM 64 MB Provozní teplota -30° až
+80°C RouterOS Licence level 4 Operační systém RouterOS Výchozí jméno / heslo
admin / (bez hesla) Příslušenství -