

MikroTik RouterBOARD RB912UAG-2HPnD, 64MB, 802.11b/g/n, L4, 2xMMCX, 1xGLAN, miniPCle, L4


cena vč DPH: **2032 Kč**

cena bez DPH: 1680 Kč

Kód zboží (ID): 1399431

PN: RB912UAG-2HPND

Záruka: 24 měsíců

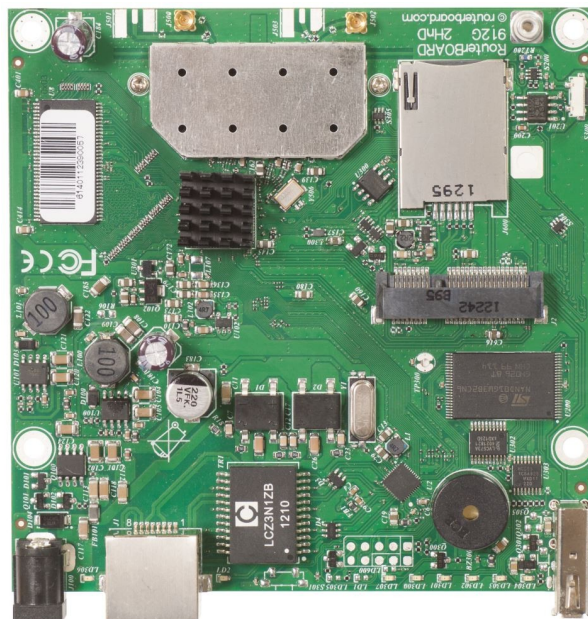

RB912UAG-2HPnD je velmi univerzální zařízení. Je to malý bezdrátový router s vysoce výkonou integrovanou bezdrátovou kartou a navíc s miniPCle slotem pro 802.11, nebo 3G karty. Gigabit port vám umožní lépe využít plný potenciál 802.11b/g/n rychlosti. Vysílací výkon integrované bezdrátové karty je až 1000 mW. Samozřejmostí je 16kV ESD ochrana Ethernetu i MMCX konektory.

RB912UAG-2HPnD je velmi univerzální zařízení. Je to malý bezdrátový router s vysoce výkonou integrovanou bezdrátovou kartou a navíc s miniPCle slotem pro 802.11, nebo 3G karty. Gigabit port vám umožní lépe využít plný potenciál 802.11b/g/n rychlosti. Vysílací výkon integrované bezdrátové karty je až 1000 mW. Samozřejmostí je 16kV ESD ochrana Ethernetu i MMCX konektory. Technické parametry: Chipset: Atheros AR9342 Frekvence: 2,4 GHz Normy: 802.11b/g/n Max. výstupní výkon (dBm): 30 Citlivost (dBm): -96 LAN port: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps - MDI/MDI-X Výchozí jméno: admin Napájení: POE (8-30 V) Provozní teplota: -20 až 60 °C Rozměry: 105 x 105 mm Spotřeba (W): 14 Procesor: Atheros 600 MHz RAM (MB): 64 NAND (MB): 64 Hmotnost (kg): 0,3 kg OS: Mikrotik - RouterOS Level 4 Počet USB portů: 1 Sloty: 1x miniPCI-E,

RB912UAG-2HPnD je velmi univerzální zařízení. Je to malý bezdrátový router s vysoce výkonou integrovanou bezdrátovou kartou a navíc s miniPCle slotem pro 802.11, nebo 3G karty. Gigabit port vám umožní lépe využít plný potenciál 802.11b/g/n rychlosti. Vysílací výkon integrované bezdrátové karty je až 1000 mW.

Samozřejmostí je 16kV ESD ochrana Ethernetu i MMCX konektory. RB912UAG-2HPnD je velmi univerzální zařízení. Je to malý bezdrátový router s vysoce výkonou integrovanou bezdrátovou kartou a navíc s miniPCle slotem pro 802.11, nebo 3G karty. Gigabit port vám umožní lépe využít plný potenciál 802.11b/g/n rychlosti. Vysílací výkon integrované bezdrátové karty je až 1000 mW. Samozřejmostí je 16kV ESD ochrana Ethernetu i MMCX konektory. Technické parametry: Chipset: Atheros AR9342 Frekvence: 2,4 GHz Normy: 802.11b/g/n Max. výstupní výkon (dBm): 30 Citlivost (dBm): -96 LAN port: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps - MDI/MDI-X Výchozí jméno: admin Napájení: POE (8-30 V) Provozní teplota: -20 až 60 °C Rozměry: 105 x 105 mm Spotřeba (W): 14 Procesor: Atheros 600 MHz RAM (MB): 64 NAND (MB): 64 Hmotnost (kg): 0,3 kg OS: Mikrotik - RouterOS Level 4 Počet USB portů: 1 Sloty: 1x miniPCI-E,