

Planet ENW-9803v2 PCI-E síťová karta, 1x 10GBase-T, 5/2,5/1Gb, RJ-45, IEEE802.3an, RSS


cena vč DPH: **3890 Kč**

cena bez DPH: 3215 Kč

Kód zboží (ID): 1859388

PN: ENW-9803

Záruka: 24 měsíců

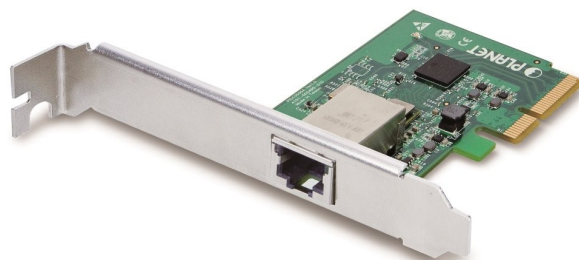

PLANET ENW-9803 v2

10Gigabitový síťový adaptér s podporou 5Gb/2,5Gb/1Gb/100Mb, metalický konektor RJ-45, IEEE 802.3an, podpora RSS (multi CPU), PCI Express x4.

10Gigabitový adaptér instalovatelný do PCI Express x4 dovolující okamžitou realizaci nasazení 10Gbps přenosů. Slouží pro instalaci do serverů s požadavkem na maximální dostupnost a schopnost plné obsluhy klientů v síti nebo internetu. PCI Express rozhraní poskytuje vyšší propustnost proti původní PCI sběrnici, technologie dovoluje využít plný potenciál 10Gigabitů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- 1x 10GBase-T, RJ-45, IEEE 802.3an
- Využití s kabeláží typu CAT6 až CAT7, viz. tabulka níže; je třeba dbát zvýšené pozornosti při instalaci RJ-45 konektorů!
- Podpora flow control (IEEE802.3x)
- Podpora Virtual LAN (VLAN) detekce tagů a zpracování (802.1Q)
- Hardwarová akcelerace TCP/IP protokolu, TCP/UDP checksum
- Podpora zpracování provozu na více procesorech- RSS (Receive-Side Scaling)
- 1Mb interní buffer
- Podpora 9K Jumbo Frame

Rozhraní: PCI-E 2.0 x4

Čipová sada: Tehuti TN4010, rozhraní Marwell 88x3110P

Rychlost: 10 Gb/ 5Gb/ 2,5Gb/ 1Gb/ 100 Mb

Porty: 1 x RJ-45

Příkon: < 5 W

Pracovní teplota: 0°C - 50°C

Rozměry: 122 x 120 x 82 mm

Podporovaná prostředí: Windows Server 2008R2-2012/ 7/ 8 Linux 2.6-3.x VMWare 5.x

Doporučená kabeláž:

Manuál

Ostatní download

PLANET ENW-9803 v2

10Gigabitový síťový adaptér s podporou 5Gb/2,5Gb/1Gb/100Mb, metalický konektor RJ-45, IEEE 802.3an, podpora RSS (multi CPU), PCI Express x4.

10Gigabitový adaptér instalovatelný do PCI Express x4 dovolující okamžitou realizaci nasazení 10Gbps přenosů. Slouží pro instalaci do serverů s požadavkem na maximální dostupnost a schopnost plné obsluhy klientů v síti nebo internetu.

PCI Express rozhraní poskytuje vyšší propustnost proti původní PCI sběrnici, technologie dovoluje využít plný potenciál 10Gigabitů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

-

- 1x 10GBase-T, RJ-45, IEEE 802.3an

- Využití s kabeláží typu CAT6 až CAT7, viz. tabulka níže; je třeba dbát zvýšené pozornosti při instalaci RJ-45 konektorů!

- Podpora flow control (IEEE802.3x)

- Podpora Virtual LAN (VLAN) detekce tagů a zpracování (802.1Q)

- Hardwarová akcelerace TCP/IP protokolu, TCP/UDP checksum

- Podpora zpracování provozu na více procesorech- RSS (Receive-Side Scaling)

- 1Mb interní buffer

Podpora 9K Jumbo Frame

<p>Rozhraní: PCI-E 2.0 x4</p>
<p>Čipová sada: Tehuti TN4010, rozhraní Marwell 88x3110P</p>
<p>Rychlost: 10 Gb/ 5Gb/ 2,5Gb/ 1Gb/ 100 Mb</p>
<p>Porty: 1 x RJ-45</p>
<p>Příkon: < 5 W</p>
<p>Pracovní teplota: 0°C - 50°C</p>
<p>Rozměry: 122 x 120 x 82 mm</p>
<p>Podporovaná prostředí:
Windows Server 2008R2-2012/ 7/ 8
Linux 2.6-3.x
VMWare 5.x</p>
<hr />
<p>Doporučená kabeláž:</p>
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p>Manuál</p>
<p>Ostatní download</p>
<hr />