

TP-Link TL-SF1024M 24x 10/100Mbps Switch


cena vč DPH: 1099 Kč

cena bez DPH: 909 Kč

Kód zboží (ID): 1927868

PN: TL-SF1024M

Záruka: 36 měsíců

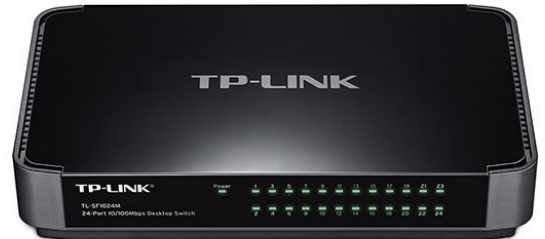

Switch TL-SF1024M je vybavený **24x porty podporující funkci Auto MDI/MDIX**, díky níž se nemusíte starat o příslušný typ kabelu - stačí zapojit a můžete používat. Navíc s inovativní technologií úspory energie dokáže přepínač snížit spotřebu energie až o 67 %, což z něj činí ekologické řešení pro vaši podnikovou síť. Je určen pro malé kanceláře nebo pracovní skupiny.

Výhody:

Řízení toku IEEE 802.3x zajišťuje spolehlivý přenos dat
Stolní nebo nástěnné provedení
Zapojení typu Plug and Play bez nutnosti konfigurace

Vysoký výkon

Switch TL-SF1024M Fast Ethernet je vybaven 24 porty 10/100 Mbit/s RJ45 s automatickým vyjednáváním. Všechny porty podporují funkci Auto MDI/MDIX, která eliminuje potřebu křížených kabelů nebo portů odchozího připojení (Uplink). S využitím neblokované přepínací architektury switch TL-SF1024M předává a filtruje pakety plnou kabelovou rychlostí a zajišťuje tak maximální propustnost. Řízení toku IEEE 802.3x pro plně duplexní režim a Backpressure pro poloduplexní režim zmírňují neprůchodnost sítě a zajišťují spolehlivý provoz switche TL-SF1024M.

TP-LINK Green Technology

**** Tento switch nové generace TL-SF1024M Fast Ethernet je vybaven nejnovějšími technologiemi pro úsporu energie, které výrazně rozšiřují kapacitu vaší sítě při mnohem nižší spotřebě energie. Automaticky upravuje spotřebu energie podle stavu připojení a délky kabelu a zmenšuje tak karbonovou stopu vaší sítě.

Zařízení vyhovuje směrnici RoHS, která zakazuje používání určitých nebezpečných materiálů.

Snadné použití

**** Automatické funkce zajišťují bezproblémovou instalaci (Plug and Play) tohoto switche. Nevyžaduje žádnou konfiguraci. Funkce Auto MDI/MDIX eliminuje potřebu křížených kabelů. Funkce automatického vyjednávání na každém portu snímá rychlost připojení síťového zařízení (10, 100 Mbit/s) a inteligentně ji přizpůsobuje podle kompatibility a pro optimální výkon.

Parametry:

Konektory: 24x RJ45

Rychlost komunikace: 10/100Mbps

Typ kabelu: 10Base-T: UTP kategorie 3, 4, 5 kabel (maximum 10 0m) EIA/TIA-568

100U STP (maximum 100 m) 100Base-Tx: UTP kategorie 5, 5e kabel (maximum 100 m) EIA/TIA-568 100U STP (maximum 100 m)

Paměť pro MAC: 8K

Protokoly: CSMA/CD, TCP/IP

Maximální délka kabelu: 100 m

Režimy LED diod: indikace zapnutí a monitoring aktivity portů

Management: ne

Firewall: ne

Shoda: FCC, CE

Napájení: 100-240 V~ 50-60 Hz, externí adaptér

Provozní teplota: 0 C až 40 C

Rozměry: 222 x 45 x 126 mm