

Solarix Kabel FTP drát c5e 500m PVC


cena vč DPH: **6108 Kč**

cena bez DPH: 5048 Kč

Kód zboží (ID): 2064256

PN: 27655144

Záruka: 36 měsíců

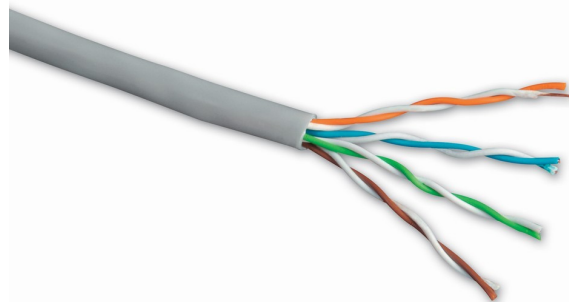

Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PVC Eca 500m/cívka Kvalitní stíněný kabel CAT5E s PVC pláštěm třída reakce na oheň Eca, 500 m cívka..

Tento instalační kabel s označením SXKD-5E-FTP-PVC v návinu 500m je spolehlivou součástí produktové řady Solarix - CAT5E. Společně s ostatními komponenty systému strukturované kabeláže Solarix vytváří řešení, které zaručuje dlouhou životnost, maximální výkon a bezproblémový chod počítačové sítě. Instalační kabely Solarix - kategorie 5E jsou určeny pro horizontální rozvody a jsou nabízeny ve stíněné i nestíněné verzi s různým typem pláště - tj. PVC (třída reakce na oheň Eca), LSOH (třída reakce na oheň Dca s1 d2 a1) nebo UV stabilní PE (třída reakce na oheň Fca). Tyto kabely bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 5E a třídu vedení Class D, včetně všech nejnovějších dodatků. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-5E-FTP-PVC značen metrží po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů

Technické informace Kategorie: Cat5E Podporované protokoly: 2.5/5GBASE-T a nižší Stínění: fólie kolem všech 4 párů Šířka pásma: 100 MHz Typ a velikost vodiče: měděný drát 0,50 mm ± 0,005 mm Izolace a průměr vodiče s izolací: HDPE 1,0 mm Třída reakce na oheň, typ pláště: Eca, PVC Barva pláště: šedá RAL 7035 Průměr kabelu: 6,2 mm Váha: 40 kg/km NVP: 68 % Propagation delay: 535 ns/100 m Delay skew: 45 ns/100 m Balení: 500 m, dřevěná cívka

Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PVC Eca 500m/cívka

Kvalitní stíněný kabel CAT5E s PVC pláštěm třída reakce na oheň Eca, 500 m cívka..

Tento instalační kabel s označením SXKD-5E-FTP-PVC v návinu 500m je spolehlivou součástí produktové řady Solarix - CAT5E. Společně s ostatními komponenty systému strukturované kabeláže Solarix vytváří řešení, které zaručuje dlouhou životnost, maximální výkon a bezproblémový chod počítačové sítě. Instalační kabely Solarix - kategorie 5E jsou určeny pro horizontální rozvody a jsou nabízeny ve stíněné i nestíněné verzi s různým typem pláště - tj. PVC (třída reakce na oheň Eca), LSOH (třída reakce na oheň Dca s1 d2 a1) nebo UV stabilní PE (třída reakce na oheň Fca). Tyto kabely bez problémů splňují požadavky definované v mezinárodních standardech ANSI/TIA 568, ISO/IEC 11801 a EN 50173 pro kategorii 5E a třídu vedení Class D, včetně všech nejnovějších dodatků. Stejně jako ostatní kabely Solarix, je i kabel SXKD-5E-FTP-PVC značen metráží po 1 m v rozsahu od 0 do 500 m. Kabel je dodáván na vysoce pevné dřevěné cívce, na které jsou uvedeny všechny nezbytné produktové informace, včetně čárových kódů, výrobní šarže, popisu a nejdůležitějších technických parametrů

<table>

<tbody>

<tr>

<td>Technické informace </td>

</tr>

<tr>

<td>Kategorie:</td>

<td>Cat5E</td>

</tr>

<tr>

<td>Podporované protokoly:</td>

<td>2.5/5GBASE-T a nižší</td>

</tr>

<tr>

<td>Stínění:</td>

<td>fólie kolem všech 4 párů</td>

</tr>

<tr>

<td>Šířka pásma:</td>

<td>100 MHz</td>

</tr>

<tr>

<td>Typ a velikost vodiče:</td>

<td>měděný drát 0,50 mm ± 0,005 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Izolace a průměr vodiče s izolací:</td>

<td>HDPE 1,0 mm</td>

</tr>

<tr>

<td>Třída reakce na oheň, typ pláště:</td>

<td>Eca, PVC</td>

```
</tr>
<tr>
<td>Barva pláště:</td>
<td>šedá RAL 7035</td>
</tr>
<tr>
<td>Průměr kabelu:</td>
<td>6,2 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Váha:</td>
<td>40 kg/km</td>
</tr>
<tr>
<td>NVP:</td>
<td>68 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Propagation delay:</td>
<td>535 ns/100 m</td>
</tr>
<tr>
<td>Delay skew:</td>
<td>45 ns/100 m</td>
</tr>
<tr>
<td>Balení:</td>
<td>500 m, dřevěná cívka</td>
</tr>
</tbody>
</table>
```