

MikroTik RouterBOARD RB911-5HacD, Lite5 ac, 802.11a/n/ac, RouterOS L3, 1xLAN, 2xMMCX


cena vč DPH: **1391 Kč**

cena bez DPH: 1150 Kč

Kód zboží (ID): 2135170

PN: RB911-5HACD

Záruka: 24 měsíců

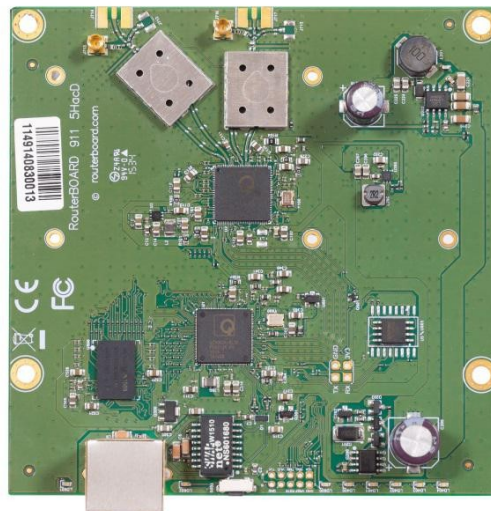

MikroTik RB911-5HacD Lite5 ac

RouterBoard 911 Lite5 ac je postavený na výkonném chipsetu Atheros 2x2 MIMO. Jedná se ideální klientské řešení bez kompromisů. Nespornou předností je integrovaná přepěťová ochrana a podpora nového standardu 802.11ac. Jedná se o RouterBoard postavený na výkonném procesoru Atheros 650 MHz a 5 GHz rádiovým výstupem až 29 dBm. Jednotka podporuje moderní standard 802.11ac s výstupem 2x2 MIMO. Velkou předností je již zmiňovaná přepěťová ochrana, která ušetří Váš čas i peníze. RouterBoard podporuje PoE napájení v rozmezí od 8 do 30 V. RouterBoard je dodáván s licencí L3 a je tak vhodným kandidátem pro klientské řešení nebo pro spoj point to point.

Informace k systému RouterOS MikroTik

-
-
-
-
-
-
-

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Bezdrátový standard: 802.11a/n/ac

Frekvence procesoru: 650 MHz

RAM: 64 MB

PoE: ano

Sériový port: ne

Ethernet port: 1

Operační systém: RouterOS

MikroTik RB911-5HacD Lite5 ac

RouterBoard 911 Lite5 ac je postavený na výkonném chipsetu Atheros 2x2 MIMO. Jedná se ideální klientské řešení bez kompromisů. Nespornou předností je integrovaná přepěťová ochrana a podpora nového standardu 802.11ac. Jedná se o RouterBoard postavený na výkonném procesoru Atheros **650 MHz** a 5 GHz rádiovým **výstupem až 29 dBm**. Jednotka podporuje moderní standard 802.11ac s výstupem 2x2 MIMO. Velkou předností je již zmiňovaná **přepěťová ochrana**, která ušetří Váš čas i peníze. RouterBoard **podporuje PoE napájení** v rozmezí od 8 do 30 V. RouterBoard je dodávám s licencí L3 a je tak vhodným kandidátem pro klientské řešení nebo pro spoj point to point.

Informace k systému RouterOS MikroTik

-

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se** složitějším nastavením, můžete **využít naší** [podpory](http://www.i4wifi.cz/_d1308.html).
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

-

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Bezdrátový standard: 802.11a/n/ac

<p>Frekvence procesoru: 650 MHz</p>
<p>RAM: 64 MB</p>
<p>PoE: ano</p>
<p>Sériový port: ne</p>
<p>Ethernet port: 1</p>
<p>Operační systém: RouterOS</p>