

TP-Link TL-SF1008P/ POE switch 8x LAN/4xPOE


cena vč DPH: **1489 Kč**

cena bez DPH: 1230 Kč

Kód zboží (ID): 27981

PN: TL-SF1008P

Záruka: 60 měsíců

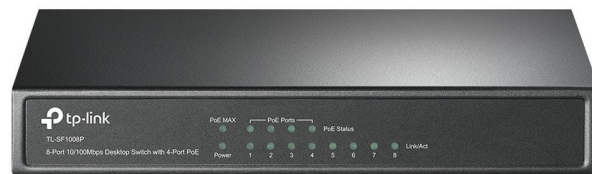

TL-SF1008P je 8portový 10/100M PoE switch s funkcí priority portů, který umožňuje napájet na dálku zařízení s podporou normy 802.3af /48 V. Pro napájení slouží první 4 porty, další 4 porty pak slouží jako klasický switch. Porty automaticky detekují zařízení, která jsou s tímto standardem kompatibilní. PoE switch se výborně hodí tam, kde není k dispozici el. zásuvka např. na střeších, půdách, stožárech atd., anebo pokud chcete ušetřit na dalších kabelech nutných pro napájení zařízení. Priority portů jsou určené podle čísla, tzn. port 1 má nejvyšší důležitost a port 4 nejmenší. Tato funkce pomáhá chránit zařízení v případě, že dojde k napěťovému přetížení systému. Například: port 1, 2 a 4, dodávají 15,4 W (celkově tedy 46,2 W). Pokud se k portu 3 připojí další zařízení s odběrem 10 wattů (dojde k přetížení), tak switch automaticky vypne port 4. To znamená, že porty 1 a 2 budou dodávat 15,4 W, port 3 10 W a port 4 bude bez napájení. Parametry: LAN port: 8 x 10/100 Mbps, porty 1-4 s podporou PoE Napájení: externí zdroj (výstup: 48 V DC/1,25 A) Protokoly: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af CSMA/CD, TCP/IP Provozní teplota: 0 - 40 °C Rozměry: 171 x 98 x 27 mm Shoda: FCC, CE LED indikace: napájení, aktivita portů, 100 Mbps, PoE Status, PoE MAX (červená LED dioda) Základní funkce: automatické učení MAC adres, IEEE802.3x flow control, Priority

TL-SF1008P je 8portový 10/100M PoE switch s funkcí priority portů, který umožňuje napájet na dálku zařízení s podporou normy 802.3af /48 V. Pro napájení slouží první 4 porty, další 4 porty pak slouží jako klasický switch. Porty automaticky detekují zařízení, která jsou s tímto standardem kompatibilní. PoE switch se

výborně hodí tam, kde není k dispozici el. zásuvka např. na střechách, půdách, stožárech atd., anebo pokud chcete ušetřit na dalších kabelech nutných pro napájení zařízení.

Priority portů jsou určeny podle čísla, tzn. port 1 má nejvyšší důležitost a port 4 nejmenší. Tato funkce pomáhá chránit zařízení v případě, že dojde k napěťovému přetížení systému. Například: port 1, 2 a 4, dodávají 15,4 W (celkově tedy 46,2 W). Pokud se k portu 3 připojí další zařízení s odběrem 10 wattů (dojde k přetížení), tak switch automaticky vypne port 4. To znamená, že porty 1 a 2 budou dodávat 15,4 W, port 3 10 W a port 4 bude bez napájení.

Parametry:

LAN port: 8 x 10/100 Mbps, porty 1-4 s podporou PoE

Napájení: externí zdroj (výstup: 48 V DC/1,25 A)

Protokoly: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3af CSMA/CD, TCP/IP

Provozní teplota: 0 - 40 °C

Rozměry: 171 x 98 x 27 mm

Shoda: FCC, CE

LED indikace: napájení, aktivita portů, 100 Mbps, PoE Status, PoE MAX (červená LED dioda)

Základní funkce: automatické učení MAC adres, IEEE802.3x flow control, Priority