

Triton podstavec 800x1000 s filtrem 1x pro RDA RAL7035, šedý


cena vč DPH: **2527 Kč**

cena bez DPH: 2089 Kč

Kód zboží (ID): 2872699

PN: RAC-PO-X81-XD

Záruka: 24 měsíců

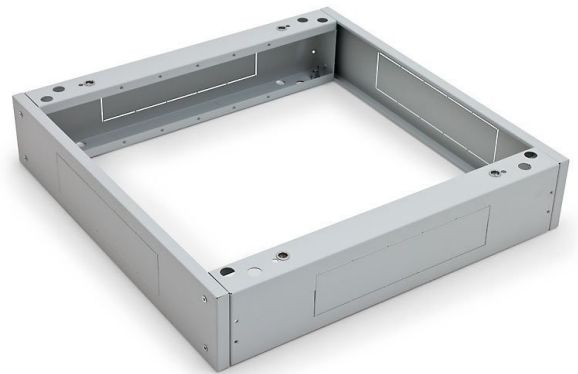

Podstavce jsou plně univerzální, tj. použitelné pro všechny typy stojanových rozvaděčů s výjimkou ROA a RSX. Konstrukci tvoří dva podélné boční díly, které odpovídají hloubce rozvaděče, a dva kryty (přední a zadní) s odpovídající šířkou. Podstavce se liší maximálním doporučeným zatížením. Podstavce řady XN mají nosnost 400 kg, podstavce řady XD mají nosnost 1500 kg. OBSAH SADY • 2 x podélný boční díl s prostupem pro kabely (s vylamovacími záslepkami) • 2 x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami) • 1 x kryt s filtrem • 1 x protiprachový kartáč • spojovací materiál Podstavce jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Druhý filtr je možno doobjednat a nahradit jím standardně dodávaný kryt s kabelovými prostupy. Podstavec vždy přesně kopíruje půdorysný profil rozvaděče bez ohledu na to, zda je nebo není nainstalován filtr. Podstavce jsou standardně dodávány v šířkách 600 a 800 mm a v hloubkách od 600 do 1200 mm. Výška všech podstavců je 120 mm.

Podstavce jsou plně univerzální, tj. použitelné pro všechny typy stojanových rozvaděčů s výjimkou ROA a RSX. Konstrukci tvoří dva podélné boční díly, které odpovídají hloubce rozvaděče, a dva kryty (přední a zadní) s odpovídající šířkou. Podstavce se liší maximálním doporučeným zatížením. Podstavce řady XN mají nosnost 400 kg, podstavce řady XD mají nosnost 1500 kg.

OBSAH SADY

- 2 x podélný boční díl s prostupem pro kabely (s vylamovacími záslepkami)

- 2 x kryt s kabelovými prostupy (s vylamovacími záslepkami)
- 1 x kryt s filtrem
- 1 x protiprachový kartáč
- spojovací materiál

Podstavce jsou dodávány v rozmontovaném stavu. Druhý filtr je možno doobjednat a nahradit jím standardně dodávaný kryt s kabelovými prostupy. Podstavec vždy přesně kopíruje půdorysný profil rozvaděče bez ohledu na to, zda je nebo není nainstalován filtr. Podstavce jsou standardně dodávány v šířkách 600 a 800 mm a v hloubkách od 600 do 1200 mm. Výška všech podstavců je 120 mm.