

TP-Link Archer VR300 VDSL/ADSL AC1200 Modem Router, 4xFE port

cena vč DPH: **1428 Kč**

cena bez DPH: 1180 Kč


Kód zboží (ID): 3403248

PN: ARCHER-VR300


Záruka: 36 měsíců



Výkonný DSL modem a router Archer VR300 značky **TP-Link** nabízí přenos Wi-Fi signálu **ve dvou pásmech** s celkovou rychlostí **až 1200 Mb/s.** Každodenní surfování na internetu a posílání e-mailů pokryje **pásmo 2,4 GHz o rychlosti 300 Mb/s.** Streamování filmů v HD rozlišení a hraní online her bude bez zadrhávání **v pásmu 5 GHz s rychlostí 867 Mb/s.**

 src="https://datastore.penta.cz/produkty/2/2/0/22020005/HLAVNI.jpg" height="267" width="470" />

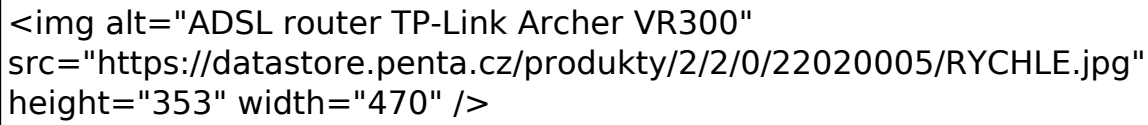
Tento přístroj **řídí datový provoz podle priorit** jednotlivých zařízení nebo aplikací. **Podporuje** DoS, SPI Firewall, IP Addressing / Domain Filter, IP / MAC Address Binding a IPv6. Mějte **kontrolu nad svou sítí.** Poskytněte **oddělený přístup vašim hostům,** nebo vytvořte **bezpečný internetový prostor** pro vaše děti.

 src="https://datastore.penta.cz/produkty/2/2/0/22020005/PASMA.PNG" height="367" width="470" />

Super rychlé připojení VDSL

Model Archer VR300 slouží jako **DSL modem a bezdrátový router.** Tím


kombinuje **dvě** zařízení v jednom. Integrovaný port pro **připojení DSL** signálu podporuje **všechny** standardy DSL (včetně VDSL2, ADSL2+, ADSL2 a ADSL).

 src="https://datastore.penta.cz/produkty/2/2/0/22020005/RYCHLE.jpg" height="353" width="470" />

Nová **technologie VDSL2** dokáže přenášet data **pětkrát rychleji** než starší technologie **ADSL2+**. To u **širokopásmového připojení VDSL** znamená až 100 Mb/s.

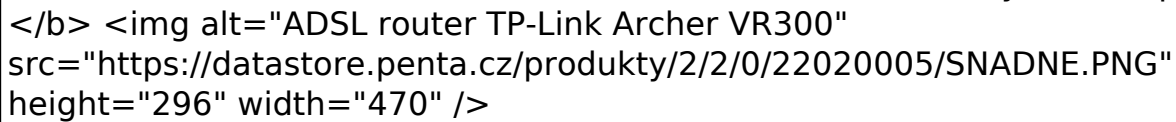
Externí antény s větším dosahem

Užívejte si neuvěřitelné **pokrytí** stabilním bezdrátovým signálem v kterékoliv části vašeho velkého domu nebo kanceláře. **Čtyři externí antény** využívají **vyspělou technologii** a umožní vám dosahovat **skvělé rychlosti připojení** i na větší vzdálenosti.

 src="https://datastore.penta.cz/produkty/2/2/0/22020005/ANTENY.PNG" height="323" width="400" />

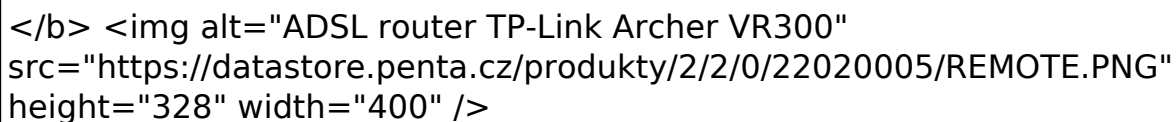
Snadné nastavení a použití

Intuitivní webové rozhraní a výkonná **mobilní aplikace Tether** vám umožní **spravovat nastavení** vaší sítě a provádět **automatickou aktualizaci firmwaru**. A to včetně **rodičovské kontroly** a řízení přístupu.

 src="https://datastore.penta.cz/produkty/2/2/0/22020005/SNADNE.PNG" height="296" width="470" />


Remote Control

S TP-Link **Tether aplikací** a **DDNS** můžete **kontrolovat** vaši domácí síť odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení s operačními systémy **iOS** nebo **Android**.

 src="https://datastore.penta.cz/produkty/2/2/0/22020005/REMOTE.PNG" height="328" width="400" />

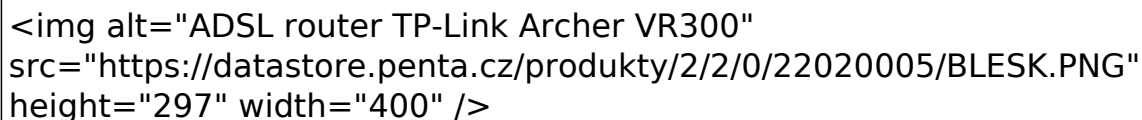
Bezpečné surfování

Rodičovská kontrola umožňuje nastavit **bezpečnou síť** pro vaše děti. Sami určete **limitní dobu užívání** zařízení a rozhodněte o **přístupu** na jednotlivé stránky. Díky možnosti **vytvořit síť** pro hosty získáte oddělený Wi-Fi prostor pro návštěvy a **vaše síť zůstane v bezpečí**.



src="https://datastore.penta.cz/produkty/2/2/0/22020005/KONTROLA.PNG"
height="327" width="400" />

Ochrana proti zásahu bleskem chrání zařízení před poškozením
elektrických součástí v důsledku bouřek. Pryč jsou doby, kdy se v dešti
všechny elektrické přístroje ihned vypínali. Nyní si můžete internet užívat s
klidem v duši.


src="https://datastore.penta.cz/produkty/2/2/0/22020005/BLESK.PNG"
height="297" width="400" />

Vlastnosti:

Ohromující rychlost bezdrátového Wi-fi routeru
Dvoupásmové připojení (300 Mb/s - 2,4 Ghz a 867 Mb/s - 5 GHz)
Čtyři kvalitní pevné antény s inovovanou technologií
Hostitelská síť poskytuje bezpečné WiFi připojení
Rodičovská kontrola pro omezení přístupu dětí nebo zaměstnanců

Specifikace:

Rozhraní:

3 10 / 100 RJ45 LAN Ports
1 10 / 100 RJ45 LAN / WAN Port
1 RJ11 Port

Tlačítka:

WPS
Power On / Off
Reset

Zdroj napájení: 12 V / 1 A
Typ antény: 4 x pevná externí

Bezdrátová síť:

Standard: IEEE 802.11 ac / n / a 5 GHz, IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Frekvence: 2.4 GHz a 5 GHz
Signální rychlost: 5 GHz až 867 Mbps, 2.4 GHz až 300 Mbps
Funkce: Přístupový bod / bezdrátový most, bezdrátové zapnutí / vypnutí, povolen
přenos SSID \ Disable
Zabezpečení: šifrování WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA-PSK2 , QSS (WPS)

Normy VDSL2:

ITU G.993.2
ITU-T G.993.5 (G.vector)

ITU-T G.998.4 (G.INP)

**Standardy ADSL: **

Full-rate ANSI T1.413 Issue 2

ITU-T G.992.1 (G.dmt)

ITU-T G.992.2 (G.lite)

ITU-T G.994.1 (G.hs)

ITU-T G .995.1

**Standardy ADSL2: **

ITU-T G.992.3 (G.DMT.bis)

ITU-T G.992.4 (G.lite.bis)

Standardy ADSL2 +: ITU-T G.992.5

Kvalita služeb: ATM QoS, řízení šířky pásma

Bezpečnostní software: NAT firewall, řízení přístupu, vazba adres IP a MAC

Provozní režimy: modemový router VDSL / ADSL, bezdrátový směrovač

Řízení:

konfigurace na webu (HTTP)

vzdálená správa

rozhraní příkazového řádku

SSL pro TR-069

SNMP v1 / 2c

webová inovace firmwaru

diagnostické nástroje

DHCP: server, klient, seznam klientů DHCP, rezervace adres, DHCP relé

Port Forwarding: virtuální server, spouštění portů, DMZ, ALG, UPnP

Dynamický DNS: DynDns, NO-IP

VPN průchod: PPTP, L2TP, IPSec Passthrough

Protokoly: podporuje protokoly IPv4 a IPv6

Protokoly ATM / PPP:

ATM fórum UNI3.1 / 4.0

PPP přes ATM (RFC 2364)

PPP přes Ethernet (RFC2516)

IPoA (RFC1577 / 2225),

MER \ IPoE (RFC 1483 Routed) PVCs

Pokročilé funkce:

Rodičovská kontrola

Překlad síťové adresy (NAT)

Mapování portů (seskupování)

Statické směrování

RIP v1 / v2 (volitelné)

DNS relé

DDNS, IGMP V1 / V2 / V3

Hostující síť: 2,4 GHz a 5 GHz síť

Certifikace: CE, RCM, RoHS

Systémové požadavky:

Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10

MAC OS, NetWare, UNIX nebo Linux

Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari nebo jiný prohlížeč podporující jazyk Java

Předplatné u poskytovatele internetových služeb

Provozní prostředí:

Teplota: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F)

Neprovozní teplota: -40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)

Vlhkost: 10 ~ 90 % bez kondenzace

Neprovozní vlhkost: 5 ~ 90 % bez kondenzace

Barva: černá

Hmotnost: 990 g

Rozměry (Š x V x H): 385 x 290 x 76 mm