

NEDIS detektor plynu/ EN 50194/ hlasitost 85 dB/ síťové napájení/ výdrž snímače 10 let/ bílý


cena vč DPH: **412 Kč**

cena bez DPH: 341 Kč

Kód zboží (ID): 3612231

PN: DTCTG10CWT

Záruka: 24 měsíců

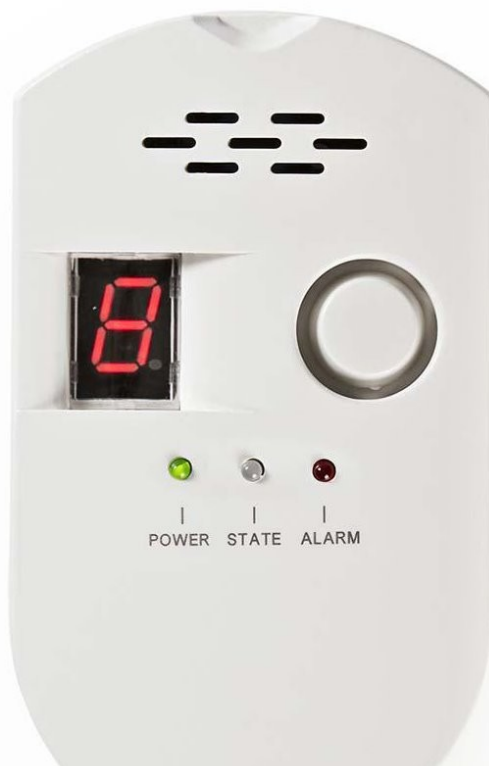

Plynový Alarm Síťové napájení | Životnost snímače: 10 rok | V souladu s EN-: EN 50194-1:2009 / EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | 85 dB | Bílá Detektor plynů se síťovým napájením zvyšuje bezpečí domova. Detektor rozpoznává koncentrace plynu LPG, zemního plynu a svítiplynu. V případě nadměrného zvýšení koncentrace plynů se okamžitě spustí vizuální i akustický poplach. Životnost vestavěného snímače je 10 let. Garantovaná funkčnost detektoru plynu je zaručena po dobu tří let od prvního spuštění. Pro optimální ochranu doporučujeme výměnu detektoru plynu každé tři roky. Specifikace produktu Šířka 69 mm Výška 120 mm Hloubka 73 mm Hmotnost 113 g Barva Bílá Materiál ABS Typ zdroje napájení Síťové napájení Zástrčka Euro / Typ C (CEE 7/16) Zvuk 85 dB Propojitelný Ne Maximální spotřeba energie 2 W Vstupní napětí 100 - 240 V AC 50/60 Hz Typ detektoru LPG Zemní plyn Městský plyn Vstupní proud 0.02 A Měřicí rozsah 3-20 m Rozsah provozních teplot -10 - 40 °C Včetně displeje Ano Počet produktů v balení 1 kusů Životnost snímače 3 Rok

Plynový Alarm Síťové napájení | Životnost snímače: 10 rok | V souladu s EN-: EN 50194-1:2009 / EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | 85 dB | Bílá Detektor plynů se síťovým napájením zvyšuje bezpečí domova. Detektor rozpoznává koncentrace plynu LPG, zemního plynu a svítiplynu. V případě nadměrného zvýšení koncentrace plynů se okamžitě spustí vizuální i akustický poplach. Životnost vestavěného snímače je 10 let. Garantovaná funkčnost

detektoru plynu je zaručena po dobu tří let od prvního spuštění. Pro optimální ochranu doporučujeme výměnu detektoru plynu každé tři roky. Specifikace produktu Šířka 69 mm Výška 120 mm Hloubka 73 mm Hmotnost 113 g Barva Bílá Materiál ABS Typ zdroje napájení Síťové napájení Zástrčka Euro / Typ C (CEE 7/16) Zvuk 85 dB Propojitelný Ne Maximální spotřeba energie 2 W Vstupní napětí 100 - 240 V AC 50/60 Hz Typ detektoru LPG Zemní plyn Městský plyn Vstupní proud 0.02 A Měřicí rozsah 3-20 m Rozsah provozních teplot -10 - 40 °C Včetně displeje Ano Počet produktů v balení 1 kusů Životnost snímače 3 Rok