

GIGABYTE B450M GAMING / AMD B450 / AM4 / 2x DDR4 / VGA / DVI-D / HDMI / M.2 / mATX


cena vč DPH: **2569 Kč**

cena bez DPH: 2123 Kč

Kód zboží (ID): 3656451

PN: B450M-GAMING

Záruka: 36 měsíců

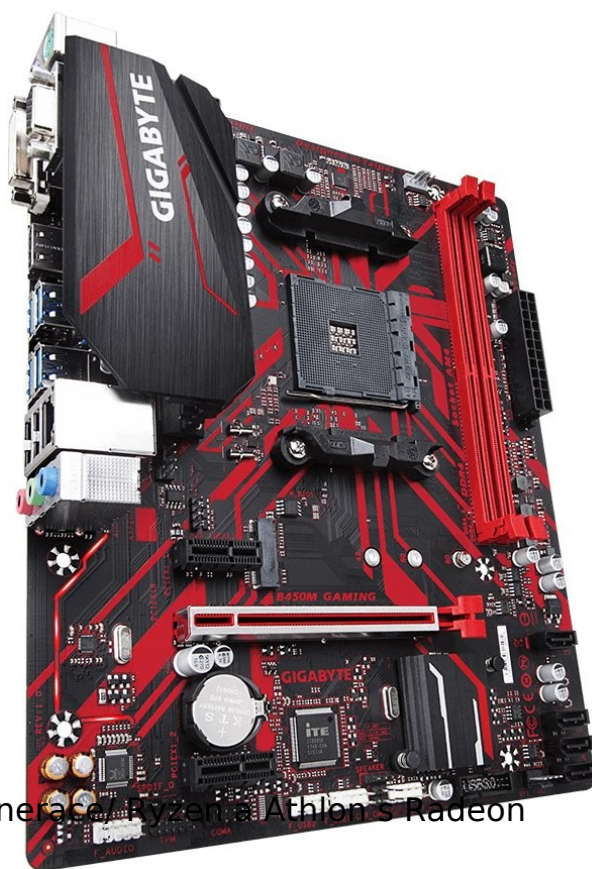

GIGABYTE B450M GAMING

CPU Podpora procesorů AMD Ryzen 1., 2. a 3. generace / Ryzen a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou (patice AM4)

Čipová sada AMD B450

Paměť 2 x DDR4 paměťový slot, podpora až 32 GB Dvoukanálová architektura paměti Podpora DDR4 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8) Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16) Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty 1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x16 režim) 2 x PCIe 2.0 x1 slot

Grafika Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou 1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz 1 x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz 1 x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště 4 x SATA 6Gb/s port Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe x2/x4 režim) CPU Athlon podporuje pouze SATA režim

USB AMD B450 čipová sada 2 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor 6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory) AMD CPU 4 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

Audio Realtek ALC887 Codec 2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio Podpora S/PDIF výstupu

LAN 1 x Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory 1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1 x 8-pin 12V napájecí konektor 1 x konektor ventilátoru CPU 1 x konektor systémového ventilátoru 1 x M.2 slot, M Key 4 x SATA 6Gb/s konektor 1 x konektor předního panelu 1 x audio konektor předního panelu 1 x konektor S/PDIF výstupu 1 x konektor LED pásku chladiče CPU/ RGB LED pásku 1 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.1 Gen1 port) 2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port) 1 x TPM konektor 1 x konektor pro reproduktor 1 x konektor pro sériový port 1 x propojka Clear CMOS 1 x konektor detekce otevření skříně

Porty na zadním panelu 1 x PS/2 port klávesnice 1 x PS/2 port myši 1 x VGA 1 x DVI-D 1 x HDMI 2 x USB 2.0 4 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port 1 x RJ-45 3 x audio jack

Rozměry 24,4 x 20,5 cm Micro ATX formát

GIGABYTE B450M GAMING

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 1., 2. a 3. generace/ Ryzen a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou (patice AM4)

Čipová sada

AMD B450

Paměť

2 x DDR4 paměťový slot, podpora až 32 GB

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora DDR4 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1 x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x16 režim)

2 x PCIe 2.0 x1 slot

Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1 x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

1 x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště

4 x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe x2/x4 režim)

CPU Athlon podporuje pouze SATA režim</p>

<p>USB</p>

AMD B450 čipová sada

2 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

6 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

AMD CPU

4 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu</p>

<p>Audio</p>

Realtek ALC887 Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

Podpora S/PDIF výstupu</p>

<p>LAN</p>

1 x Realtek Gigabit LAN řadič</p>

<p>Interní konektory</p>

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1 x 8-pin 12V napájecí konektor

1 x konektor ventilátoru CPU

1 x konektor systémového ventilátoru

1 x M.2 slot, M Key

4 x SATA 6Gb/s konektor

1 x konektor předního panelu

1 x audio konektor předního panelu

1 x konektor S/PDIF výstupu

1 x konektor LED pásku chladiče CPU/ RGB LED pásku

1 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.1 Gen1 port)

2 x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)

1 x TPM konektor

1 x konektor pro reproduktor

1 x konektor pro sériový port

1 x propojka Clear CMOS

1 x konektor detekce otevření skříně</p>

<p>Porty na zadním panelu</p>

1 x PS/2 port klávesnice

1 x PS/2 port myši

1 x VGA

1 x DVI-D

1 x HDMI

2 x USB 2.0

4 x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port

1 x RJ-45

3 x audio jack</p>

<p>Rozměry</p>

24,4 x 20,5 cm

Micro ATX formát</p>