

TP-Link TL-SL1218MP - 16-portový 10/100Mb/s + 2-portový gigabitový Unmanaged PoE Switch

cena vč DPH: **5323 Kč**

cena bez DPH: 4399 Kč

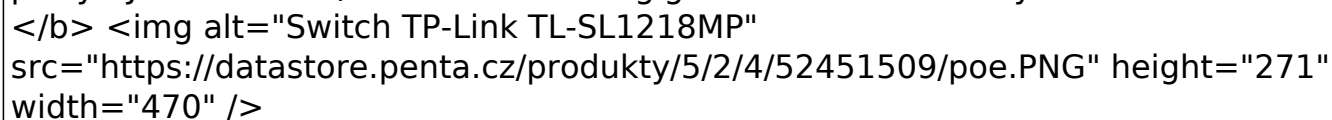
Kód zboží (ID): 3825342

PN: TL-SL1218MP

Záruka: 60 měsíců



Unmanaged PoE Switch TL-SL1218MP přenáší data a napájení **až do vzdáleností 250 m** v režimu prodloužení (speciálně navržený pro dohledový systém). Tento snadno použitelný PoE Switch s inovativním designem **kombinuje 16 portů** RJ45 PoE + 10 / 100 Mb / s, **2 gigabitové** porty RJ45 a **2** kombinované gigabitové **SFP sloty**.

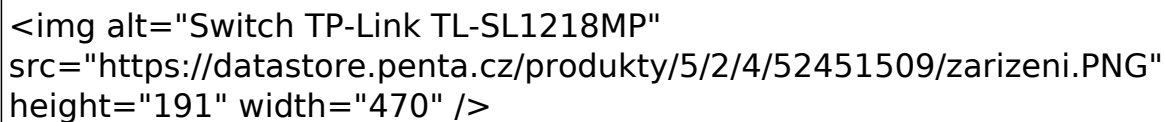
 src="https://datastore.penta.cz/produkty/5/2/4/52451509/poe.PNG" height="271" width="470" />

Prioritní režim pro porty číslo 1-8 zaručuje kvalitu přenosu citlivých aplikací (například video monitor) a nabízí vyšší možnosti priorit pro IPC připojené porty. Vysoký výkon podporuje i PoE napájení - až **30 W** pro každý PoE port a **192 W** pro všechny PoE porty.

Vysoký výkon PoE napájení

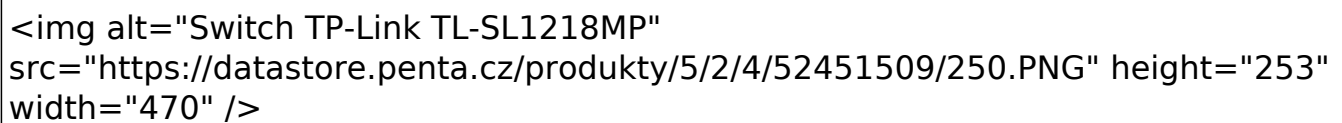
TL-SL1218MP vyhovuje standardu 802.3af/at PoE + a podporuje až **30W** napájení na každém PoE portu. Celkový vysoký výkon PoE napájení je až **192 W** pro 16 PoE portů, což je ideální pro malé až střední podnikové

systémy dohledu. Snadné a intuitivní použití nevyžaduje konfigurace a složité instalace.


src="https://datastore.penta.cz/produkty/5/2/4/52451509/zarizeni.PNG"
height="191" width="470" />

Dohled na přenos

Speciálně navržený PoE switch pro IP dohledové aplikace zvládá **dohled až do vzdálenosti 250 m.** PoE switch umožňuje jednodušší, bezpečnější a levnější instalaci dohledu. **S rozšiřujícím režimem** dosahuje PoE přenosové **vzdálenosti až 250 m,** což je ideální pro nasazení IP kamer.


src="https://datastore.penta.cz/produkty/5/2/4/52451509/250.PNG" height="253"
width="470" />

Vlastnosti:

Přenos dat a napájení až do vzdálenosti 250 m v režimu prodloužení
Tento režim speciálně navrhli pro dohledový systém
16 portů RJ45 PoE, 2 Gbity porty RJ45 a 2 kombinované Gbity SFP sloty
Prioritní režim pro port 1-8 pro kvalitu citlivých aplikací
Vysoký výkon PoE napájení, až 30 W jednotlivě a 194 W pro všechny
Snadné použití bez nutnosti konfigurace a instalace

Specifikace:

Značka: TP-Link
Model: TL-SL1218MP
Určení: Unmanaged PoE Switch

Rozhraní:

16 portů RJ45 PoE + 10 / 100 Mbps
2 porty RJ45 10 / 100 / 1000 Mb / s
2 kombinované SFG sloty

Síťová média:

10BASE-T: UTP kategorie 3, 4, 5 kabel (maximálně 100 m)
EIA / TIA-568 100Ω STP (maximálně 100 m)
100BaseTX: UTP kategorie 5, 5e kabel (maximálně 100 m)
EIA / TIA-568 100Ω STP (maximální 100M)
1000BASE-T: UTP kategorie 5, 5e, 6 nebo vyšší (max 100m)
EIA / TIA-568 100Ω STP (max 100m)
1000BASE-X MMF, SMF

Počet ventilátorů: 2
Zálohovací šířka pásma: 7,2 Gb / s
Tabulka adres MAC: 8K
Osvědčení: CE, FCC, RoHS

PoE + porty (RJ45):

Standardní PoE porty kompatibilní s 802.3at / 802.3af
PoE porty: Port 1 - Port 16
PoE napájení: celkově 192 W
Metoda přenosu: ukládání a předávání

Speciální funkce:

Kompatibilní s modely IEEE 802.3at / af Compliant PDs
Režim priority portu (Port Priority Mode)
Extend Mode - Režim prodloužení (napájení a přenos dat po 250m PoE)
Auto-Learning a Auto-Aging adresy Mac
IEEE802.3x řízení toku

Napájení:

Zdroj: 100-240 V AC, 50 / 60 Hz
Maximální spotřeba energie bez připojení PD: 18,73 W (220 / 50 Hz)
Maximální spotřeba energie s připojením 192 W PD: 217,22 W (220 / 50 Hz)
Max. tepelné ztráty bez připojení PD: 63,89 BTU / h
Max. tepelné ztráty s připojením 192 W PD: 741,15 BTU / h

Životní prostředí:

Provozní teplota: 0 až 40 °C
Skladovací teplota: -40 až 70 °C
Provozní vlhkost: 10 - 90 % bez kondenzace
Skladovací vlhkost: 5 - 90 % bez kondenzace

Barva: černá
Rozměry (Š x V x H): 440 x 180 x 44 mm (17,3 x 7,1 x 1,7 ")

Obsah balení:

TL-SL1218MP
Napájecí kabel
Instalační příručka
Dvě montážní konzoly a příslušenství