ASROCK B450M-HDV R4.0 (AM4, amd B450, 2xDDR4 3200, 4xSATA3, 7.1, USB3.1, VGA+DVI +HDMI, mATX)

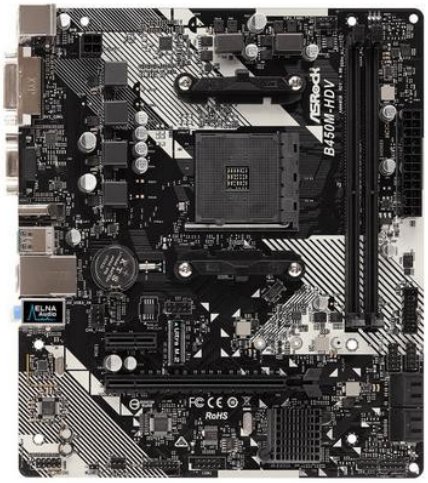

cena vč DPH:	**1652 Kč**
cena bez DPH:	1365 Kč
Kód zboží (ID):	3871593
PN:	B450M-HDV-R4-0
Záruka:	24 měsíců

Specifikace AMD AM4 Socket Supports DDR4 3200+ (OC) 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 2.0 x1 Graphics Output: HDMI, DVI-D, D-Sub Supports Triple Monitor 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec), ELNA Audio Caps 4x SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3) 6x USB 3.1 Gen1 (2 Front, 4 Rear) Realtek Gigabit LAN procesor - AMD AM4 socket Chipset - AMD Promontory B450 Paměť - Dual Channel DDR4 Memory Technology - 2 x slot DIMM DIMM Grafika - Integrovaná grafická karta řady AMD Radeon ™ řady Vega v řadě řady APU - DirectX 12, Pixel Shader 5.0 - Max. sdílená paměť 2 GB - tři grafické výstupy: D-Sub, DVI-D a HDMI - Podpora trojitého monitoru - Podpora HDMI s max. rozlišení až 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz - Podpora DVI-D s max. rozlišení až 1920x1200 @ 60Hz - Podporuje D-Sub s max. Rozlišení až 2048x1536 @ 60Hz LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s Úložný prostor - 4 konektory SATA3 6.0 Gb / s, podporují RAID (RAID 0, RAID 1 a RAID 10), NCQ, AHCI a Hot Plug - 1 x zásuvka Ultra M.2, podporuje M Typ klíče 2242/2260/2280 M.2 Modul SATA3 6.0 Gb / s a modul M.2 PCI Express až do Gen3 x4 (32 Gb / s) (s Summit Ridge, Raven Ridge a Pinnacle Ridge) Konektor - 1 x zásuvka portu COM - 1 x záhlaví TPM - 1 x zásuvka pro case a záhlaví reproduktorů - 1 x konektor ventilátoru CPU (4kolíkové) - 2 x konektor ventilátoru case (1x 3kolíkové + 1x 4kolíkové) - 1 x 24 kolíkový konektor ATX - 1 x 4 kolíkový napájecí konektor 12V - 1 x audio konektor předního panelu - 2 x USB 2.0 záhlaví (podporuje 4 porty USB 2.0) (podporuje ochranu ESD) - 1 x záhlaví USB 3.1 Gen1 (podporuje 2 porty USB 3.1 Gen1) (podporuje ochranu ESD) Zadní panel I / O - 1 port PS / 2 myši / klávesnice - 1 port D-Sub - 1 port DVI-D - 1 port HDMI - 2 porty USB 2.0 (podporuje ochranu ESD) - 4 porty USB 3.1 Gen1 Ochrana) - 1 port RJ-45 LAN s LED diodou (ACT / LINK LED a SPEED LED) - HD Audio Jacks: Line in / přední reproduktor / mikrofon Form Factor - Micro ATX Form Factor: 9.0-in x 7.9-in, 23 cm x 20.1 cm

Specifikace AMD AM4 Socket Supports DDR4 3200+ (OC) 1 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 2.0 x1 Graphics Output: HDMI, DVI-D, D-Sub Supports Triple Monitor 7.1 CH HD Audio (Realtek ALC887 Audio Codec), ELNA Audio Caps 4x SATA3, 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4 & SATA3) 6x USB 3.1 Gen1 (2 Front, 4 Rear) Realtek Gigabit LAN procesor - AMD AM4 socket Chipset - AMD Promontory B450 Paměť - Dual Channel DDR4 Memory Technology - 2 x slot DIMM DIMM Grafika - Integrovaná grafická karta řady AMD Radeon ™ řady Vega v řadě řady APU - DirectX 12, Pixel Shader 5.0 - Max. sdílená paměť 2 GB - tři grafické výstupy: D-Sub, DVI-D a HDMI - Podpora trojitého monitoru - Podpora HDMI s max. rozlišení až 4K x 2K (4096x2160) @ 24Hz / (3840x2160) @ 30Hz - Podpora DVI-D s max. rozlišení až 1920x1200 @ 60Hz - Podporuje D-Sub s max. Rozlišení až 2048x1536 @ 60Hz LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb / s Úložný prostor - 4 konektory SATA3 6.0 Gb / s, podporují RAID (RAID 0, RAID 1 a RAID 10), NCQ, AHCI a Hot Plug - 1 x zásuvka Ultra M.2, podporuje M Typ klíče 2242/2260/2280 M.2 Modul SATA3 6.0 Gb / s a modul M.2 PCI Express až do Gen3 x4 (32 Gb / s) (s Summit Ridge, Raven Ridge a Pinnacle Ridge) Konektor - 1 x zásuvka portu COM - 1 x záhlaví TPM - 1 x zásuvka pro case a záhlaví reproduktorů - 1 x konektor ventilátoru CPU (4kolíkové) - 2 x konektor ventilátoru case (1x 3kolíkové + 1x 4kolíkové) - 1 x 24 kolíkový konektor ATX - 1 x 4 kolíkový napájecí konektor 12V - 1 x audio konektor předního panelu - 2 x USB 2.0 záhlaví (podporuje 4 porty USB 2.0) (podporuje ochranu ESD) - 1 x záhlaví USB 3.1 Gen1 (podporuje 2 porty USB 3.1 Gen1) (podporuje ochranu ESD) Zadní panel I / O - 1 port PS / 2 myši / klávesnice - 1 port D-Sub - 1 port DVI-D - 1 port HDMI - 2 porty USB 2.0 (podporuje ochranu ESD) - 4 porty USB 3.1 Gen1 Ochrana) - 1 port RJ-45 LAN s LED diodou (ACT / LINK LED a SPEED LED) - HD Audio Jacks: Line in / přední reproduktor / mikrofon Form Factor - Micro ATX Form Factor: 9.0-in x 7.9-in, 23 cm x 20.1 cm