

TP-Link LS1008 LiteWave 8-Port 10/100 Mbps Desktop Switch


cena vč DPH: **291 Kč**

cena bez DPH: 241 Kč

Kód zboží (ID): 4240683

PN: LS1008

Záruka: 60 měsíců

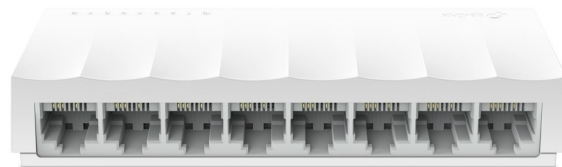

8portový stolní switch LS1008 světoznámé značky **TP-Link** poskytuje přenosovou rychlost LAN portů 100 Mbps. Všech osm portů podporuje funkci Auto MDI / MDIX a vy se tak nemusíte starat o to, který kabel máte připojit.

Zatímco technologie **Green Ethernet** šetří spotřebu energie, Plug and Play instalace zase vaše nervy. Řízení toku IEEE 802.3x zajišťuje spolehlivý přenos dat. **Kompaktní design v elegantní bílé barvě** a bez ventilátoru se svým tichým provozem začleníte do jakéhokoliv prostoru.

LiteWave - zelená síť

Poskytuje snadno použitelný, spolehlivý a cenově dostupný způsob rozšíření vaší kabelové sítě. Pomocí těchto přepínačů **plug-and-play** můžete okamžitě rozšířit síťová připojení na více zařízení. Díky podpoře všech portů **Auto-MDI / MDIX** se netřeba starat o typ použitého kabelu.

Podporuje energeticky úsporné technologie a pomáhá šetřit energii i peníze. Spotřeba se automaticky přizpůsobuje stavu připojení a délce kabelu. To vám umožní rozšířit síť a minimalizovat uhlíkovou stopu. **Chraňte planetu a přitom snižte své účty za energii.**

Odolný obal

Vnitřní součásti chrání kvalitní plastový plášť, který zajišťuje dlouhou životnost. Přístroj splnil řadu přísných testů spolehlivosti. Přináší tak spínací výkon, na který se

můžete spoolehnout.

Jeho kompaktní velikost je ideální pro použití na **stolních počítačích** nebo na pracovních stolech (124,6,6 x 48,7 x 22,8 mm), je plně kompatibilní se síťovými zařízeními (počítače, tiskárny, webové kamery, IPTV)

Má širokou škálu aplikace. Je především vhodný pro vytváření sítí na školních kolejích, v prostorech s dozorem, v domácnostech a malých podnicích.

Hlavní přednosti

- RJ45 s automatickou adaptací 8 x 10 / 100 Mb / s
- Podporuje Auto-MDI / MDIX
- Technologie Green Ethernet šetří spotřebu energie
- Řízení toku IEEE 802.3x zajišťuje spolehlivý přenos dat
- Plastové pouzdro a desktopový design
- Plug and play instalace bez nutnosti konfigurace
- Design bez ventilátoru zajišťuje tichý provoz

Specifikace Značka TP-Link Model LS1008 Určení stolní switch Hardware Normy a protokoly IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3x Rozhraní 8 x 10 / 100 Mbps, automatické vyjednávání, porty Auto-MDI / MDIX Ventilátor nemá Externí napájecí adaptér výstup 5 V DC / 0,6 A Spotřeba max. 2,64 W Odvod tepla max. 5,627 Btu / h Pokročilé funkce Technologie Green Řízení toku 802.3x Tlak zpětný Metoda přenosu Store and Forward Prostředí Certifikace CE, FCC, RoHS Provozní teplota 0 až 40 °C (32 až 104 °F) Skladovací teplota -40 až 70 °C (-40 až 158 °F) Provozní vlhkost 10 až 90 % nekondenzující Vlhkost při skladování 5 až 90 % nekondenzující Ostatní Barva bílá Rozměry (Š x V x H) 124,6 x 48,7 x 22,8 cm Obsah balení

8-portový switch 10 / 100 Mb / s

Napájecí adaptér

Instalační příručka

<div class="korektura">

<p>8portový stolní switch LS1008 světoznámé značky TP-Link poskytuje přenosovou rychlost LAN portů 100 Mbps. Všechna osm portů podporuje funkci Auto MDI / MDIX a vy se tak nemusíte starat o to, který kabel máte připojit.</p>

<p>Zatímco technologie Green Ethernet šetří spotřebu energie, Plug and Play instalace zase vaše nervy. Řízení toku IEEE 802.3x zajišťuje spolehlivý přenos dat. Kompaktní design v elegantní bílé barvě a bez ventilátoru se svým tichým provozem začleníte do jakéhokoliv prostoru.</p><h4>LiteWave - zelená síť</h4>

<p>Poskytuje snadno použitelný, spolehlivý a cenově dostupný způsob rozšíření

vaší kabelové sítě. Pomocí těchto přepínačů **plug-and-play** můžete okamžitě rozšířit síťová připojení na více zařízení. Díky podpoře všech portů **Auto-MDI / MDIX** se netřeba starat o typ použitého kabelu.

Podporuje energeticky úsporné technologie a pomáhá šetřit energii i peníze. Spotřeba se automaticky přizpůsobuje stavu připojení a délce kabelu. To vám umožní rozšířit síť a minimalizovat uhlíkovou stopu. **Chraňte planetu a přitom snižte své účty za energii.**

Odolný obal

Vnitřní součásti chrání kvalitní plastový plášť, který zajišťuje dlouhou životnost. Přístroj splnil řadu přísných testů spolehlivosti. Přináší tak spínací výkon, na který se můžete spolehnout.

Jeho kompaktní velikost je ideální pro použití na **stolních počítačích** nebo na pracovních stolech (124,6,6 x 48,7 x 22,8 mm), je plně kompatibilní se síťovými zařízeními (počítače, tiskárny, webové kamery, IPTV)

Má širokou škálu aplikace. Je především vhodný pro vytváření sítí na školních kolejích, v prostorech s dozorem, v domácnostech a malých podnicích.

Hlavní přednosti

- RJ45 s automatickou adaptací 8 x 10 / 100 Mb / s

- Podporuje Auto-MDI / MDIX

- Technologie Green Ethernet šetří spotřebu energie

- Řízení toku IEEE 802.3x zajišťuje spolehlivý přenos dat

- Plastové pouzdro a desktopový design

- Plug and play instalace bez nutnosti konfigurace

- Design bez ventilátoru zajišťuje tichý provoz

Specifikace

||
||
||

Značka

TP-Link

||
||
||

Model

LS1008

||
||
||

Určení

stolní switch

Hardware

||
||
||

Normy a protokoly

IEEE 802.3i / 802.3u / 802.3x

Rozhraní	8 x 10 / 100 Mbps, automatické vyjednávání, porty Auto-MDI / MDIX
Ventilátor	nemá
Externí napájecí adaptér	výstup 5 V DC / 0,6 A
Spotřeba	max. 2,64 W
Odvod tepla	max. 5,627 Btu / h

Pokročilé funkce

Technologie	Green
Řízení toku	802.3x
Tlak	zpětný
Metoda přenosu	Store and Forward

Prostředí

Certifikace	CE, FCC, RoHS
Provozní teplota	0 až 40 °C (32 až 104 °F)

</tr>
<tr>
<td>Skladovací teplota</td>
<td>-40 až 70 °C (-40 až 158 °F)</td>
</tr>

<tr>
<td>Provozní vlhkost</td>
<td>10 až 90 % nekondenzující</td>
</tr>

<tr>
<td>Vlhkost při skladování</td>
<td>5 až 90 % nekondenzující</td>
</tr>

</table>

<h5>Ostatní</h5>

<table>

<tr>
<td>Barva</td>
<td>bílá</td>
</tr>

<tr>
<td>Rozměry (Š x V x H)</td>
<td>124,6 x 48,7 x 22,8 cm</td>
</tr>

</table>

<h3>Obsah balení</h3>

8-portový switch 10 / 100 Mb / s
Napájecí adaptér
Instalační příručka

</div>