

ASRock B550M-HDV / AMD B550 / AM4 / 2x DDR4 DIMM / VGA / DVI-D / HDMI / M.2 / mATX


cena vč DPH: **2328 Kč**

cena bez DPH: 1924 Kč

Kód zboží (ID): 4477010

PN: B550M-HDV

Záruka: 24 měsíců

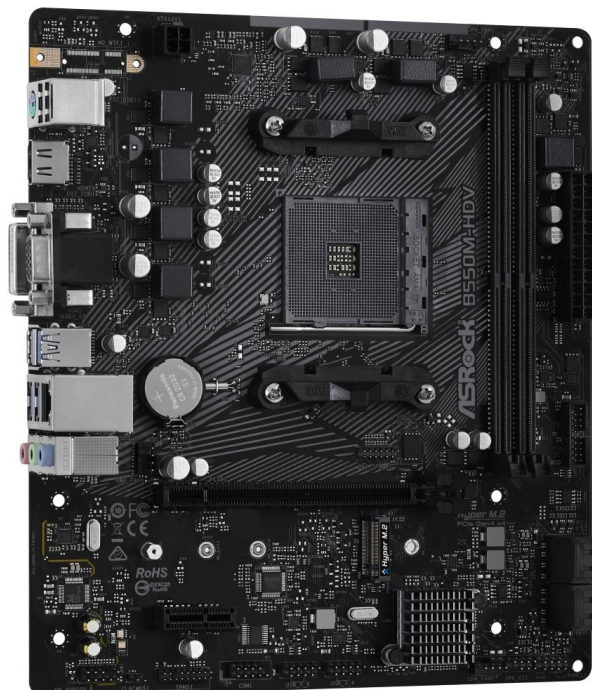

Podpora 3. generace AM4 Ryzen™ / Future AMD Ryzen™ procesory Podporuje DDR4 4733+ (OC) 1 PCIe 4,0 x16, 1 PCIe 3,0 x1 Možnosti grafického výstupu: HDMI, DVI-D, D-Sub 7,1 CH HD audio (Realtek ALC887 Audio Codec) 4 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 a SATA3) 6 USB 3.2 Gen1 (2 přední, 4 zadní) Gigabit LAN Konektor - 1 x SPI TPM Header - 1 x COM Port Header - 1 x Intrusion and Header Header - 1 x Konektor ventilátoru CPU (4kolíkový) - 2 x Konektory ventilátoru podvozku (4kolíkový) (Smart Control Speed Speed) - 1 x 24 pin napájecí konektor ATX - 1 x 4 pin 12V napájecí konektor - 1 x zvukový konektor na předním panelu - 2 x USB 2.0 záhlaví (podpora 4 porty USB 2.0) (podporuje ochranu ESD) - 1 x USB 3.2 Gen1 záhlaví (Podporuje 2 porty USB 3.2 Gen1) (Podporuje ochranu ESD) V / V na zadním panelu - 1 x port myši / klávesnice PS / 2 - 1 x port D-Sub - 1 x port DVI-D - 1 x port HDMI - 2 x porty USB 2.0 (podporuje ochranu ESD) - 4 x porty USB 3.2 Gen1 (podporuje ESD) Ochrana - 1 x RJ-45 LAN port s LED (ACT / LINK LED a SPEED LED) - HD audio jacky: Line in / přední reproduktor / mikrofon Form Factor - Micro ATX Form Factor: 9,0 palců x 7,9 palců, 23,0 cm x 20,1 cm

Podpora 3. generace AM4 Ryzen™ / Future AMD Ryzen™ procesory Podporuje DDR4 4733+ (OC) 1 PCIe 4,0 x16, 1 PCIe 3,0 x1 Možnosti grafického výstupu: HDMI, DVI-D, D-Sub 7,1 CH HD audio (Realtek ALC887 Audio Codec) 4 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 a SATA3) 6 USB 3.2 Gen1 (2 přední, 4 zadní) Gigabit LAN Konektor - 1 x SPI TPM Header - 1 x COM Port Header - 1 x Intrusion and Header

Header - 1 x Konektor ventilátoru CPU (4kolíkový) - 2 x Konektory ventilátoru podvozku (4kolíkový) (Smart Control Speed Speed) - 1 x 24 pin napájecí konektor ATX - 1 x 4 pin 12V napájecí konektor - 1 x zvukový konektor na předním panelu - 2 x USB 2.0 záhlaví (podpora 4 porty USB 2.0) (podporuje ochranu ESD) - 1 x USB 3.2 Gen1 záhlaví (Podporuje 2 porty USB 3.2 Gen1) (Podporuje ochranu ESD) V / V na zadním panelu - 1 x port myši / klávesnice PS / 2 - 1 x port D-Sub - 1 x port DVI-D - 1 x port HDMI - 2 x porty USB 2.0 (podporuje ochranu ESD) - 4 x porty USB 3.2 Gen1 (podporuje ESD) Ochrana) - 1 x RJ-45 LAN port s LED (ACT / LINK LED a SPEED LED) - HD audio jacky: Line in / přední reproduktor / mikrofon Form Factor - Micro ATX Form Factor: 9,0 palců x 7,9 palců, 23,0 cm x 20,1 cm