

ZyXel Wireless AP NWA110AX, 3P incl Power Adaptor, Cloud/Standalone Dual Band/Dual Radio 802.11ax, WiFi 6, ROHS, 2x MIMO


cena vč DPH: **16976 Kč**

cena bez DPH: 14030 Kč

Kód zboží (ID): 4481510

PN: NWA110AX-
EU0103F

Záruka: 60 měsíců

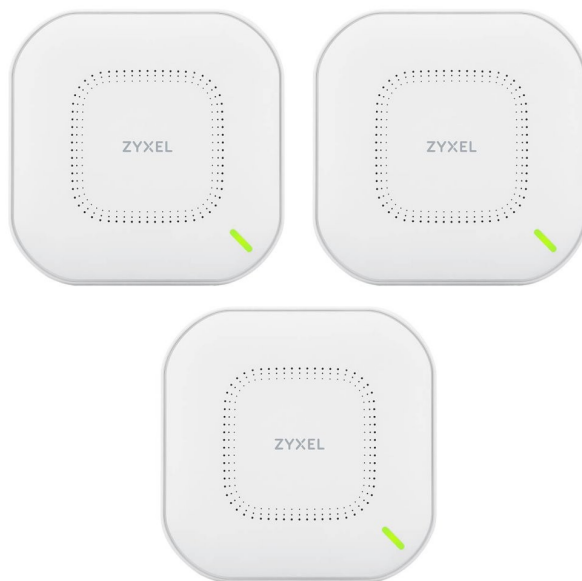

ZyXEL NWA110AX 3 ks

Dvoupásmový PoE přístupový bod pro profesionální nasazení s přenosovou rychlostí 575 Mbps (2,4 GHz) + 1200 Mbps (5 GHz) a Wi-Fi standardy 802.11a/b/g/n/ac/ax. Duální optimalizované antény s podporou technologie MU-MIMO a ziskem 6 dBi pro 5 GHz / 5 dBi pro 2,4 GHz zaručí perfektní pokrytí. Zařízení disponuje jedním Ethernet RJ-45 (PoE+) portem.

Skutečná Wi-Fi 6 NWA110AX představuje novou generaci bezdrátových přístupových bodů pro organizace, které chtějí co nejvýhodněji přejít na standard 11ax. Díky zabudovanému chipsetu 2. generace Wi-Fi 6 (Qualcomm 802.11ax 2.0) dokáže využívat veškeré přednosti Wi-Fi 6 včetně technologií OFDMA a MU-MIMO, které ve starších produktech standardu 802.11ax doposud chyběly.

Zkonstruován pro špičkový výkon NWA110AX má výkonný čtyřjádrový procesor, který zajišťuje spolehlivé spojení s bezdrátovými klienty. Mezi další přednosti patří prémiové zesilovače výkonu a filtry rozhraní 4G/5G, díky nimž se provozní parametry tohoto přístupového bodu řadí mezi špičku ve své třídě.

Jednodušší upgrade Přístupový bod je navržen s důrazem na vysokou účinnost PoE napájení a umožňuje snadný přechod na Wi-Fi 6 bez nutnosti upgradovat stávající PoE+ přepínače.

Řiďte to po svém! Díky kompatibilitě se škálovatelným systémem ZyXEL NebulaFlex

určeným ke správě sítí po cloudu lze access point spravovat pomocí řídicího centra Nebula Control Center (NCC) nebo provozovat samostatně (bez kontroleru). Sami si vyberte, které řešení nejlépe odpovídá vašim potřebám.

Součástí balení je držák pro montáž na zeď nebo strop a napájecí adaptér.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Maximální propustnost sítě: 575 Mbps (2,4 GHz), 1200 Mbps (5 GHz)

Porty: 1x GbE RJ-45

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3, EAP, IEEE 802.1X, RADIUS

Napájení: DC 12 V (adaptér součástí balení) nebo PoE+ 802.3at

Rozměry: 180 x 180 x 39 mm

Hmotnost: 453 g

ZyXEL NWA110AX 3 ks

Dvoupásmový PoE přístupový bod pro profesionální nasazení s přenosovou rychlostí **575 Mbps (2,4 GHz) + 1200 Mbps (5 GHz)** a Wi-Fi standardy **802.11a/b/g/n/ac/ax**. Duální optimalizované antény s podporou technologie **MU-MIMO** a ziskem 6 dBi pro 5 GHz / 5 dBi pro 2,4 GHz zaručí perfektní pokrytí. Zařízení disponuje jedním **Ethernet RJ-45 (PoE+)** portem.

[!\[\]\(e3275251d0893157c3584e20c81dc3ba_img.jpg\)](https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/Zyxel/NWA110AX/NWA110AX.jpg)

Skutečná Wi-Fi 6

NWA110AX představuje novou generaci bezdrátových přístupových bodů pro organizace, které chtějí co nejuvýhodněji přejít na standard 11ax. Díky zabudovanému **chipsetu 2. generace Wi-Fi 6** (Qualcomm 802.11ax 2.0) dokáže využívat veškeré přednosti Wi-Fi 6 včetně technologií **OFDMA a MU-MIMO**, které ve starších produktech standardu 802.11ax doposud chyběly.

Zkonstruován pro špičkový výkon

NWA110AX má výkonný čtyřjádrový procesor, který zajišťuje spolehlivé spojení s

bezdrátovými klienty. Mezi další přednosti patří prémiové **zesilovače výkonu** a filtry rozhraní 4G/5G, díky nimž se provozní parametry tohoto přístupového bodu řadí mezi špičku ve své třídě.

Jednodušší upgrade

Přístupový bod je navržen s důrazem na vysokou účinnost **PoE napájení** a umožňuje snadný přechod na Wi-Fi 6 bez nutnosti upgradovat stávající PoE+ přepínače.

Řiďte to po svém!

Díky kompatibilitě se škálovatelným systémem ZyXEL NebulaFlex určeným ke správě sítí po cloudu lze access point spravovat pomocí řídicího centra **Nebula Control Center (NCC)** nebo provozovat samostatně (bez kontroleru). Sami si vyberte, které řešení nejlépe odpovídá vašim potřebám.

Součástí balení je držák pro montáž na zeď nebo strop a napájecí adaptér.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

Maximální propustnost sítě: 575 Mbps (2,4 GHz), 1200 Mbps (5 GHz)

Porty: 1x GbE RJ-45

Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3, EAP, IEEE 802.1X, RADIUS

Napájení: DC 12 V (adaptér součástí balení) nebo PoE+ 802.3at

Rozměry: 180 x 180 x 39 mm

Hmotnost: 453 g