

GIGABYTE B450M DS3H V2 / AMD B450 / AM4 / 4x DDR4 / DVI-D / HDMI / M.2 / mATX


cena vč DPH: **2139 Kč**

cena bez DPH: 1768 Kč

Kód zboží (ID): 4564230

PN: B450M-DS3H-V2

Záruka: 36 měsíců

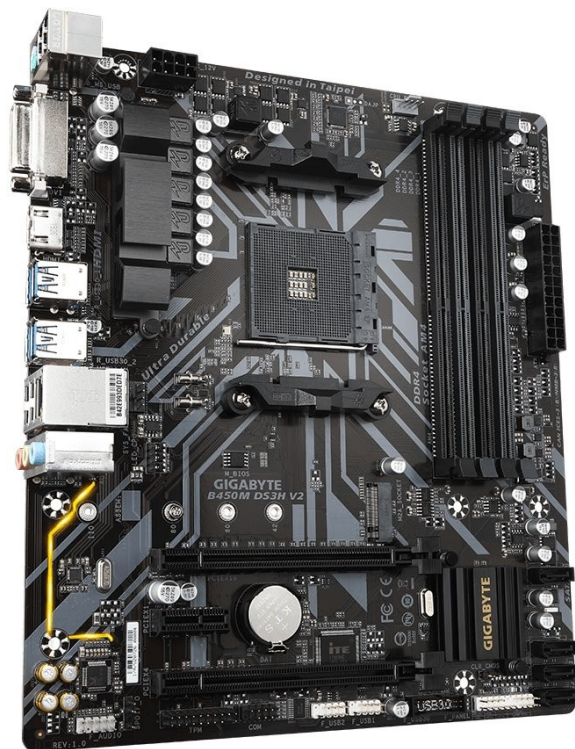

GIGABYTE B450M DS3H V2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů AMD Ryzen 1., 2. a 3. generace/ Ryzen a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou (patice AM4)

Čipová sada AMD B450

Paměť 4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB Podpora DDR4 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz Dvoukanálová architektura paměti Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16 Podpora ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8 (non-ECC režim) Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty 1x PCIe 3.0 x16 slot (podporující x16 režim) 1x PCIe 2.0 x16 slot (podporující x4 režim) 1x PCIe 2.0 x1 slot

Grafika 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz 1x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Multi-GPU Podpora 2-Way a Quad-GPU AMD CrossFire technologie

Úložiště 4x SATA 6Gb/s port 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/2210 (PCIe 3.0 x4/x2 a SATA režim) Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID

USB AMD B450 čipová sada 2x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor 8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory) AMD CPU 4x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

Audio Realtek ALC887 Codec 2/ 4/ 5.1/ 7.1kanálové High Definition Audio Podpora S/PDIF výstupu

LAN 1x Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor 1x konektor ventilátoru CPU 1x konektor systémového ventilátoru 1x M.2 slot, M Key 4x SATA 6Gb/s konektor 1x audio konektor předního panelu 1x konektor předního panelu 1x konektor S/PDIF výstupu 1x konektor pro LED/ RGB LED pásek ventilátoru CPU 1x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.1 Gen1 port) 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port) 1x konektor pro TPM modul 1x propojka Clear CMOS 1x konektor pro sériový port

Porty na zadním panelu 1x HDMI 1x DVI-D 4x USB 2.0 1x PS/2 combo port klávesnice a myši 4x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) 1x RJ-45 3x audio jack

Rozměry 24,4 x 21,5 cm Micro ATX formát

GIGABYTE B450M DS3H V2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 1., 2. a 3. generace/ Ryzen a Athlon s Radeon Vega grafickou kartou (patice AM4)

Čipová sada

AMD B450

Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR4 3600 (OC)/ 3466 (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8/1Rx16

Podpora ECC, bez vyrovnávací paměti, 1Rx8/2Rx8 (non-ECC režim)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 3.0 x16 slot (podporující x16 režim)

1x PCIe 2.0 x16 slot (podporující x4 režim)

1x PCIe 2.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz
1x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Multi-GPU

Podpora 2-Way a Quad-GPU AMD CrossFire technologie

Úložiště

4x SATA 6Gb/s port
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/2210 (PCIe 3.0 x4/x2 a SATA režim)
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

USB

AMD B450 čipová sada
2x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

AMD CPU

4x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu

Audio
Realtek ALC887 Codec
2/ 4/ 5.1/ 7.1kanálové High Definition Audio
Podpora S/PDIF výstupu

LAN
1x Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
1x konektor ventilátoru CPU
1x konektor systémového ventilátoru
1x M.2 slot, M Key
4x SATA 6Gb/s konektor
1x audio konektor předního panelu
1x konektor předního panelu
1x konektor S/PDIF výstupu
1x konektor pro LED/ RGB LED pásek ventilátoru CPU
1x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.1 Gen1 port)
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1x konektor pro TPM modul
1x propojka Clear CMOS
1x konektor pro sériový port

Porty na zadním panelu
1x HDMI
1x DVI-D
4x USB 2.0
1x PS/2 combo port klávesnice a myši
4x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0)
1x RJ-45
3x audio jack

Rozměry
24,4 x 21,5 cm
Micro ATX formát