

ASRock J5040-ITX / Gemini Lake R / Pentium J5040 / 2x DDR4 SO-DIMM / VGA / DVI-D / HDMI / Mini-ITX


cena vč DPH: **3940 Kč**

cena bez DPH: 3256 Kč

Kód zboží (ID): 4570036

PN: J5040-ITX

Záruka: 24 měsíců

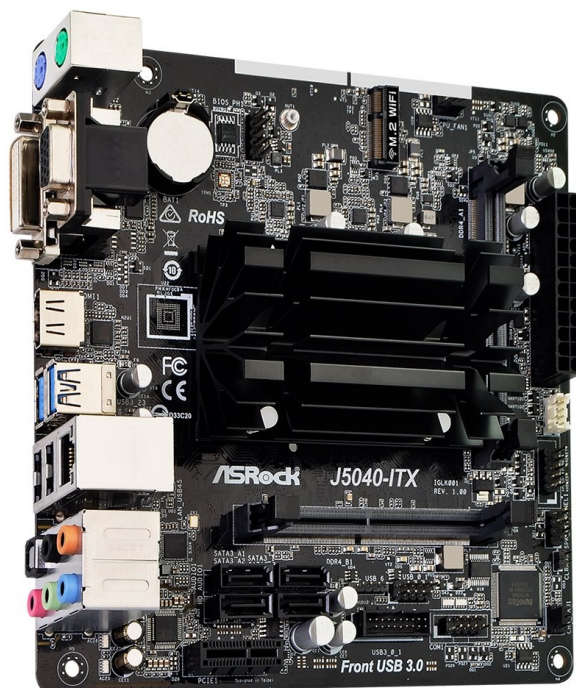

ASRock J5040-ITX

CPU Intel Pentium J5040 (2,0 GHz)

Paměť 2 x DDR4 paměťový slot, podpora až 8 GB Podpora DDR4 2400/2133 non-ECC, bez vyrovnávací paměti Podpora dvoukanálové architektury paměti

Sloty 1 x PCIe 2.0 x1 slot

Grafika Integrovaná grafická karta Intel UHD 605 1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz 1 x VGA port, podporující max. rozlišení 2048 x 1536 při 60 Hz 1 x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště 4 x SATA 6Gb/s port

USB 5 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 3 porty dostupné přes interní USB konektory) 4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio Realtek ALC892 Codec 7.1kanálové High Definition Audio

LAN 1 x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory 1 x konektor pro sériový port 1 x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně 1 x 3-pin konektor ventilátoru CPU 1 x 3-pin konektor ventilátoru

skříně 1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1 x audio konektor předního panelu 1 x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí) 2 x USB 2.0 konektor (podporuje 3 x USB 2.0 port) 1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)

Konektory na zadním panelu 1 x PS/2 port myši 1 x PS/2 port klávesnice 1 x VGA 1 x HDMI 1 x DVI-D 2 x USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 1 x optický S/PDIF výstup 1 x RJ-45 5 x audio jack

Rozměry 17 x 17 cm Mini-ITX formát

ASRock J5040-ITX

CPU

Intel Pentium J5040 (2,0 GHz)

Paměť

2 x DDR4 paměťový slot, podpora až 8 GB

Podpora DDR4 2400/2133 non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora dvoukanálové architektury paměti

Sloty

1 x PCIe 2.0 x1 slot

Grafika

Integrovaná grafická karta Intel UHD 605

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1 x VGA port, podporující max. rozlišení 2048 x 1536 při 60 Hz

1 x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

Úložiště

4 x SATA 6Gb/s port

USB

5 x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 3 porty dostupné přes interní USB konektory)

4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek ALC892 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1 x Realtek RTL8111H Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1 x konektor pro sériový port

1 x konektor reproduktoru a detekce otevření skříně

1 x 3-pin konektor ventilátoru CPU

1 x 3-pin konektor ventilátoru skříně

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1 x audio konektor předního panelu

1 x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

2 x USB 2.0 konektor (podporuje 3 x USB 2.0 port)
1 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2 x USB 3.2 Gen1 port)

Konektory na zadním panelu

1 x PS/2 port myši
1 x PS/2 port klávesnice
1 x VGA
1 x HDMI
1 x DVI-D
2 x USB 2.0
2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
1 x optický S/PDIF výstup
1 x RJ-45
5 x audio jack

Rozměry

17 x 17 cm
Mini-ITX formát