

Solarix Kabel FTP LSOH drát c5e, 500m/reel, SXKD-5E-FTP-LSOH


cena vč DPH: **6555 Kč**

cena bez DPH: 5417 Kč

Kód zboží (ID): 4700811

PN: SXKD-5E-FTP-LSOH-500M

Záruka: 24 měsíců

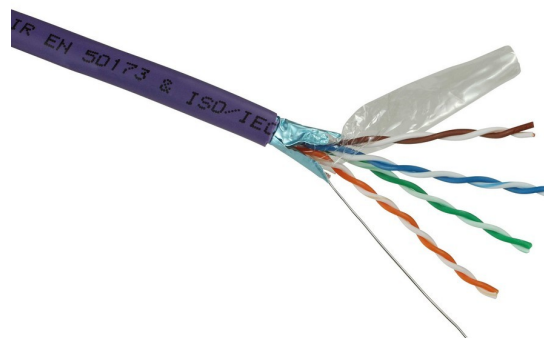

Kabel Solarix typu "drát" FTP, kategorie 5e poskytuje dlouhou životnost, maximální výkon a bezproblémový chod počítačové sítě. Instalační kabel Solarix je určený pro horizontální rozvody a pro provoz těch nejnáročnějších protokolů určených pro strukturovanou kabeláž (např. Gigabit Ethernet). Bez problémů splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro CAT5E. Kabely jsou označeny metrží po 1 m. Parametry: Kategorie: CAT5E Nejvyšší podporovaný protokol: 1000BaseT Stínění: fólie kolem všech 4 párů Šířka pásma: 100 MHz Dostupná šířka pásma: ano Vodič: měděný drát 0,505 mm AWG 24 Typ a průměr vodiče:: polyethylen 1,0 mm Typ a průměr izolace: plášť LSOH Průměr kabelu: 6,2 mm Hmotnost: 39 kg / km NVP: 68 % Propagation delay: 535 ns / 100 m Skladovací teplota: -20°C až 60°C Provozní teplota: -20°C až 60°C Teplota při instalaci: 0°C až 50°C

Kabel Solarix typu "drát" FTP, kategorie 5e poskytuje dlouhou životnost, maximální výkon a bezproblémový chod počítačové sítě. Instalační kabel Solarix je určený pro horizontální rozvody a pro provoz těch nejnáročnějších protokolů určených pro strukturovanou kabeláž (např. Gigabit Ethernet). Bez problémů splňuje požadavky definované v mezinárodních standardech TIA/EIA 568, EN 50173 a ISO 11801 pro CAT5E. Kabely jsou označeny metrží po 1 m.

Parametry:

Kategorie: CAT5E

Nejvyšší podporovaný protokol: 1000BaseT

Stínění: fólie kolem všech 4 párů

Šířka pásma: 100 MHz

Dostupná šířka pásma: ano

Vodič: měděný drát 0,505 mm AWG 24

Typ a průměr vodiče:: polyethylen 1,0 mm

Typ a průměr izolace: plášť LSOH

Průměr kabelu: 6,2 mm

Hmotnost: 39 kg / km

NVP: 68 %

Propagation delay: 535 ns / 100 m

Skladovací teplota: -20°C až 60°C

Provozní teplota: -20°C až 60°C

Teplota při instalaci: 0°C až 50°C