

Planet IGS-620TF Průmyslový Switch 4x 10/100/1000Base-T, 2x 100/1G/2.5GBase-X SFP, -40~+75°C

cena vč DPH: **5345 Kč**

cena bez DPH: 4418 Kč

Kód zboží (ID): 4941677

PN: IGS-620TF

Záruka: 60 měsíců



PLANET IGS-620TF

Flexibilní spolehlivý průmyslový přepínač a konvertor, 4x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 2x 2.5G SFP slot pro moduly 100/1G/2.5G Base-X, DIP switch pro přepínání režimů (Switch a Fiber Redundancy). Přepěťová ESD ochrana LAN i napájecích portů do 6 kV, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, redundantní napájení v rozsahu DC 12-48 V nebo AC 24 V, krytí IP30, kovové šasi, pracovní teplota -40 až +75 °C, upgradovaná verze V2.

Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Verze přepínačů řady s rozšířeným teplotním rozsahem. Přepínače řady IGS se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 4x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 2x 2.5G SFP slot 100/1G/2.5G Base-X Paměť: 4k MAC adres Propustnost: sběrnice 18 Gbps, provozně 13,39 Mpps (64B) Podpora přenosu: JumboFrame 9 kB Provedení: DIN lišta, na zeď Napájení: redundantní DC

12-48 V, AC 24 V AC, celkový příkon do 7,5 W (zdroj není součástí balení) Ochrana: ESD do 6 kV DC, ochrana proti přepólování Provozní teplota: -40 až +75 °C
Rozměry: 135 x 87 x 32 mm Hmotnost: 425 g

Průmyslové vlastnosti: zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6) zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27) elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

Prezentace (ppsx), použití a změny oproti verzi 1


Manuál (en)

Ostatní download

PLANET IGS-620TF

Flexibilní spolehlivý průmyslový přepínač a konvertor, 4x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 2x 2.5G SFP slot pro moduly 100/1G/2.5G Base-X, DIP switch pro přepínání režimů (Switch a Fiber Redundancy).

Přepětová ESD ochrana LAN i napájecích portů do 6 kV, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, redundantní napájení v rozsahu DC 12-48 V nebo AC 24 V, krytí IP30, kovové šasi, pracovní teplota -40 až +75 °C, upgradovaná verze V2.

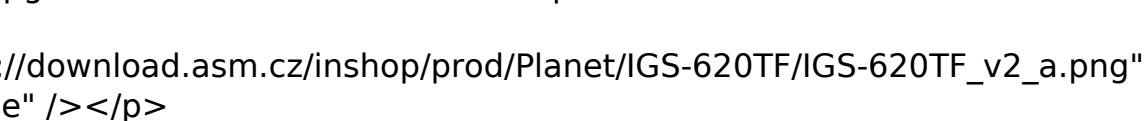

Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy. Verze přepínačů řady s rozšířeným teplotním rozsahem.

Přepínače řady IGS se snadno instalují na standardní DIN lištu nebo přímo na zeď a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 4x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 2x 2.5G SFP slot 100/1G/2.5G Base-X

Paměť: 4k MAC adres

Propustnost: sběrnice 18 Gbps, provozně 13,39 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9 kB
Provedení: DIN lišta, na zeď
Napájení: redundantní DC 12-48 V, AC 24 V AC, celkový příkon do 7,5 W (zdroj není součástí balení)
Ochrana: ESD do 6 kV DC, ochrana proti přepólování
Provozní teplota: -40 až +75 °C
Rozměry: 135 x 87 x 32 mm
Hmotnost: 425 g

Průmyslové vlastnosti:
zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části
zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)
zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)
elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

!-- nelze ověřit z DS/webu

EMC Elektronická kompatibilita (EMI):
ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

EMC požadavky na odolnost (EMS) :
ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky
ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení
ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD
ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole
ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT
ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí
ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli
ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu
ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí

-->

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

```
<hr />
<p></p>
<hr />
<p><a href="http://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/IGS-620TF/SG-
IGS-620TF_v2.0.ppsx">Prezentace (pps), použití a změny oproti verzi
1</a></p>
<p><a href="http://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/IGS-620TF/PS-
IGS-620TF_v2.0.pdf">Manuál (en)</a></p>
<p><a href="https://ftp.asm.cz/Planet/">Ostatní download</a></p>
```