

Planet IPOE-171-95W PoE injektor IEEE802.3bt, 95W, DIN, IP30, -40~75°C, 12-48VDC-input

cena vč DPH: **6923 Kč**

cena bez DPH: 5721 Kč

Kód zboží (ID): 4941693

PN: IPOE-171-95W

Záruka: 60 měsíců



PLANET IPOE-171-95W

Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3bt PoE++ do příkonu až 95 W, pracuje i na 1/2,5/5Gb propojení. Krytí IP30, kovová skříň, pracovní teplota -40 až +75 °C, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, ESD ochrana do 6 kV, přepětová ochrana do 6 kV, PoE režimy Standard/Legacy/Force, podpora napájení PoH (Power over HD-BASE-T), redundantní napájení DC 12-48 V.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3bt s maximální zatížitelností 95 W pro napájení zařízení po Ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty, POS (point of sale), kiosky, PoE osvětlení nebo Wi-Fi přístupovými body.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na 5gigabitovém Ethernetu, podporuje 802.3/802.3u/802.3ab/802.3bz (2.5G/5GBase-T). Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3af/at. Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1G/2.5G/5GBase-T (1 x data vstup, 1 x PoE (data +

napájení)) Celkový napájecí výkon: do 95 W, IEEE 802.3at PoE+, IEEE 802.3bt PoE++ Zatížitelnost portu: až 95 W Napájení: DC 12-48 V (max. 5 A) redundantní (zdroj není součástí balení) Provozní teplota: -40 až +75 °C Rozměry: 135 x 87,8 x 32 mm Hmotnost: 470 g

Ostatní download

PLANET IPOE-171-95W

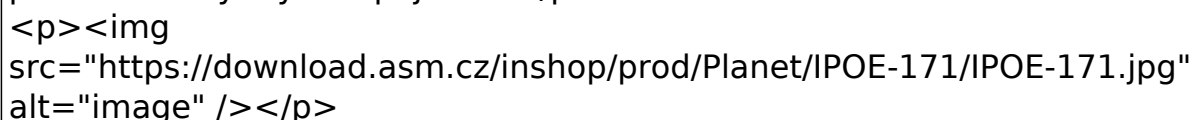
Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++** do příkonu až 95 W, pracuje i na **1/2,5/5Gb** propojení.

Krytí **IP30**, kovová skříň, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, montáž na **DIN** lištu nebo přímo na zeď, ESD ochrana do 6 kV, přepětová ochrana do 6 kV, PoE režimy **Standard/Legacy/Force**, podpora napájení **PoH (Power over HD-BASE-T)**, redundantní napájení **DC 12-48 V**.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3bt s maximální zatížitelností 95 W pro napájení zařízení po Ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty, POS (point of sale), kiosky, PoE osvětlení nebo Wi-Fi přístupovými body.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na 5gigabitovém Ethernetu, podporuje 802.3/802.3u/802.3ab/802.3bz (2.5G/5GBase-T). Injektor je **zpětně kompatibilní** s předchozí generací IEEE 802.3af/at.

Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

The image shows the PLANET IPOE-171-95W Industrial PoE Injector, a rugged metal device with a DIN rail mounting bracket and RJ-45 ports.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1G/2.5G/5GBase-T (1 x data vstup, 1 x PoE (data + napájení))

Celkový napájecí výkon: do 95 W, IEEE 802.3at PoE+, IEEE 802.3bt PoE++

Zatížitelnost portu: až 95 W

Napájení: DC 12-48 V (max. 5 A) redundantní (zdroj není součástí balení)
Provozní teplota: -40 až +75 °C
Rozměry: 135 x 87,8 x 32 mm
Hmotnost: 470 g</p><hr /><p></p><hr /><p></p><hr /><p></p><hr /><p></p><hr /><p></p><hr /><p></p><hr /><p></p><hr /><p></p><hr /><p>Ostatní download</p>