

# TINYCONTROL rozšiřující modul s 1wire, I2C a OLED displej pro LAN ovladač v3


**cena vč DPH:** **381 Kč**

**cena bez DPH:** 315 Kč

**Kód zboží (ID):** 4941768

**PN:** LANKON-104

**Záruka:** 24 měsíců

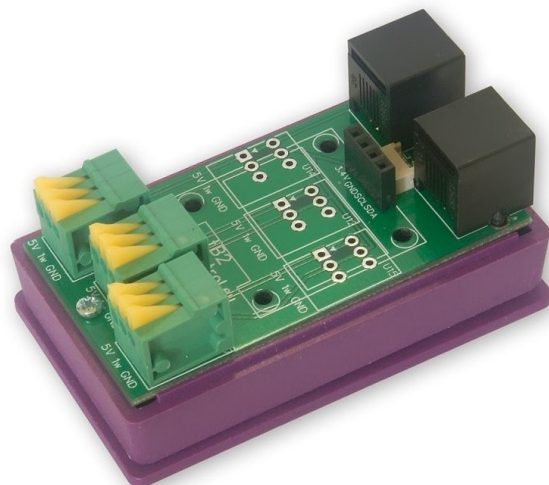

Tinycontrol modul pro LAN ovladač v3

Rozšiřující modul s 1wire, I2C a 0,92" OLED displejem (samostatný produkt) pro LAN ovladač v3. Deska má pružinové svorky pro pohodlné připojení senzorů DS18B20 (průřez vodiče 0,5 mm<sup>2</sup>) a konektor micro JST 1,25 mm pro sběrnici I2C (např. pro připojení snímače BME280). Komunikace s ovladačem LAN prostřednictvím sběrnice I2C nebo 1-Wire. Za tímto účelem by měla být deska připojena ke konektoru INP6 v ovladači LAN pomocí 6žilového kabelu se zástrčkou RJ-12, druhou zásuvku lze použít k připojení dalšího 1vodičového nebo I2C snímače. Na desce je označení pro připojení snímačů DS18B20 k sběrnici 1-Wire.

Vlastnosti:

- modul displeje je snadno osaditelný a vyměnitelný
- podpora komunikace s Lan Controller v3 (sběrnice I2C)
- volitelná montáž na DIN
- druhý konektor lze použít pro připojení dalších senzorů

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2× RJ-12 (I2C/1-Wire), 1× I2C micro (1,25 mm), 3× 3pin konektor, 1× 4pin konektor pro displej

Napájení: ze sběrnice

Rozměry: 66 × 36 × 18 mm

Displej není součástí balení! Naleznete ho v souvisejícím zboží pod kódem NJSGWL0032.

**Tinycontrol modul pro LAN ovladač v3**

**Rozšiřující modul s 1wire, I2C a 0,92" OLED displejem (samostatný produkt) pro LAN ovladač v3.**

Deska má pružinové svorky pro pohodlné připojení senzorů DS18B20 (průřez vodiče 0,5 mm<sup>2</sup>) a konektor micro JST 1,25 mm pro sběrnici I2C (např. pro připojení snímače BME280).

Komunikace s ovladačem LAN prostřednictvím sběrnice I2C nebo 1-Wire. Za tímto účelem by měla být deska připojena ke konektoru INP6 v ovladači LAN pomocí 6žilového kabelu se zástrčkou RJ-12, druhou zásuvku lze použít k připojení dalšího 1vodičového nebo I2C snímače. Na desce je označení pro připojení snímačů DS18B20 k sběrnici 1-Wire.

**Vlastnosti:**

- modul displeje je snadno osaditelný a vyměnitelný

- podpora komunikace s Lan Controller v3 (sběrnice I2C)

- volitelná montáž na DIN

- druhý konektor lze použít pro připojení dalších senzorů

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozhraní:** 2× RJ-12 (I2C/1-Wire), 1× I2C micro (1,25 mm), 3× 3pin konektor, 1× 4pin konektor pro displej

**Napájení:** ze sběrnice

**Rozměry:** 66 × 36 × 18 mm

---

**Displej není součástí balení!** Naleznete ho v souvisejícím zboží pod kódem **NJSGWL0032**.

---