

# Planet FGSW-2622VHP PoE switch, 24x100Mb + 2x1Gb/SFP, LCD, VLAN, PoE 802.3at 30/300W

**cena vč DPH:** **9125 Kč**

**cena bez DPH:** 7541 Kč

**Kód zboží (ID):** 4946236

**PN:** FGSW-2622VHP

**Záruka:** 36 měsíců



Planet FGSW-2622VHP

2 Gigabitové porty 1000Base-TP/SFP. 24 portů 10/100Base-TX s možností napájení dalších IEEE 802.3at zařízení, celkový výkon 300W. LCD displej pro info o napájení, portové VLAN. ESD ochrany, interní AC zdroj.

Jedná se o 24portový 10/100Mbit fast ethernet switch se 2x Gigabitovými TP/SFP rozhraními. Umožňuje napájet další zařízení jako jsou IP kamery, VoIP telefony a WiFi přístupové body. Zařízení disponuje plně propustnou rychlou interní páteří sběrnicí. Gigabitová rozhraní poskytují další možnosti rozšiřitelnosti, flexibility a integrace v síti. LCD displej na předním panelu informuje o aktuálním vytížení PoE.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 24 x RJ-45 10/100BASE-TX, 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 2 x miniGBIC SFP 10000BASE-SX/LX **Paměť:** 8k MAC adres **Propustnost:** sběrnice 12,8 Gbps, provozně 9,5 Mpps (64B) **Podpora přenosu:** Frame 9216 b **Provedení:** rackmount 1U **Napájení:** interní zdroj AC 100 - 240V, 50/60Hz, 5 A, příkon do 330W **Ochrana:** ESD do 6KV **Provozní teplota:** -10°C - 60°C **Rozměry:** 440 x 233 x 44 mm **Hmotnost:** 3400 g

### POE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 300 W Počet injektorů: 24 x až 30 W Typ napájení: End-span Pokročilé funkce: automatická detekce napájených zařízení

Prezentace

Manuál


Ostatní download

**Planet FGSW-2622VHP**

2 Gigabitové porty 1000Base-Tp/SFP. 24 portů 10/100Base-TX s možností napájení dalších IEEE 802.3at zařízení, celkový výkon 300W.

LCD displej pro info o napájení, portové VLAN. ESD ochrany, interní AC zdroj.

Jedná se o 24portový 10/100Mbit fast ethernet switch se 2x Gigabitovými TP/SFP rozhraními. Umožňuje napájet další zařízení jako jsou IP kamery, VoIP telefony a WiFi přístupové body. Zařízení disponuje plně propustnou rychlou interní páteří sběrnicí. Gigabitová rozhraní poskytují další možnosti rozšiřitelnosti, flexibility a integrace v síti. LCD displej na předním panelu informuje o aktuálním vytížení PoE.

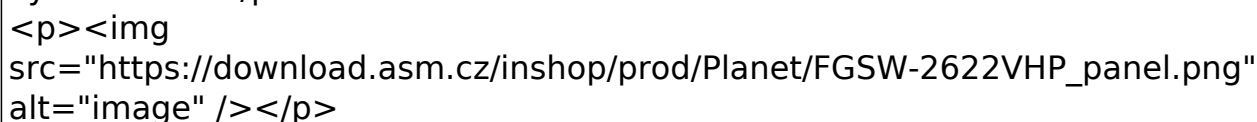

src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/FGSW-2622VHP\_panel.png" alt="image" />

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Fyzické vlastnosti:**

**Porty:** 24 x RJ-45 10/100BASE-TX, 2 x RJ-45 10/100/1000BASE-T, 2 x miniGBIC SFP 1000BASE-SX/LX

**Paměť:** 8k MAC adres

**Propustnost:** sběrnice 12,8 Gbps, provozně 9,5 Mpps (64B)

**Podpora přenosu:** Frame 9216 b

**Provedení:** rackmount 1U

**Napájení:** interní zdroj AC 100 - 240V, 50/60Hz, 5 A, příkon do 330W

**Ochrana:** ESD do 6KV

**Provozní teplota:** -10°C - 60°C

**Rozměry:** 440 x 233 x 44 mm

**Hmotnost:** 3400 g

**POE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, 300 W

**Počet injektorů:** 24 x až 30 W

**Typ napájení:** End-span

**Pokročilé funkce:**

automatická detekce napájených zařízení

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-

FGSD-1022VHP\_FGSW-1822VHP\_FGSW-2622VHP\_v1.0.pdf">Prezentace</a></p>

<p><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-

FGSD-1022VHP\_FGSW-1822VHP\_FGSW-2622VHP\_v1.0.pdf">Manuál</a></p>

<p><a href="https://ftp.asm.cz/Planet/">Ostatní download</a></p>