

# XtendLan FO patch LC-SC 0.5m 9/125, simplex, ultraflexibilní G.657.A1, LS0H, průměr 2mm, krátký vývod


**cena vč DPH:** **93 Kč**

cena bez DPH: 77 Kč

**Kód zboží (ID):** 4946467

**PN:** FOP-LCSC-S-0-5-9-A1

**Záruka:** 24 měsíců

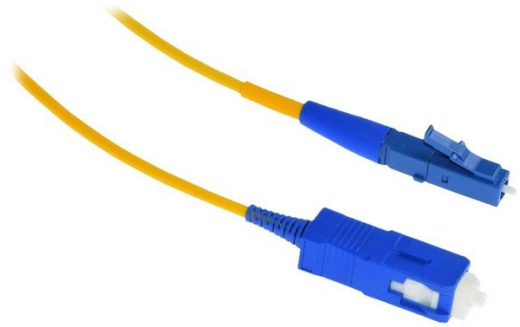

XtendLan simplexní patch kabel SM 9/125, OS2, LC(UPC)-SC(UPC), LS0H, 0,5m

Optický propojovací kabel sloužící k pro napojení na běžný optický kabel a pro propojení jednotlivých optický modulů. Použitý ultraflexibilní optický kabel dovoluje velmi malý poloměr ohybu, aniž by došlo k útlumu signálu. Konektor má zkrácenou krytku vývodu, která uspoří cca 2 cm hloubky v rozvaděči či jiném stísněném prostoru.

9/125  $\mu\text{m}$ , singlemode G.657.A1, zcela kompatibilní s OS1 (G.652 všechny typy), ohebný, nevzniká žádný světelný útlum až do poloměru ohybu 15 mm a při ohybu s poloměrem 7,5 mm méně než 1 dB (na 1550 nm) útlum vložení (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 50 dB

**Technické informace** Kategorie: OS2 Typ vlákna: 9/125  $\mu\text{m}$  G.657.A1 Typ pláště: LS0H Konektory: LC-SC Broušení konektorů: UPC-UPC Délka: 0,5 m

<h1>XtendLan simplexní patch kabel SM 9/125, OS2, LC(UPC)-SC(UPC), LS0H, 0,5m</h1>

<p>Optický propojovací kabel sloužící k pro napojení na běžný optický kabel a pro propojení jednotlivých optický modulů. Použitý ultraflexibilní optický kabel dovoluje velmi malý poloměr ohybu, aniž by došlo k útlumu signálu. Konektor má zkrácenou

krytku vývodu, která uspoří cca 2 cm hloubky v rozvaděči či jiném stísněném prostoru.</p>

<p>9/125 μm, singlemode G.657.A1, zcela kompatibilní s OS1 (G.652 všechny typy), ohebný, nevzniká žádný světelný útlum až do poloměru ohybu 15 mm a při ohybu s poloměrem 7,5 mm méně než 1 dB (na 1550 nm) útlum vložení (I/L) typicky 0.15 dB, max. 0.3 dB, útlum odrazu (R/L) lepší než 50 dB</p>

<table>

<tbody>

<tr>

<td><strong>Technické informace</strong> </td>

</tr>

<tr>

<td>Kategorie:</td>

<td>OS2</td>

</tr>

<tr>

<td>Typ vlákna:</td>

<td>9/125 μm G.657.A1</td>

</tr>

<tr>

<td>Typ pláště:</td>

<td>LS0H</td>

</tr>

<tr>

<td>Konektory:</td>

<td>LC-SC</td>

</tr>

<tr>

<td>Broušení konektorů:</td>

<td>UPC-UPC</td>

</tr>

<tr>

<td>Délka:</td>

<td>0,5 m</td>

</tr>

</tbody>

</table>