

Planet průmyslový PoE injektor 802.3bt, 60W, Gigabit, IP67+IK10, -40~75°C, 24-56VDC-input

cena vč DPH: **3811 Kč**

cena bez DPH: 3150 Kč

Kód zboží (ID): 4947277

PN: IPOE-175

Záruka: 60 měsíců



PLANET IPOE-175

Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3bt PoE++ do příkonu až 60 W, pracuje na Gigabit 10/100/1000Base-T propojení, injektor navíc podporuje napájení PoH do 60 W (Power over Hdbase-T). Voděodolné krytí IP67, odolné kovové provedení IK10, pracovní teplota -40 až +75 °C, ESD ochrana do 6 kV (vzduchem do 8 kV), přepětová ochrana do 6 kV, napájení DC 24-56 V.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at/bt s maximální zatížitelností 60 W pro napájení zařízení po Ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, VoIP aparáty nebo Wi-Fi přístupovými body.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém Ethernetu, podporuje 802.3/802.3u/802.3ab (10/100/1000Base-T). Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3at. Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1000Base-T (1 x data vstup, 1 x PoE + data výstup)
Celkový napájecí výkon: do 60 W, IEEE 802.3bt PoE++ Napájení: DC 24-56 V (zdroj

není součástí balení) Provozní teplota: -40 až +75 °C Rozměry: 150 x 72,94 x 43,8 mm Hmotnost: 339 g (s krytkami 373 g)

Ostatní download

PLANET IPOE-175


Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++** do příkonu až **60 W**, pracuje na **Gigabit 10/100/1000Base-T** propojení, injektor navíc podporuje napájení **PoH** do **60 W (Power over HDbase-T)**.

Voděodolné krytí **IP67**, odolné kovové provedení **IK10**, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, ESD ochrana do 6 kV (vzduchem do 8 kV), přepětová ochrana do 6 kV, napájení **DC 24-56 V**.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3at/bt s maximální zatížitelností **60 W** pro napájení zařízení po Ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, VoIP aparáty nebo Wi-Fi přístupovými body.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém Ethernetu, podporuje 802.3/802.3u/802.3ab (10/100/1000Base-T). Injektor je **zpětně kompatibilní** s předchozí generací IEEE 802.3at.

Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1000Base-T (1 x data vstup, 1 x PoE + data výstup)


Celkový napájecí výkon: do 60 W, IEEE 802.3bt PoE++

Napájení: DC 24-56 V (zdroj není součástí balení)

Provozní teplota: -40 až +75 °C

Rozměry: 150 x 72,94 x 43,8 mm

Hmotnost: 339 g (s krytkami 373 g)

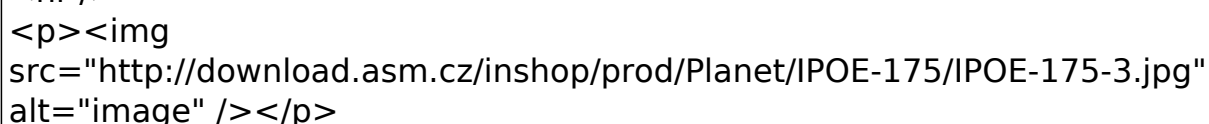

```
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p><a href="https://ftp.asm.cz/Planet/">Ostatní download</a></p>
<hr />
```