

# Planet IPOE-270 PoE průmyslový injektor, 2x port, 4x 1/2.5/5Gb, 2x 802.3bt 95/180W, DIN, IP30, -40~75°C, 48-56VDC

**cena vč DPH:** **4683 Kč**

**cena bez DPH:** 3870 Kč

**Kód zboží (ID):** 4947280

**PN:** IPOE-270

**Záruka:** 60 měsíců



## PLANET IPOE-270

Průmyslový injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard IEEE 802.3bt PoE++ do příkonu až 180 W, pracuje i na 1/2,5/5Gb propojení. Krytí IP30, kovová skříň, pracovní teplota -40 až +75 °C, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, ESD ochrana do 6 kV, přepětová ochrana do 6 kV, redundantní napájení DC 48-56 V.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3bt s maximální zatížitelností 180 W pro napájení zařízení po Ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty, POS (point of sale), kiosky, PoE osvětlení nebo Wi-Fi přístupovými body.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na 5gigabitovém Ethernetu, podporuje 802.3/802.3u/802.3ab/802.3bz (2.5G/5GBase-T). Injektor je zpětně kompatibilní s předchozí generací IEEE 802.3at. Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 4 x RJ-45 10/100/1G/2.5G/5GBase-T (2 x data vstup, 2 x PoE výstup)  
Celkový napájecí výkon: do 180 W, IEEE 802.3bt PoE++ Zatížitelnost portů: až 180 W při DC 52/54/56 V, až 120 W při DC 48 V Napájení: DC 48-56 V, redundantní

(zdroj není součástí balení) Provozní teplota: -40 až +75 °C Rozměry: 115 x 70 x 41 mm Hmotnost: 284 g

Ostatní download

### **PLANET IPOE-270**


**Průmyslový** injektor pro napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++** do příkonu až **180 W**, pracuje i na **1/2,5/5Gb** propojení.

Krytí **IP30**, kovová skříň, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, montáž na **DIN** lištu nebo přímo na zeď, ESD ochrana do 6 kV, přepětová ochrana do 6 kV, redundantní napájení **DC 48-56 V**.

Průmyslový "Power over Ethernet Injector" IEEE 802.3bt s maximální zatížitelností **180 W** pro napájení zařízení po Ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty, POS (point of sale), kiosky, PoE osvětlení nebo Wi-Fi přístupovými body.

Injektor disponuje proti normě IEEE 802.3at zvýšenou zatížitelností, je tak ideálním pro aplikace kamerových systémů a VoIP telefonních sítí. Napájení PoE lze realizovat i na 5gigabitovém Ethernetu, podporuje 802.3/802.3u/802.3ab/802.3bz (2.5G/5GBase-T). Injektor je **zpětně kompatibilní** s předchozí generací IEEE 802.3at.

Zařízení standardu IEEE 802.3bt samo detekuje, zda je připojené a je schopné být napájeno z Ethernetu. Rovněž jsou takto napájená zařízení chráněna i proti poškození chybným zapojením.



### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozhraní:** 4 x RJ-45 10/100/1G/2.5G/5GBase-T (2 x data vstup, 2 x PoE výstup)

**Celkový napájecí výkon:** do 180 W, IEEE 802.3bt PoE++

**Zatížitelnost portů:** až 180 W při DC 52/54/56 V, až 120 W při DC 48 V


**Napájení:** DC 48-56 V, redundantní (zdroj není součástí balení)

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C


**Rozměry:** 115 x 70 x 41 mm

**Hmotnost:** 284 g

---

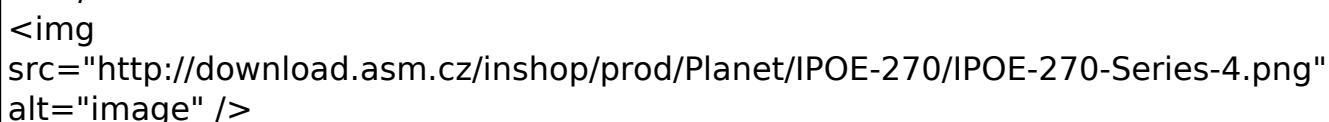

---

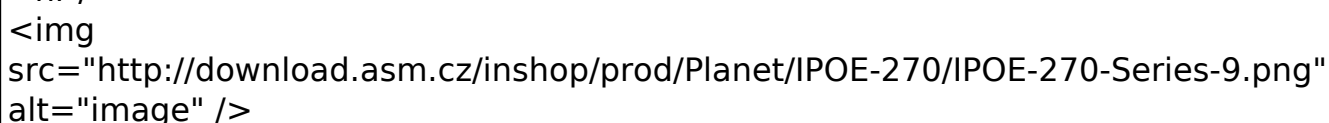

---



```
src="http://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/IPOE-270/IPOE-270-Series-2.png"
alt="image" />
<hr />

<hr />

<hr />

<hr />

<hr />
<p><a href="https://ftp.asm.cz/Planet/">Ostatní download</a></p>
```