

Solarmi Hager MBN110 jistič 10A pro měniče GridFree

cena vč DPH: **135 Kč**

cena bez DPH: 111 Kč

Kód zboží (ID): 4947644

PN: MBN110

Záruka: 24 měsíců



Xtend Solarmi jistič 10A 6kA (MBN110)

Miniaturní 1pólový jistič (charakteristika B) pro spolehlivou ochranu kabelů a vedení před přetížením a zkratem v obvodech s vyššími zkratovými proudy a vypínací schopností 6 kA. Pro jednoduché a rychlé označení je vybaven popisovým štítkem s průhledným krytem. K jističům lze montovat bez použití nástroje veškerá přídatná zařízení, jako například pomocné/signální kontakty nebo pracovní/podpěťová spoušť.

- Určen pro ochranu fotovoltaických zařízení, jakou jsou například měniče GridFree
- Charakteristika B pro obvody s nízkými proudovými rázy (světelné a zásuvkové obvody a tepelná zařízení)
- Vypínací schopnost 6 kA dle ČSN EN 60 898
- Jmenovité napětí 230/400 V
- Krytí IP20 s čelním krytem IP30
- Možnost montáže přídatných zařízení
- Připojitelnost vodičů: do 25 mm² (flexibilní vodiče), do 35 mm² (pevné vodiče)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vypínací charakteristika: B

Krytí: IP20

Zkratová vypínací schopnost: 6 kA

Napětí AC: 230/400 V

Jmenovitý proud: 10 A

Rozměry: 83 x 70 x 17,5 mm

Barva: šedá

Xtend Solarmi jistič 10A 6kA (MBN110)

Miniaturní **1pólový jistič (charakteristika B)** pro spolehlivou ochranu kabelů a vedení před přetížením a zkratem v obvodech s vyššími zkratovými proudy **a vypínací schopností 6 kA**.

Pro jednoduché a rychlé označení je vybaven popisovým štítkem s průhledným krytem. K jističům lze montovat bez použití nástroje veškerá přídatná zařízení, jako například pomocné/signální kontakty nebo pracovní/podpěťová spoušť.

Určen pro ochranu fotovoltaických zařízení, jakou jsou například měniče GridFree

Charakteristika B pro obvody s nízkými proudovými rázy (světelné a zásuvkové obvody a tepelná zařízení)


Vypínací schopnost 6 kA dle ČSN EN 60 898

Jmenovité napětí 230/400 V

Krytí IP20 s čelním krytem IP30

Možnost montáže přídatných zařízení

Připojitelnost vodičů: do 25 mm² (flexibilní vodiče), do 35 mm² (pevné vodiče)

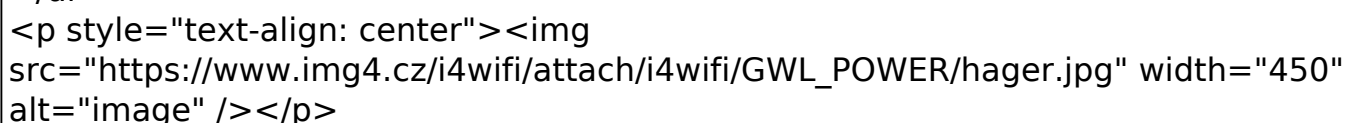

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vypínací charakteristika: B

Krytí: IP20

Zkratová vypínací schopnost: 6 kA

Napětí AC: 230/400 V

Jmenovitý proud: 10 A

Rozměry: 83 x 70 x 17,5 mm

Barva: šedá