

Planet kontrolér pro 512 zařízení (AP, router, switch, atd)/ 5x LAN/ Web, SNMP


cena vč DPH: 24510 Kč

cena bez DPH: 20256 Kč

Kód zboží (ID): 4948060

PN: NMS-500

Záruka: 24 měsíců

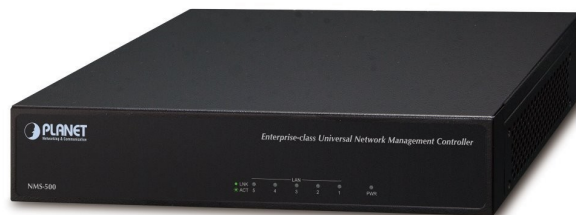

PLANET NMS-500

Kontrolér poskytující centralizované řízení a správu až 512 zařízení (AP, routery, switche, IP kamery, VoIP telefony, konvertory atd.) a umožňuje tak poskytovatelům služeb a IT manažerům řídit všechny zařízení současně. Navíc nabízí grafické a uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu. Shromažďuje veškeré provozní statistiky spravovaných zařízení a zobrazuje tyto údaje prostřednictvím grafů, map a tabulek.

- Podpora protokolů SNMP, ONVIF a PLANET Smart Discovery utility.
- centralizované monitorování systému v reálném čase.
- Vizualizace využití systému a stavu uzlů.
- Zvýšení efektivity správy sítě.
- Optimalizace výkonu bezdrátové sítě pomocí heatmap (zobrazení pokrytí a síly signálu).
- Možnost ovládání přes webový prohlížeč (doporučujeme Chrome).
- Vestavěný DHCP a RADIUS server, zabezpečený přístup SSL.
- Webové rozhraní pro správu GUI, správa SNMP v1/v2c/v3, rozhraní příkazového řádku (konzole/telnet).
- Podporuje PLANET DDNS a Easy DDNS.

Síťový management

- Počet spravovaných zařízení: 512
- Počet RADIUS klientů: 512
- Počet uživatelských účtů: 10000
- Podpora Auto Discovery: ano, podporuje PLANET zařízení

- Řídící rozhraní (Dashboard): souhrnný přehled systému
- Seznam zařízení (Device List): umožňuje vytváření a údržbu profilů zařízení v systému
- Přehled topologie: ano, vizuální pohled na topologii připojených zařízení
- Status monitoring: ano, aktuální (realtime) přehled offline/online zařízení
- Report událostí a systémových zpráv: ano, podpora logování a syslog serveru
- Alarm: umožňuje volbu/nastavení spouštěcích událostí alarmu
- SMTP alarm: upozornění prostřednictvím serveru SMTP (e-mail)
- Profil SSID/RF: vytváření a údržba více bezdrátových profilů
- Správa clusterů: seskupování AP pro hromadné poskytování a dávkové upgrady
- Bulk AP Provisioning: podpora hromadného nastavení pomocí uživatelsky definovaných profilů
- Bulk AP Firmware Upgrade: podpora hromadné aktualizace firmwaru
- Mapa pokrytí (Heat Map): zobrazení signálového pokrytí dané oblasti
- Grafická statistika: přehledné zobrazení aktuálního nebo historického datového toku (wireless traffic flow)
- Záloha/obnovení: poskytuje zálohu systému a profilů (system and profile backup/restoration)
- Mapování SSID na VLAN: ano, konfigurace mapování SSID na VLAN v podporovaných AP
- Ověřování RADIUS: ano, ověřování klientů ve velké podnikové síti
- Správa uživatelských účtů: ano, podporuje vytváření účtů na vyžádání podle uživatele definovaných pravidel

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Management a rozhraní

Rozhraní: 5 x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1 x RJ-45 (RS-232) sériový port konzole, 2 x USB 3.0 (aktivní vždy jen jeden) Management: konzole, Telnet, SSL, web prohlížeč (doporučujeme Chrome), SNMP v1/v2c/v3

Fyzické vlastnosti

Procesor: Intel Celeron N3350 Operační paměť: 2 GB, DDR3, 1866 MHz HDD kapacita: 8 GB eMMC Provozní teplota: 0 až +40 °C Napájení: externí adaptér 12 V (max. 5 A), výkon 60 W Rozměry: 232 x 153 x 44 mm Provedení: desktop Hmotnost: 1,15 kg

PLANET NMS-500

<p>Kontrolér poskytující centralizované řízení a správu **až 512 zařízení** (AP, routery, switche, IP kamery, VoIP telefony, konvertory atd.) a umožňuje tak poskytovatelům služeb a IT manažerům řídit všechny zařízení současně. Navíc nabízí grafické a **uživatelsky přívětivé rozhraní pro správu**.

Shromažďuje veškeré provozní statistiky spravovaných zařízení a zobrazuje tyto údaje prostřednictvím grafů, map a tabulek.

Podpora protokolů SNMP, ONVIF a PLANET Smart Discovery utility.

centralizované monitorování systému v reálném čase.

Vizualizace využití systému a stavu uzlů.

Zvýšení efektivity správy sítě.

Optimalizace výkonu bezdrátové sítě pomocí heatmap (zobrazení pokrytí a síly signálu).

Možnost ovládání přes webový prohlížeč (doporučujeme Chrome).

Vestavěný DHCP a RADIUS server, zabezpečený přístup SSL.

Webové rozhraní pro správu GUI, správa SNMP v1/v2c/v3, rozhraní příkazového řádku (konzole/telnet).

Podporuje PLANET DDNS a Easy DDNS.

<p><img

src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/NMS-500/NMS-500_1.jpg"

alt="image" /></p>

Síťový management

Počet spravovaných zařízení: 512

Počet RADIUS klientů: 512

Počet uživatelských účtů: 10000

Podpora Auto Discovery: ano, podporuje PLANET zařízení

Řídící rozhraní (Dashboard): souhrnný přehled systému

Seznam zařízení (Device List): umožňuje vytváření a údržbu profilů zařízení v systému

Přehled topologie: ano, vizuální pohled na topologii připojených zařízení

Status monitoring: ano, aktuální (realtime) přehled offline/online zařízení

Report událostí a systémových zpráv: ano, podpora logování a syslog serveru

Alarm: umožňuje volbu/nastavení spouštěcích událostí alarmu

SMTP alarm: upozornění prostřednictvím serveru SMTP (e-mail)

Profil SSID/RF: vytváření a údržba více bezdrátových profilů

Správa clusterů: seskupování AP pro hromadné poskytování a dávkové upgrady

Bulk AP Provisioning: podpora hromadného nastavení pomocí uživatelsky definovaných profilů

Bulk AP Firmware Upgrade: podpora hromadné aktualizace firmwaru

Mapa pokrytí (Heat Map): zobrazení signálového pokrytí dané

oblasti

Grafická statistika: přehledné zobrazení aktuálního nebo historického datového toku (wireless traffic flow)

Záloha/obnovení: poskytuje zálohu systému a profilů (system and profile backup/restoration)

Mapování SSID na VLAN: ano, konfigurace mapování SSID na VLAN v podporovaných AP

Ověřování RADIUS: ano, ověřování klientů ve velké podnikové síti

Správa uživatelských účtů: ano, podporuje vytváření účtů na vyžádání podle uživatele definovaných pravidel

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Management a rozhraní</p>

Rozhraní: 5 x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 1 x RJ-45 (RS-232) sériový port konzole, 2 x USB 3.0 (aktivní vždy jen jeden)

Management: konzole, Telnet, SSL, web prohlížeč (doporučujeme Chrome), SNMP v1/v2c/v3

<p>Fyzické vlastnosti</p>

<p>Procesor: Intel Celeron N3350

Operační paměť: 2 GB, DDR3, 1866 MHz

HDD kapacita: 8 GB eMMC

Provozní teplota: 0 až +40 °C

Napájení: externí adaptér 12 V (max. 5 A), výkon 60 W

Rozměry: 232 x 153 x 44 mm

Provedení: desktop

Hmotnost: 1,15 kg</p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>