

# Planet POE-171 Injektor 1x 802.3at Gigabit Ultra PoE, 60w, externí napájení

**cena vč DPH:** **1980 Kč**

**cena bez DPH:** 1637 Kč

**Kód zboží (ID):** 4949133

**PN:** POE-171

**Záruka:** 36 měsíců



## PLANET POE-171

Gigabitový konvertor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro napájení vzdálených zařízení (802.3at) do příkonu až 60W. Využívá všechny páry UTP/FTP. Desktop nebo do šasí, externí napájecí zdroj.

"Power over Ethernet Injector" s maximální zatížitelností až 60W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo WiFi přístupovými body. Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, napájení se přenáší po všech vodičích UTP/FTP ethernet vedení, injektor podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.

Injektor je zpětně kompatibilní s IEEE 802.3af / 802.3at. Pokud napájené zařízení nemá možnost být napájeno pomocí PoE IEEE802.3at nebo chcete naplno využít výkonu injektoru, musíte použít spliter POE-171S. Máte-li zařízení které je možno napájet přes PoE 802.3af/802.3at, takové lze připojit k injektoru přímo.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1 x Data input, 1 x Data + Power output  
Celkový napájecí výkon: do 60 W, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Zatížitelnost portu: až 60 W  
Napájení: 56V DC Provozní teplota: 0 až 50°C Rozměry: 97 x 70 x 26 mm  
Hmotnost: 237 g

**PLANET POE-171**

Gigabitový konvertor pro napájení po Ethernetovém kabelu. Část pro napájení vzdálených zařízení (802.3at) do příkonu až 60W.

Využívá všechny páry UTP/FTP. Desktop nebo do šasí, externí napájecí zdroj.

"Power over Ethernet Injector" s maximální zatížitelností až 60W pro napájení zařízení po ethernetu. Designovaný pro použití s kamerami PTZ, dotykovými monitory, VoIP aparáty nebo WiFi přístupovými body.

Napájení PoE lze realizovat i na gigabitovém ethernetu, napájení se přenáší po všech vodičích UTP/FTP ethernet vedení, injektor podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.

Injektor je zpětně kompatibilní s IEEE 802.3af / 802.3at. Pokud napájené zařízení nemá možnost být napájeno pomocí PoE IEEE802.3at nebo chcete naplno využít výkonu injektoru, musíte použít spliter POE-171S. Máte-li zařízení které je možno napájet přes PoE 802.3af/802.3at, takové lze připojit k injektoru přímo.

**ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozhraní:** 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1 x Data input, 1 x Data + Power output

**Celkový napájecí výkon:** do 60 W, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

**Zatížitelnost portu:** až 60 W


**Napájení:** 56V DC

**Provozní teplota:** 0 až 50°C


**Rozměry:** 97 x 70 x 26 mm

**Hmotnost:** 237 g


---




---




---



---

[http://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-POE-171x\\_v1.0.pdf](http://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-POE-171x_v1.0.pdf)  border="0" alt="image" style="text-align: absmiddle;"/> Manuál
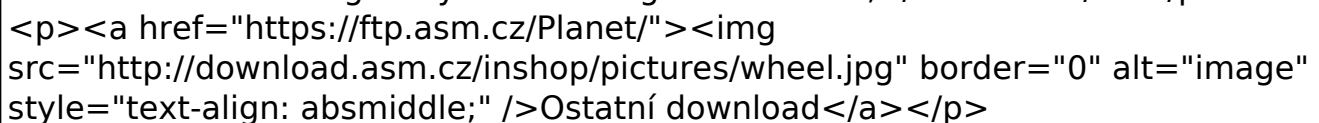
<https://ftp.asm.cz/Planet/>  border="0" alt="image" style="text-align: absmiddle;"/> Ostatní download