

Sada: MikroTik RouterBOARD Wireless Wire Dish, (60 GHz), 2ks + Kryt JRC JH-LHG 2ks

cena vč DPH: **9539 Kč**

cena bez DPH: 7883 Kč

Kód zboží (ID): 4950354

PN: RBLHGG-60AD-JH-LHG

Záruka: 24 měsíců



MikroTik Wireless Wire Dish + JH-LHG

Sada dvou jednotek Wireless Wire Dish (RBLHGG-60adkit) a radomových krytů (JH-LHG).

Kompletní 1,8 Gbps plně duplexní spoj v bezlicenčním pásmu 60 GHz za bezkonkurenční cenu. Spoj není ovlivněn okolním rušením a nabízí tak stabilní a velmi rychlé spojení. MikroTik představil revoluční jednotku, které plně nahradí gigabitový ethernetový spoj až na vzdálenost 1,5 km. Mezi největší přednosti patří použité pásmo 60 GHz, které zaručuje, že jednotka nebude rušena okolními sítěmi. Jednotka také nabízí vysoké zabezpečení v podobě šifrování doposud neprolomeného klíče AES.

Balení obsahuje dva kusy těchto jednotek, které jsou již nastavené, stačí je tedy pouze zapojit a nasměrovat.

Součástí jednotky je software RouterOS MikroTik s licencí L3. Tato licence je plně dostačující pro vytvoření spoje point to point (bod-bod). Jednotka má integrovaný PoE splitter, lze je tedy napájet přímo po UTP kabelu. Navíc podporuje normu 802.3af/at a lze tak jednotku napájet až na vzdálenost 100 m. Součástí balení je PoE splitter, zdroj a držák.

Reálný test rychlosti. Jednotka dokáže oběma směry propustit více než 900 Mbps!

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li poradit se složitějším nastavením, můžete využít naší podpory.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich školeních.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci Technická podpora.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně podporují IPv6, mají firewall, Queues, NAT a s licencí L4 podporují CAPsMAN server.
- MikroTik lze nastavit přes webové rozhraní, přes mobilní aplikaci, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy možnost rychlého nastavení. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

Pro provoz spoje je potřeba provést registraci. Jak registraci vytvořit najdete zde.

V případě dotazů k produktu nebo k MikroTiku využijte naší databáze otázek v technické podpoře nebo kontaktního formuláře.

Provoz 60GHz spoje v ČR je možný pouze v souladu s platným všeobecným oprávněním VO-R/12/03.2021-3. Skutečný dosah spoje závisí na místní regulaci v daném státu a lokálních podmínkách.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wireless Wire Dish

Ziska antény: 42 dBi Šířka kanálu: 2100 MHz Přivedený výkon: 10 dBm Použitý kmitočet: Channel 1: 58.32 GHz (58320 MHz) Channel 2: 60.48 GHz (60480 MHz) Channel 3: 62.64 GHz (62640 MHz) Channel 4: 64.80 GHz (64800 MHz) CPU frekvence: Qualcomm IPQ-4019, 716 MHz Počet jader: 4 RAM paměť: 256 MB Standard Wi-Fi: IEEE 802.11ad Frekvence Wi-Fi: 60 GHz Porty: 1 x RJ-45 Podpora PoE: ano, 802.3af/at Operační systém: RouterOS Rozměry: 391 x 391 x 222 mm

Kryt JH-LHG

Průchozí útlum: <0,5 dB Montáž: pravá nebo levá Materiál: UV stabilizovaný PP, lakovaný hliník Rozměry: 420 x 240 mm Hmotnost: 0,85 kg


MikroTik Wireless Wire Dish + JH-LHG

Sada dvou jednotek Wireless Wire Dish (RBLHGG-60adkit) a radomových krytů (JH-LHG).


Kompletní **1,8 Gbps plně duplexní spoj** v bezlicenčním pásmu 60 GHz za bezkonkurenční cenu. Spoj není ovlivněn okolním rušením a nabízí tak stabilní a velmi rychlé spojení.

MikroTik představil revoluční jednotku, které plně **nahradí gigabitový ethernetový spoj až na vzdálenost 1,5 km**. Mezi největší přednosti patří použité **pásmo 60 GHz**, které zaručuje, že jednotka nebude rušena okolními sítěmi. Jednotka také nabízí vysoké zabezpečení v podobě **šifrování** doposud neprolomeného klíče **AES**.


Balení obsahuje dva kusy těchto jednotek, které jsou již nastavené, stačí je tedy pouze zapojit a nasměrovat.




Součástí jednotky je software **RouterOS MikroTik s licencí L3**. Tato licence je plně dostačující pro vytvoření spoje point to point (bod-bod). Jednotka má **integrováný PoE splitter**, lze je tedy napájet přímo po UTP kabelu. Navíc podporuje normu **802.3af/at** a lze tak jednotku napájet až na vzdálenost 100 m. Součástí balení je PoE splitter, zdroj a držák.

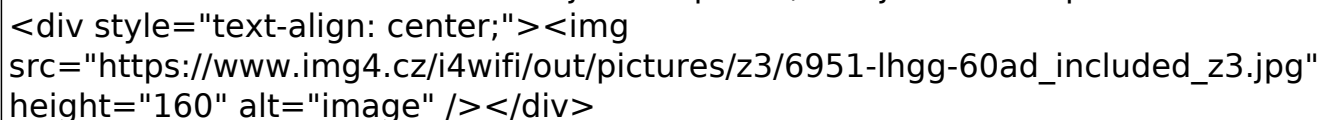

Reálný test rychlosti. Jednotka dokáže oběma směry propustit více než 900 Mbps!



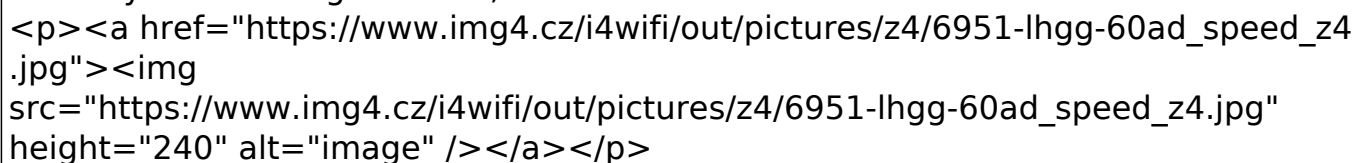https://www.img4.cz/i4wifi/out/pictures/z4/6951-lhgg-60ad_speed_z4.jpg 

Informace k systému RouterOS MikroTik

Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li poradit se složitějším nastavením, můžete využít naší podpory

Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich stránkách

Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci Technická podpora

Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.

Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně podporují IPv6,

Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně podporují firewall, Queues, NAT a s licencí L4 podporují CAPsMAN server.

MikroTik lze nastavit přes webové rozhraní, přes mobilní aplikaci, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.

MikroTik má "Quick Set" tedy možnost rychlého nastavení. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

<hr />

<p>Pro provoz spoje je potřeba provést registraci. Jak registraci vytvořit najdete zde.</p>

<p>V případě dotazů k produktu nebo k MikroTiku využijte naší databáze otázek v technické podpoře nebo kontaktního formuláře.</p>

<hr />

<p>Provoz 60GHz spoje v ČR je možný pouze v souladu s platným všeobecným oprávněním VO-R/12/03.2021-3. Skutečný dosah spoje závisí na místní regulaci v daném státu a lokálních podmínkách.</p>

<hr />

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Wireless Wire Dish</p>

<p>Ziska antény: 42 dBi

Šířka kanálu: 2100 MHz

Přivedený výkon: 10 dBm

Použitý kmitočet:

Channel 1: 58.32 GHz (58320 MHz)

Channel 2: 60.48 GHz (60480 MHz)

Channel 3: 62.64 GHz (62640 MHz)

Channel 4: 64.80 GHz (64800 MHz)

CPU frekvence: Qualcomm IPQ-4019, 716 MHz

Počet jader: 4

RAM paměť: 256 MB

Standard Wi-Fi: IEEE 802.11ad

Frekvence Wi-Fi: 60 GHz

Porty: 1 x RJ-45

Podpora PoE: ano, 802.3af/at

Operační systém: RouterOS

Rozměry: 391 x 391 x 222 mm</p>

<p>Kryt JH-LHG</p>

<p>Průchozí útlum: <0,5 dB

Montáž: pravá nebo levá

Materiál: UV stabilizovaný PP, lakovaný hliník

Rozměry: 420 x 240 mm

Hmotnost: 0,85 kg</p>

<hr />

<div style="text-align: center;"></div>