

Planet průmyslový plochý switch 8x 1Gb, 4x PoE 30/60W, 48-56V, IP30, -20/60st, fanless


cena vč DPH: 4376 Kč

cena bez DPH: 3617 Kč

Kód zboží (ID): 4951543

PN: WGS-814HP

Záruka: 36 měsíců

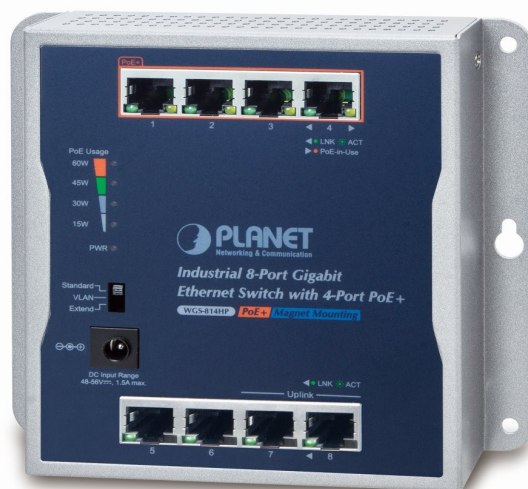

PLANET WGS-814HP

Gigabitový 8portový přepínač 8x RJ-45 10/100/1000 Base-T, 4 porty s PoE injektorem 802.3af/at, celkový napájecí výkon až 60 W. Instalace na zeď (fixně/magneticky) nebo na DIN lištu přímo do rozvaděčů, kovové provedení IP30, konstrukce je odolná vůči pádu a vibracím, DIP přepínač (standard/VLAN/extend mód), ESD ochrana do 4 kV, bez ventilátorů, napájení DC 48-56 V (adaptér součástí).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8x RJ-45 10/100/1000 Base-T (4x PoE IEEE 802.3af/at) Paměť: 4k MAC adres, 64 kB buffer Propustnost: sběrnice 16 Gbps, provozně 11,9 Mpps (64B) Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB Provedení: DIN lišta, na zeď Napájení: zdroj DC 48-56 V, celkový příkon do 70 W Ochrana: přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 4 kV Provozní teplota: -20 až +60 °C Rozměry: 148 x 134 x 25 mm Hmotnost: 472 g

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 60 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Počet injektorů: 4x až 30 W Typ napájení: End-span Pokročilé funkce:

- automatická detekce napájeného zařízení

Průmyslové vlastnosti: zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6) zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

Manuál (en)

Datasheet (en)

PLANET WGS-814HP

Gigabitový 8portový přepínač **8x RJ-45 10/100/1000 Base-T**, 4 porty s PoE injektorem **802.3af/at**, celkový napájecí výkon **až 60 W**. Instalace **na zeď** (fixně/magneticky) nebo **na DIN lištu** přímo do rozvaděčů, kovové provedení **IP30**, konstrukce je odolná vůči pádu a vibracím, **DIP přepínač** (standard/VLAN/extend mód), ESD ochrana do 4 kV, bez ventilátorů, napájení DC 48-56 V (adaptér součástí).

<https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/WGS-814HP/WGS-814HP.jpg>
alt="image" />

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8x RJ-45 10/100/1000 Base-T (4x PoE IEEE 802.3af/at)

Paměť: 4k MAC adres, 64 kB buffer

Propustnost: sběrnice 16 Gbps, provozně 11,9 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: zdroj DC 48-56 V, celkový příkon do 70 W

Ochrana: přepěťová ochrana do 6 kV, ESD do 4 kV

Provozní teplota: -20 až +60 °C

Rozměry: 148 x 134 x 25 mm

Hmotnost: 472 g

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 60 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 4x až 30 W

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:

<div>

automatická detekce napájeného zařízení

</div>

</div>

Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)</p>

<hr />

<p>Manuál (en)</p>

<p>Datasheet (en)</p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>