

Planet průmyslový plochý switch 8x 1Gb, 8x PoE 30/120W, 48-56V, IP30, -20/60st, fanless

cena vč DPH: **6414 Kč**

cena bez DPH: 5301 Kč

Kód zboží (ID): 4951544

PN: WGS-818HP

Záruka: 36 měsíců



PLANET WGS-818HP

Gigabitový 8portový přepínač 8 x RJ-45 10/100/1000Base-T, všechny porty s PoE injektorem 802.3af/at, celkový napájecí výkon až 120 W. Instalace na zeď (fixně/magneticky) nebo na DIN lištu přímo do rozvaděčů, kovové provedení IP30, konstrukce je odolná vůči pádu a vibracím, DIP přepínač (standard/VLAN/extend mód), ESD ochrana do 4 kV, bez ventilátorů, napájení DC 48-56 V (adaptér součástí).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8 x RJ-45 10/100/1000Base-T (8 x PoE IEEE 802.3af/at) Paměť: 4k MAC adres, 64 kB buffer Propustnost: sběrnice 16 Gbps, provozně 11,9 Mpps (64B) Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB Provedení: DIN lišta, na zeď Napájení: zdroj DC 48-56 V, celkový příkon do 137 W Ochrana: přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 4 kV Provozní teplota: -20 až +60 °C Rozměry: 148 x 134 x 25 mm Hmotnost: 474 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Počet injektorů: 8 x až 30 W Typ napájení: End-span Pokročilé funkce: automatická detekce napájeného zařízení

Průmyslové vlastnosti: zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6) zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27) elektrická bezpečnost dle CE EN-60950

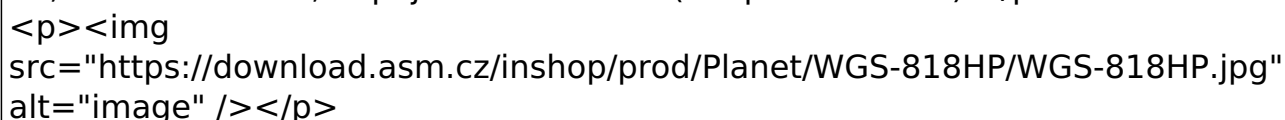
Manuál (en)

Datasheet (en)

PLANET WGS-818HP

Gigabitový 8portový přepínač **8 x RJ-45 10/100/1000Base-T**, všechny porty s PoE injektorem **802.3af/at**, celkový napájecí výkon **až 120 W**.

Instalace **na zeď** (fixně/magneticky) nebo **na DIN lištu** přímo do rozvaděčů, kovové provedení **IP30**, konstrukce je odolná vůči pádu a vibracím, **DIP přepínač** (standard/VLAN/extend mód), ESD ochrana do 4 kV, bez ventilátorů, napájení DC 48-56 V (adaptér součástí).

The image shows the Planet WGS-818HP switch, a rack-mountable 8-port Gigabit PoE switch. It features a metal chassis with a DIN rail mount and a wall mount bracket. The front panel has 8 RJ-45 ports, a power input, and a DIP switch.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8 x RJ-45 10/100/1000Base-T (8 x PoE IEEE 802.3af/at)

Paměť: 4k MAC adres, 64 kB buffer

Propustnost: sběrnice 16 Gbps, provozně 11,9 Mpps (64B)

Podpora přenosu: JumboFrame 9 KB

Provedení: DIN lišta, na zeď

Napájení: zdroj DC 48-56 V, celkový příkon do 137 W

Ochrana: přepětová ochrana do 6 kV, ESD do 4 kV

Provozní teplota: -20 až +60 °C

Rozměry: 148 x 134 x 25 mm

Hmotnost: 474 g

POE funkce:

Celkový napájecí výkon: 120 W, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Počet injektorů: 8 x až 30 W

Typ napájení: End-span

Pokročilé funkce:

automatická detekce napájeného zařízení

<p>Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části

zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

elektrická bezpečnost dle CE EN-60950</p>

<!-- nelze ověřit

<p>EMC Elektronická kompatibilita (EMI):

ČSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení<p>

<p>EMC požadavky na odolnost (EMS) :

ČSN EN 55024 A1:2015 - Zařízení informační techniky

ČSN EN 55035:2017 - Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení

ČSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostatický výboj ESD

ČSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole

ČSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů EFT

ČSN EN 61000-4-5:2014 - Rázový impuls a přepětí

ČSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole síťového kmitočtu

ČSN EN 61000-4-11:2004 - Krátkodobé poklesy napětí, krátká přerušení a pomalé změny napětí</p>

-->

<hr />

<p>Manuál (en)</p>

<p>Datasheet (en)</p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>

<hr />

<p></p>
<hr />
<p></p>
<hr />
<p></p>