

Yeastar S300, IP PBX, až 24 portů, 300 uživatelů, 60 hovorů, rack

cena vč DPH: **45937 Kč**

cena bez DPH: 37964 Kč

Kód zboží (ID): 4952721

PN: 10000168

Záruka: 36 měsíců



Yeastar S300

Ústředna Yeastar PBX S300 přináší novou úroveň modularity v Yeastar ústřednách. V základu obslouží až 300 uživatelů - klapků. Ústředna je vyrobena z pevného kovu a je vhodná pro použití v racku, kde zabírá 1 pozici (1U). V ústředně je možné použít jak klasické SIP/IAX Trunky pro připojení k VoIP operátorům, tak jednotlivé SIP účty používané obvykle pro připojení VoIP telefonů.

Yeastar ústředny řady S obsahují nové, uživatelsky velmi přívětivé, webové rozhraní. Oproti řadě myPBX byl přepracován design a přidána řada nových funkcí. Mezi ně patří např. možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, centrum událostí nebo vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny. Ústředny jsou založeny na populárním open-source Asterisk 13, což přináší oproti řadě myPBX vyšší stabilitu, bezpečnost a řadu nových funkcí, např. možnost vícenásobné registrace klapky. Ústředny podporují i API rozhraní AMI (Asterisk Management Interface), je tedy možné ústřednu integrovat s dalšími systémy, např. CRM. Mezi novinky patří i automatické nahrávání hovorů, které je nyní dostupné na všech modelech řady, a to bez nutnosti zakoupit licenci. Hovory je možné ukládat na USB disk, na SD kartu, síťové úložiště (NAS) nebo interní 2.5" HDD (nutno vložit).

- 300 uživatelů (klapek) a 60 souběžných hovorů (možnosti rozšíření na 400/500 klapků a 90/120 hovorů)
- Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly
- Maximálně 3 E1/T1/PRI porty - nový modul EX30
- Možno vložit 2,5" HDD se SATA konektorem
- Automatické nahrávání hovorů v ceně
- Nový výkonnější hardware

- Nový design webového rozhraní
- Služby jako hlasový průvodce (IVR), vyzváněcí skupiny, fronty, konference atd.
- Rack 1U provedení

Je možné použít následující nové rozšiřující karty:

- Karta D30: rozšíření kapacity na 400 uživatelů a 90 souběžných hovorů (je možno použít i 2x D30 kartu a rozšířit kapacitu na 500 uživatelů a 120 souběžných hovorů)
- Karta EX30 (max. 2 pro verzi V4 a max. 3 pro verzi V2): přidá do ústředny E1/T1/PRI port
- Karta EX08 (max. 2 pro verzi V4 a max. 3 pro verzi V2): slouží jako slot pro moduly přidávající porty (do jedné EX08 karty je možné zasunout až 4 moduly)
- Podporované moduly: S2 (2x analogový telefon), O2 (2x analogová linka), BRI (2x ISDN2), SO modul (1x an. telefon, 1x an. linka), GSM (1x GSM kanál, modul verze SIM800) a LTE (1x 3G/4G kanál)

Ústředna neobsahuje přímé pozice pro rozšiřující moduly, ale obsahuje 2 nebo 3 pozice pro rozšiřující karty Yeastar EX08, do které lze instalovat až 4 rozšiřující moduly (S2, O2, BRI, SO, GSM, LTE). Pro požadovaný počet modulů je tedy nutno pořídit i potřebný počet rozšiřujících karet EX08.

Ústředna zajišťuje kromě základních volacích funkcí (přesměrování, přepojení atd.) i množství pokročilých funkcí:

- Call centrum (volací fronty)
- Víceúrovňová automatická spojovatelka (IVR)
- Provisioning pro telefony/TA brány
- Konference včetně řízení konference přes web
- Vyzváněcí skupiny
- Hlasová schránka včetně možnosti zaslání vzkazu na e-mail
- LDAP server - globální adresář
- Event Centre - notifikace v případě zvolené události
- Firewall (včetně automatického blokování IP adres)
- Podrobný výpis hovorů (CDR)
- E-mail-to-Sms a Sms-to-E-mail (po vložení GSM modulu)
- Fax-to-E-mail
- Hromadný import/export klapek z/do CSV souboru

Lze rozšířit také o kodek G.729. Licence kodeku G.729A je součástí ústředen řady S (není ji potřeba dokupovat).

K této ústředně si můžete nainstalovat zdarma také tyto aplikace, které najdete ve webovém managementu v App centru: LDAP Server - Poskytuje centralizovanou správu telefonních seznamů, což usnadňuje správu telefonních seznamů. Jakmile je

spuštěn LDAP server, můžete vyhledat adresář LDAP a vyhledat kontakty na vašem IP telefonu. Linkus - Linkus je mobilní klient, který Váš mobilní telefon propojí s Vaší firemní IP klapkou a umožní Vás spojit s kolegy a zákazníky, kdekoli a kdykoli. Telefonujte a přijímejte hovory prostřednictvím firemní telefonní sítě, abyste snížili náklady na hovory a zvýšili efektivitu. Conference Panel - Konferenční panel je vizuální ovládací panel pro Vaše konferenční hovory. Můžete pozvat lidi pomocí funkce dial-out na panelu nebo můžete použít telefon. Můžete také uložit všechny kontaktní informace účastníků do "Kontaktní skupiny", abyste je mohli znovu použít. VPN Server - Aplikace VPN serveru poskytuje způsob, jak bezpečně připojit pobočkovou ústřednu k vzdálené síti. Provoz mezi ústřednou a vzdálenou sítí je šifrován, což zlepšuje zabezpečení ústředny.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 3x slot pro rozšiřující karty, 1x SD slot, 1x USB, 2x RJ-45 (LAN/WAN), 1x konzole, 6x konektor pro anténu
Protokoly: SIP (RFC3261), IAX2, UDP, TCP, TLS, SRTP
Kodeky: G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4
Napájení: interní zdroj AC 100-240 V
Rozměry: 440 x 252 x 44 mm

Yeastar S300

Ústředna Yeastar PBX **S300** přináší novou úroveň modularity v Yeastar ústřednách. V základu obsluží **až 300 uživatelů - klapek**. Ústředna je vyrobena z pevného kovu a je vhodná pro použití v racku, kde zabírá 1 pozici (1U).

V ústředně je možné použít jak klasické SIP/IAX Trunkky pro připojení k VoIP operátorům, tak jednotlivé SIP účty používané obvykle pro připojení VoIP telefonů.


Yeastar ústředny řady S obsahují nové, uživatelsky velmi přívětivé, webové rozhraní. Oproti řadě myPBX byl přepracován design a přidána řada nových funkcí. Mezi ně patří např. možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, centrum událostí nebo vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny. Ústředny jsou založeny na populárním open-source Asterisk 13, což přináší oproti řadě myPBX vyšší stabilitu, bezpečnost a řadu nových funkcí, např. možnost vícenásobné registrace klapky. Ústředny podporují i API rozhraní AMI (Asterisk Management Interface), je tedy možné ústřednu integrovat s dalšími systémy, např. CRM. Mezi novinky patří i automatické nahrávání hovorů, které je nyní dostupné na všech modelech řady, a to bez nutnosti zakoupit licenci. Hovory je možné ukládat na USB disk, na SD kartu, síťové úložiště (NAS) nebo interní 2.5" HDD (nutno vložit).

300 uživatelů (klapek) a 60 souběžných hovorů (možnosti rozšíření na 400/500 klapek a 90/120 hovorů)

Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI nebo GSM moduly

Maximálně 3 E1/T1/PRI porty - nový modul EX30

- Možno vložit 2,5" HDD se SATA konektorem
- Automatické nahrávání hovorů v ceně
- Nový výkonnější hardware
- Nový design webového rozhraní
- Služby jako hlasový průvodce (IVR), vyzváněcí skupiny, fronty, konference atd.
- Rack 1U provedení

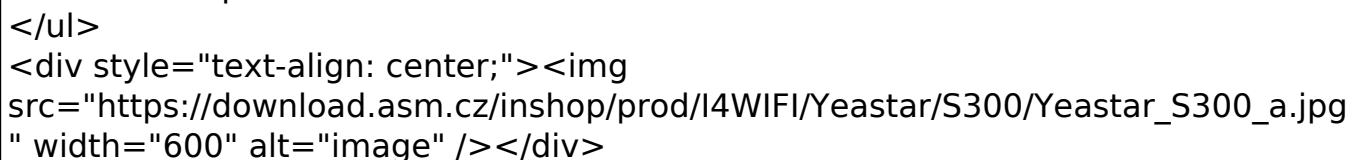


<p>Je možné použít následující nové rozšiřující karty:</p>

- Karta D30: rozšíření kapacity na 400 uživatelů a 90 souběžných hovorů (je možno použít i 2x D30 kartu a rozšířit kapacitu na 500 uživatelů a 120 souběžných hovorů)
- Karta EX30 (max. 2 pro verzi V4 a max. 3 pro verzi V2): přidá do ústředny E1/T1/PRI port
- Karta EX08 (max. 2 pro verzi V4 a max. 3 pro verzi V2): slouží jako slot pro moduly přidávající porty (do jedné EX08 karty je možné zasunout až 4 moduly)

- Podporované moduly: S2 (2x analogový telefon), O2 (2x analogová linka), BRI (2x ISDN2), SO modul (1x an. telefon, 1x an. linka), GSM (1x GSM kanál, modul verze SIM800) a LTE (1x 3G/4G kanál)

<p>Ústředna neobsahuje přímé pozice pro rozšiřující moduly, ale obsahuje 2 nebo 3 pozice pro rozšiřující karty Yeastar EX08, do které lze instalovat až 4 rozšiřující moduly (S2, O2, BRI, SO, GSM, LTE). Pro požadovaný počet modulů je tedy nutno pořídit i potřebný počet rozšiřujících karet EX08.</p>



<p>Ústředna zajišťuje kromě základních volacích funkcí (přesměrování, přepojení atd.) i množství pokročilých funkcí:</p>

- Call centrum (volací fronty)
- Víceúrovňová automatická spojovatelka (IVR)
- Provisioning pro telefony/TA brány
- Konference včetně řízení konference přes web
- Vyzváněcí skupiny
- Hlasová schránka včetně možnosti zaslání vzkazu na e-mail
- LDAP server - globální adresář
- Event Centre - notifikace v případě zvolené události
- Firewall (včetně automatického blokování IP adres)
- Podrobný výpis hovorů (CDR)
- E-mail-to-Sms a Sms-to-E-mail (po vložení GSM modulu)
- Fax-to-E-mail

Hromadný import/export klapek z/do CSV souboru

<p>Lze rozšířit také o kodek G.729. Licence kodeku G.729A je součástí ústředny řady S (není ji potřeba dokupovat).</p>

<p>K této ústředně si můžete naistalovat zdarma také tyto aplikace, které najdete ve webovém managementu v App centru:

LDAP Server - Poskytuje centralizovanou správu telefonních seznamů, což usnadňuje správu telefonních seznamů. Jakmile je spuštěn LDAP server, můžete vyhledat adresář LDAP a vyhledat kontakty na vašem IP telefonu.

Linkus - Linkus je mobilní klient, který Váš mobilní telefon propojí s Vaší firemní IP klapkou a umožní Vás spojit s kolegy a zákazníky, kdekoli a kdykoli. Telefonujte a přijímejte hovory prostřednictvím firemní telefonní sítě, abyste snížili náklady na hovory a zvýšili efektivitu.

Conference Panel - Konferenční panel je vizuální ovládací panel pro Vaše konferenční hovory. Můžete pozvat lidi pomocí funkce dial-out na panelu nebo můžete použít telefon. Můžete také uložit všechny kontaktní informace účastníků do "Kontaktní skupiny", abyste je mohli znovu použít.

VPN Server - Aplikace VPN serveru poskytuje způsob, jak bezpečně připojit pobočkovou ústřednu k vzdálené síti. Provoz mezi ústřednou a vzdálenou sítí je šifrován, což zlepšuje zabezpečení ústředny.</p>

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Rozhraní: 3x slot pro rozšiřující karty, 1x SD slot, 1x USB, 2x RJ-45 (LAN/WAN), 1x konzole, 6x konektor pro anténu

Protokoly: SIP (RFC3261), IAX2, UDP, TCP, TLS, SRTP

Kodeky: G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4

Napájení: interní zdroj AC 100-240 V

Rozměry: 440 x 252 x 44 mm</p>