

# Solarix univerzální sada rohů podstavců výšky 100mm vč. montážní sady, RAL7035


**cena vč DPH:** **667 Kč**

**cena bez DPH:** 551 Kč

**Kód zboží (ID):** 5023853

**PN:** 86064400

**Záruka:** 24 měsíců

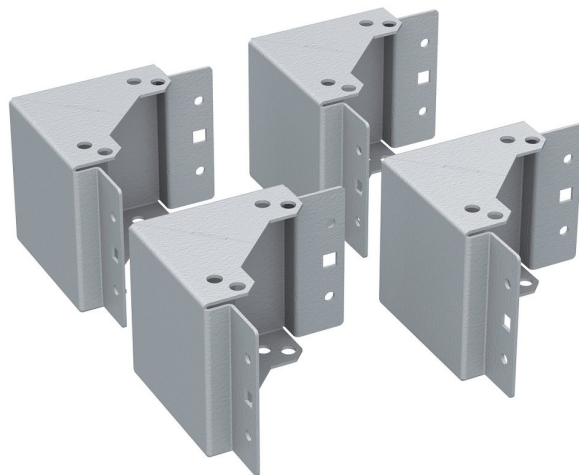

Solarix POD-SR-1-G

Univerzální sada rohů podstavců výšky 100 mm vč. montážní sady RAL7035

Modulární podstavce jsou určeny pro montáž pod stojanové rozvaděče řady LC-50, LC-30 Solarix. Jejich základ tvoří vždy symetrické rohové díly a boční panely, které lze použít na šířku i hloubku. Z variability montáže vyplývají nové možnosti použití. Je zde možné například bočně nasadit díly s ventilačními otvory nebo s kartáčovou lištou. Rohové díly mohou být připevněny k podlaze v místnosti. Panely podstavce s mřížkou jsou doplněny vyměnitelnou filtrační tkaninou, která umožňuje proudit dostatečnému množství filtrovaného vzduchu do rozvaděče.

Podstavce se dodávají po dílech a v rozloženém stavu!

Jednoduchý podstavec se skládá z následujících dílů objednávaných samostatně:

Výška soklu 100 mm: – 1x univerzální sada rohů výška 100 mm – 4x panel podstavce (každý může být plný, s otvorem, perforovaný nebo s kartáčovou lištou)

Výška soklu 200 mm: – 1x univerzální sada rohů výška 200 mm – 8x panel podstavce (každý může být plný, s otvorem, perforovaný nebo s kartáčovou lištou)

Rohové díly: – jsou dodávány ve dvou výškách 100 a 200 mm

Boční panely podstavce: – k dispozici jsou čtyři typy bočních panelů podstavce – boční panely lze vyjmout i po namontování pod postavenou skříň s vybavením

Obsah dodávky: – sada rohových dílů a panely podstavce obsahují vždy montážní materiál k sestavení a k montáži na rozvaděč

Materiál: – ocelový plech lakovaný práškovou technologií v odstínech světle šedá RAL 7035

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výška: 100 mm Materiál: ocelový plech Barva: šedá (RAL 7035)

Příklad sestavení:

### **Solarix POD-SR-1-G**

**Univerzální sada rohů podstavců výšky 100 mm vč. montážní sady RAL7035**

Modulární podstavce jsou určeny pro montáž **pod stojanové rozvaděče řady LC-50, LC-30 Solarix.**

Jejich základ tvoří vždy symetrické rohové díly a boční panely, které lze použít na šířku i hloubku. Z variability montáže vyplývají nové možnosti použití. Je zde možné například bočně nasadit díly s ventilačními otvory nebo s kartáčovou lištou. Rohové díly mohou být připevněny k podlaze v místnosti.

Panely podstavce s mřížkou jsou doplněny vyměnitelnou filtrační tkaninou, která umožňuje proudit dostatečnému množství filtrovaného vzduchu do rozvaděče.

**Podstavce se dodávají po dílech a v rozloženém stavu!**

Jednoduchý podstavec se skládá z následujících dílů objednávaných samostatně:

Výška soklu 100 mm:

- 1x univerzální sada rohů výška 100 mm
- 4x panel podstavce (každý může být plný, s otvorem, perforovaný nebo s kartáčovou lištou)

Výška soklu 200 mm:

- 1x univerzální sada rohů výška 200 mm
- 8x panel podstavce (každý může být plný, s otvorem, perforovaný nebo s kartáčovou lištou)

Rohové díly:

- jsou dodávány ve dvou výškách 100 a 200 mm

Boční panely podstavce:

- k dispozici jsou čtyři typy bočních panelů podstavce
- boční panely lze vyjmout i po namontování pod postavenou skříň s vybavením

Obsah dodávky:

- sada rohových dílů a panely podstavce obsahují vždy montážní materiál k

sestavení a k montáži na rozvaděč</p>

<p>Materiál:

- ocelový plech lakovaný práškovou technologií v odstínech světle šedá RAL 7035</p>

<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>

<p><b>Výška:</b> 100 mm

<b>Materiál:</b> ocelový plech

<b>Barva:</b> šedá (RAL 7035)</p>

<hr />

<p><b>Příklad sestavení:</b></p>

<div style="text-align: center;"><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/Solarix/LC-50\_LC-30\_rohy/86064400.jpg" target="\_blank"></a></div>