

Solarmi relé Finder 40.52.9.012.0000 8A 12VDC


cena vč DPH: **146 Kč**

cena bez DPH: 121 Kč

Kód zboží (ID): 5078591

PN: 40-52-9-012-0000

Záruka: 24 měsíců

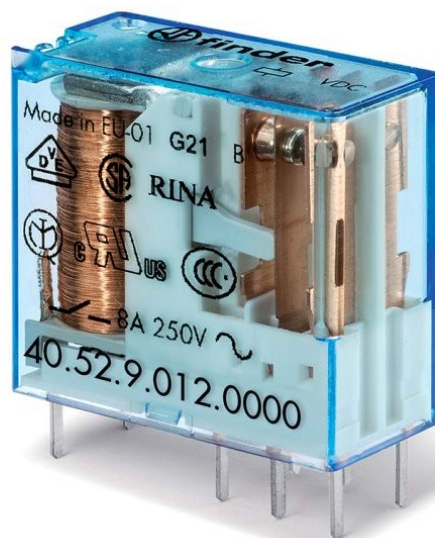

Xtend Solarmi Finder 40.52.9.012.0000

Standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami. Rozmanité použití díky materiálu kontaktů a výběru cívek, cívky AC, DC a DC se zvýšenou citlivostí (500 mW), bistabilní provedení s jednou cívkou, bezpečné oddělení podle ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN EN 60335 mezi cívkou a kontaktní sadou, 6 kV (1,2/50 μs), vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm, vývody délky 5 mm pro spolehlivé spojení v patici patice se šroubovými nebo bezšroubovými svorkami.

- Typ spínacího kontaktu: jednoduchý kontakt
- Spínání pohonu: monostabilní
- Pohon, pólování: nepólované

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý proud: 8 A Jmenovité napětí: AC 250 V Jmenovité řídicí napájecí napětí Us DC: 12 V Typ napětí pro ovládání: DC Počet přepínacích kontaktů: 2 Počet rozpínacích kontaktů: 0 Počet spínacích kontaktů: 0 S nuceným vedením kontaktů: ne Krytí: IP20 Rozměry: 29 x 25 x 12,4 mm Barva: modrá - průhledná

Xtend Solarmi Finder 40.52.9.012.0000

<p>Standardní výkonové relé do patice a do PS s velkými výkonovými rezervami.</p>

Rozmanité použití díky materiálu kontaktů a výběru cívek, cívky AC, DC a DC se zvýšenou citlivostí (500 mW), bistabilní provedení s jednou cívkou, bezpečné oddělení podle **ČSN EN 50178, ČSN EN 60204 a ČSN EN 60335** mezi cívkou a kontaktní sadou, **6 kV (1,2/50 μs)**, vzdušná vzdálenost i povrchová cesta 8 mm, vývody délky 5 mm pro spolehlivé spojení v patici patice se šroubovými nebo bezšroubovými svorkami.

Typ spínacího kontaktu: jednoduchý kontakt

Spínání pohonu: monostabilní

Pohon, pólování: nepólované

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovitý proud: 8 A

Jmenovité napětí: AC 250 V

Jmenovité řídicí napájecí napětí Us DC: 12 V

Typ napětí pro ovládání: DC

Počet přepínacích kontaktů: 2

Počet rozpínacích kontaktů: 0

Počet spínacích kontaktů: 0

S nuceným vedením kontaktů: ne

Krytí: IP20

Rozměry: 29 x 25 x 12,4 mm

Barva: modrá - průhledná