

# Victron Energy Cerbo GX


**cena vč DPH: 6490 Kč**

cena bez DPH: 5364 Kč

**Kód zboží (ID): 5136045**

**PN: BPP900450100**

**Záruka: 60 měsíců**

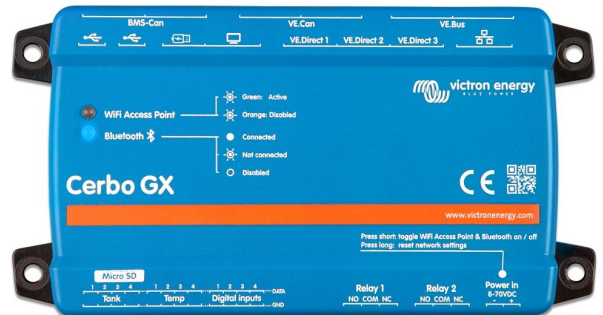

## Victron Energy Cerbo GX

Komunikační centrum Cerbo GX umožňuje bezpečně kontrolovat solární systém odkudkoliv a maximalizovat jeho výkon.

Monitorování solárních panelů a celého systému Jednoduše se připojíte přes portál pro dálkové ovládání Victron Remote Management (VRM) nebo pomocí přímého přístupu prostřednictvím samostatného displeje GX Touch 50 (MFD nebo aplikace VictronConnect přes Bluetooth). Tato novinka v řadě GX spojuje všechny nejlepší charakteristiky konektivity a představuje inteligentní řešení pro energetické systémy ve zcela novém světle.

Dokonalé monitorování a kontrola Jednoduše sledujte stav nabití baterie, spotřebu energie, energetické zisky od fotovoltaických panelů, generátoru nebo distribuční sítě. Zkontrolujte hladinu v nádržích, naměřenou teplotu, limity vstupního proudu, generátor(y) (automatického) spuštění/zastavení nebo optimalizujte práci systému změnou jakýchkoliv nastavení. Reagujte na varování, provádějte diagnostické testy a řešte vznikající otázky dálkově. Se zařízením Cerbo GX jsou všechny výzvy spojené s ovládáním energetického systému hračkou.

Maximalizujte výkon systému Zařízení Cerbo GX maximalizuje výkon komponentů energetického systému v reálném čase a perfektně celý systém seřizuje. Díky 2jádrovému procesoru a portu sběrnice CAN můžete nyní podporovat ještě větší systémy a také sledovat ovládané (lithiové) baterie, zatímco druhý port může podporovat až do 25 současně připojených solárních regulátorů VE.Can. Díky nové podpoře NMEA 2000-out zařízení GX lze jednoduše začlenit do sítě jakékoliv lodě. Čtyři porty pro nádrže, čtyři porty pro teplotní měření spolu se 3 porty VE.Direct, 3 porty USB, 4 digitálními vstupy a 2 relé posunují možnosti ovládání na novou

úroveň. Maximalizace výkonu celého energetického systému je jednodušší než kdykoliv předtím.

Rozšiřte svůj přehled Nový 5" dotykový displej GX Touch 50 (volitelné příslušenství) umožňuje, abyste měli okamžitý přehled celého svého systému a mohli podle potřeby rychle měnit nastavení. Díky svému tenkému vodotěsnému designu, jednoduché montáži přímo na palubní desku a snadné instalaci poskytuje velkou flexibilitu.

Jednoduchá montáž a konfigurování Zařízení Cerbo GX je nyní optimalizováno tak, aby splňovalo a dokonce převyšovalo požadavky odborníků na instalaci. Toto zařízení se jednoduše montuje na nosnou lištu DIN (pomocí DIN35 adaptéru, který není součástí dodávky) a jeho samostatný dotykový displej lze přišroubovat přímo na palubní desku, takže není zapotřebí vyřezávat vhodný otvor (jak tomu bylo u zařízení Color Control GX), kromě toho, zařízení se připojuje pouze jedním kabelem, což znamená, že už nemusíte táhnout k palubní desce více kabelů. Nová funkce Bluetooth umožňuje rychlé připojování a konfigurování prostřednictvím naší aplikace VictronConnect.

Zvládněte jakoukoli výzvu Zařízení Cerbo GX může sloužit k nepřebernému množství účelů a přináší dokonalé ovládání pro nejrůznější použití. U systémů zahrnujících generátory, jako například námořní technika, nebo záložní systémy a off-grid, automaticky nastartuje/zastaví generátor nebo odloží zapalování do konce „tiché“ doby. V případě úschoven energie udržuje záložní baterie nabitě na 100 %, naskočí při výpadcích energie a odvede přebytečnou (solární) energii do vlastní spotřeby, čímž ušetří vaše peníze. Pro záchranná vozidla je zárukou bezchybného fungování všech důležitých energetických systémů. Ale to je pouze pár příkladů...

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Napájecí napětí: DC 8-70 V Rozhraní: Wi-Fi, Bluetooth, 1x RJ-45, 3x VE.Direct, 1x HDMI, 3x USB, 2x VE.Bus, 2x VE.Can, 2x BMS-Can, 12x I/O port, 2x relé, 1x microSD slot Rozměry: 154 x 78 x 48 mm

### **<b>Victron Energy Cerbo GX</b>**

**<p><b>Komunikační centrum Cerbo GX umožňuje bezpečně kontrolovat solární systém odkudkoliv a maximalizovat jeho výkon.</b></p>**

**<p><b>Monitorování solárních panelů a celého systému</b>**

Jednoduše se připojíte přes portál pro dálkové ovládání Victron Remote Management (VRM) nebo pomocí přímého přístupu prostřednictvím samostatného displeje GX Touch 50 (MFD nebo aplikace VictronConnect přes Bluetooth). Tato

novinka v řadě GX spojuje všechny nejlepší charakteristiky konektivity a představuje inteligentní řešení pro energetické systémy ve zcela novém světě.

**Dokonalé monitorování a kontrola**


Jednoduše sledujte stav nabití baterie, spotřebu energie, energetické zisky od fotovoltaických panelů, generátoru nebo distribuční sítě. Zkontrolujte hladinu v nádržích, naměřenou teplotu, limity vstupního proudu, generátor(y) (automatického) spuštění/zastavení nebo optimalizujte práci systému změnou jakýchkoliv nastavení. Reagujte na varování, provádějte diagnostické testy a řešte vznikající otázky dálkově. Se zařízením Cerbo GX jsou všechny výzvy spojené s ovládáním energetického systému hračkou.

**Maximalizujte výkon systému**

Zařízení Cerbo GX maximalizuje výkon komponentů energetického systému v reálném čase a perfektně celý systém seřizuje. Díky 2jádrovému procesoru a portu sběrnice CAN můžete nyní podporovat ještě větší systémy a také sledovat ovládané (lithiové) baterie, zatímco druhý port může podporovat až do 25 současně připojených solárních regulátorů VE.Can. Díky nové podpoře NMEA 2000-out zařízení GX lze jednoduše začlenit do sítě jakékoliv loď. Čtyři porty pro nádrže, čtyři porty pro teplotní měření spolu se 3 porty VE.Direct, 3 porty USB, 4 digitálními vstupy a 2 relé posunují možnosti ovládání na novou úroveň. Maximalizace výkonu celého energetického systému je jednodušší než kdykoliv předtím.

**Rozšiřte svůj přehled**

Nový 5" dotykový displej GX Touch 50 (volitelné příslušenství) umožňuje, abyste měli okamžitý přehled celého svého systému a mohli podle potřeby rychle měnit nastavení. Díky svému tenkému vodotěsnému designu, jednoduché montáži přímo na palubní desku a snadné instalaci poskytuje velkou flexibilitu.

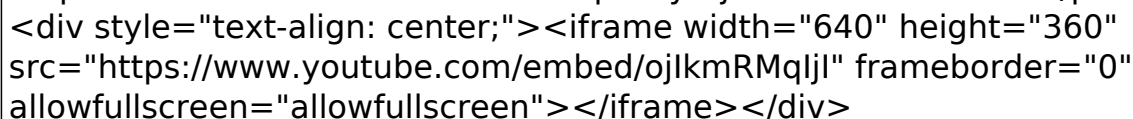

**Jednoduchá montáž a konfigurování**

Zařízení Cerbo GX je nyní optimalizováno tak, aby splňovalo a dokonce převyšovalo požadavky odborníků na instalaci. Toto zařízení se jednoduše montuje na nosnou lištu DIN (pomocí DIN35 adaptéru, který není součástí dodávky) a jeho samostatný dotykový displej lze přišroubovat přímo na palubní desku, takže není zapotřebí vyřezávat vhodný otvor (jak tomu bylo u zařízení Color Control GX), kromě toho, zařízení se připojuje pouze jedním kabelem, což znamená, že už nemusíte táhnout k palubní desce více kabelů. Nová funkce Bluetooth umožňuje rychlé připojování a konfigurování prostřednictvím naší aplikace VictronConnect.

**Zvládněte jakoukoli výzvu**

Zařízení Cerbo GX může sloužit k nepřebernému množství účelů a přináší dokonalé ovládání pro nejrůznější použití. U systémů zahrnujících generátory, jako například námořní technika, nebo záložní systémy a off-grid, automaticky nastartuje/zastaví generátor nebo odloží zapalování do konce „tiché“ doby. V případě úschoven energie udržuje záložní baterie nabité na 100 %, naskočí při výpadcích energie a odvede přebytečnou (solární) energii do vlastní spotřeby, čímž ušetří vaše peníze. Pro záchranná vozidla je zárukou bezchybného fungování všech důležitých energetických systémů. Ale to je pouze pár příkladů...

<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>

<b>Napájecí napětí:</b> DC 8-70 V

<b>Rozhraní:</b> Wi-Fi, Bluetooth, 1x RJ-45, 3x VE.Direct, 1x HDMI, 3x USB, 2x VE.Bus, 2x VE.Can, 2x BMS-Can, 12x I/O port, 2x relé, 1x microSD slot

<b>Rozměry:</b> 154 x 78 x 48 mm

<hr />

<div style="text-align: center;"><a href="https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/Victron/Cerbo\_GX/Victron\_Cerbo\_GX.png" target="\_blank"></a></div>

<hr />

<div style="text-align: center;"><iframe width="600" height="338" src="https://www.youtube.com/embed/3wheKaU2\_qw" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></div>

<hr />