

GIGABYTE H410M H / Intel H510 / LGA1200 / 2x DDR4 / M.2 / VGA / HDMI / mATX


cena vč DPH: **1935 Kč**

cena bez DPH: 1599 Kč

Kód zboží (ID): 5140051

PN: H410M-H-V3

Záruka: 36 měsíců

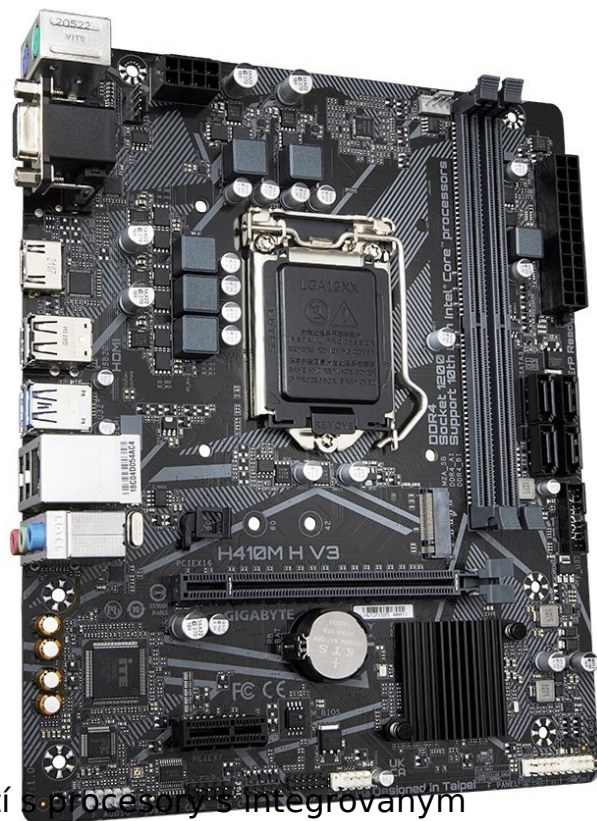

GIGABYTE H410M H V3

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada Intel H510

Paměť 2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB Podpora DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz CPU Intel i5/ i3/ Celeron/ Pentium podporují DDR4 2666/ 2400/ 2133 MHz Dvoukanálová architektura paměti Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16) Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8) Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty 1x PCIe 3.0 x16 slot 1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika 1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz

Úložiště 4x SATA 6 Gb/s port 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe x4/x2 režim)

USB 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor) 6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio Realtek Audio Codec 2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN 1x Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory 1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor 1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor 4x SATA 6Gb/s konektor 1x M.2 slot, M Key 1x konektor ventilátoru CPU 1x konektor systémového ventilátoru 1x konektor RGB LED pásku 1x konektor předního panelu 1x audio konektor předního panelu 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port) 1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port) 1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0) 1x konektor pro sériový port 1x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu 1x PS/2 port klávesnice 1x PS/2 port myši 1x VGA 1x HDMI 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) 4x USB 2.0 1x RJ-45 3x audio jack

Rozměry 22,6 x 18,5 cm Micro ATX formát

GIGABYTE H410M H V3

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 10. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada

Intel H510

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 2933/2666/2400/2133 MHz

CPU Intel i5/ i3/ Celeron/ Pentium podporují DDR4 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)

Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

1x PCIe 3.0 x16 slot

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x VGA port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz

Úložiště

4x SATA 6 Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe x4/x2 režim)

USB

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes

interní USB konektor)

6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)</p>

<p>Audio</p>

Realtek Audio Codec

2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio</p>

<p>LAN</p>

1x Realtek Gigabit LAN řadič</p>

<p>Interní konektory</p>

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor

4x SATA 6Gb/s konektor

1x M.2 slot, M Key

1x konektor ventilátoru CPU

1x konektor systémového ventilátoru

1x konektor RGB LED pásku

1x konektor předního panelu

1x audio konektor předního panelu

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x TPM konektor (podporuje pouze moduly GC-TPM2.0 SPI a GC-TPM2.0 SPI 2.0)

1x konektor pro sériový port

1x propojka Clear CMOS</p>

<p>Konektory na zadním panelu</p>

1x PS/2 port klávesnice

1x PS/2 port myši

1x VGA

1x HDMI

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

4x USB 2.0

1x RJ-45

3x audio jack</p>

<p>Rozměry</p>

22,6 x 18,5 cm

Micro ATX formát</p>