

Victron VE.Bus Smart dongle

cena vč DPH: **2429 Kč**

cena bez DPH: 2007 Kč

Kód zboží (ID): 5204951

PN: ASS030537010

Záruka: 60 měsíců



Victron VE.Bus Smart Dongle

Inteligentní Bluetooth VE.Bus rozhraní se snímačem teploty a napětí baterie. Sděluje informace o systému přímo do vašeho chytrého telefonu (VictronConnect app).

VE.Bus Smart Dongle je rozhraním VE.Bus - Bluetooth s funkcí čidla teploty a napětí baterie. Umožňuje sledovat informace o systému přímo ve vašem chytrém telefonu pomocí volně dostupné aplikace VictronConnect. Při použití s invertory/nabíječkami dongle poskytuje informace o napětí a teplotě baterie a umožňuje kompenzaci nabíjení. U modelů MultiPlus-II je dongle v současné době jediným způsobem, jak sledovat údaje o baterii.

Dongle lze použít v systémech GX i bez něj (Cerbo GX, Venus GX/CCGX atd.). V tomto případě dongle poskytuje aktuální informace prostřednictvím rozhraní VictronConnect a dále umožňuje aktualizace firmwaru bez použití internetu. Když je dongle používán v systémech bez GX, jsou údaje o napětí primárním zdrojem informací pro ostatní zařízení a kompenzaci nabíjení. VE.Bus Smart Dongle může být také součástí sítě VE.Smart.

VE.Bus Smart Dongle je schopen přijímat data o teplotách dvěma způsoby: Dongle je namontován přímo na pouzdru akumulátoru (pomocí lepícího přípravku) a teplota baterie se snímá přímo z pouzdra akumulátoru. Přesnější snímání teploty baterie je však k dispozici pomocí volitelného snímače namontovaného na baterii. Pokud je snímač připojen, Dongle ho automaticky detekuje a použije naměřené hodnoty teploty přímo ze snímače.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: VE.Bus (RJ-45), Bluetooth, 6pin svorkovnice Kompatibilita: MultiPlus-II, VE.Bus zařízení Provozní vstupní napětí (Vbat): DC 8-70 V Krytí: IP20 Rozměry: 106 x 42,5 x 22 mm

Užitečné odkazy:


VE.Bus Smart Dongle manuál

Victron snímače teploty

Konfigurační nástroj VE pro produkty VE.Bus

Victron VE.Bus Smart Dongle

Inteligentní **Bluetooth VE.Bus** rozhraní **se snímačem teploty a napětí baterie**. Sděluje informace o systému přímo do vašeho chytrého telefonu (VictronConnect app).

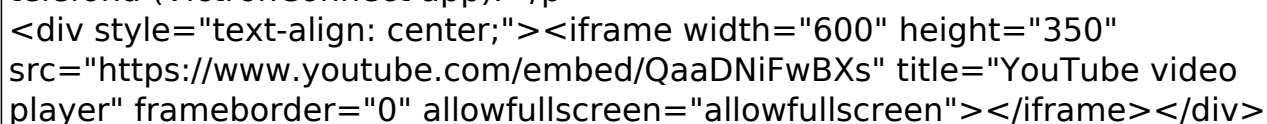


VE.Bus Smart Dongle je rozhraním VE.Bus - Bluetooth s funkcí čidla teploty a napětí baterie. Umožňuje sledovat informace o systému přímo ve vašem chytrém telefonu pomocí volně dostupné aplikace VictronConnect.

Při použití s invertory/nabíječkami dongle poskytuje informace o napětí a teplotě baterie a umožňuje kompenzaci nabíjení. U modelů MultiPlus-II je dongle v současné době jediným způsobem, jak sledovat údaje o baterii.

Dongle lze použít v systémech GX i bez něj (Cerbo GX, Venus GX/CCGX atd.). V tomto případě dongle poskytuje aktuální informace prostřednictvím rozhraní VictronConnect a dále umožňuje aktualizace firmwaru bez použití internetu.

Když je dongle používán v systémech bez GX, jsou údaje o napětí primárním zdrojem informací pro ostatní zařízení a kompenzaci nabíjení. VE.Bus Smart Dongle může být také součástí sítě VE.Smart.

VE.Bus Smart Dongle je schopen přijímat data o teplotách dvěma způsoby: Dongle je namontován přímo na pouzdru akumulátoru (pomocí lepícího přípravku) a teplota baterie se snímá přímo z pouzdra akumulátoru. Přesnější snímání teploty baterie je však k dispozici pomocí volitelného snímače namontovaného na baterii. Pokud je snímač připojen, Dongle ho automaticky detekuje a použije naměřené hodnoty teploty přímo ze snímače.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: VE.Bus (RJ-45), Bluetooth, 6pin svorkovnice
Kompatibilita: MultiPlus-II, VE.Bus zařízení

Provozní vstupní napětí (Vbat): DC 8-70 V

Krytí: IP20

Rozměry: 106 x 42,5 x 22 mm</p>

<hr />

<p>Užitečné odkazy:</p>

<p>VE.Bus Smart Dongle manuál</p>

<p>Victron snímače teploty</p>

<p>Konfigurační nástroj VE pro produkty VE.Bus</p>

<hr />