

Philips 43BDL3651T/00 sdělovací displej Plochá digitální tabule 109,2 cm (43") IPS Wi-Fi 400 cd/m² 4K Ultra HD Dotyková obrazovka Zabudovaný pr


cena vč DPH: 41921 Kč

cena bez DPH: 34645 Kč

Kód zboží (ID): 5210179

PN: 43BDL3651T-00

Záruka: 24 měsíců

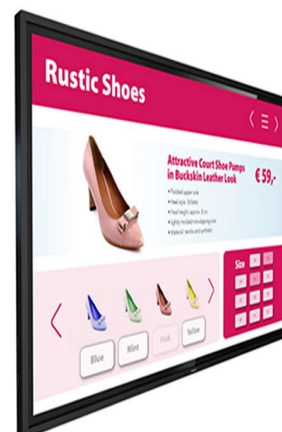

Zapojte je Displej s 10 vícedotykovými body. Budte inspirací ke spolupráci. Dodávejte informace. Tento vícedotykový profesionální displej Philips UHD je ideální pro použití, kde se zapojí více prstů a více uživatelů – od navigací po prezentace. Najednou může být aktivních až 10 dotykových bodů. Vynikající obraz. Dotyková obrazovka, která dobře reaguje. • Displej plug-and-play s 10 vícedotykovými body • Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace • Čistý obraz UHD. Ostrý kontrast Bezproblémové nastavení. Absolutní kontrola. • CMND & Deploy. Instalujte a spouštějte aplikace na dálku • Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control • CMND & Create. Vyvíjejte a spouštějte vlastní obsah Všestranné systémové řešení • Automatické ovládání podsvícení s úsporou energie • Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván • Interní paměť. Nahrávejte obsah k okamžitému přehrávání • Zjednodušené uživatelské ovládání pomocí režimu kiosku Přednosti CMND & Deploy Rychle nainstalujte a spusťte jakoukoli aplikaci – i když nejste na pracovišti a pracujete na dálku. Systém CMND & Deploy umožňuje přidávat a aktualizovat vlastní aplikace i aplikace z obchodu Philips Professional Display App Store. Stačí naskenovat kód QR, přihlásit se do obchodu a kliknout na aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Aplikace se stáhne a nainstaluje automaticky. CMND & Control Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100. CMND & Create Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a

integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě. FailOver Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět. Interní paměť Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online. Se systémem Android 8 Ovládejte displej prostřednictvím připojení k internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový systém Android 8 zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím. Specifikace Obraz/displej • Úhlopříčka obrazovky: 43 palců / 108,0 cm • Rozlišení panelu: 3840 x 2160 • Optimální rozlišení: 3840 x 2160 při 60 Hz • Jas: 400 cd/m² • Kontrastní poměr (typický): 1200:1 • Povrchová úprava: Potah proti oslnění • Poměr stran: 16:9 • Reakční doba (typická): 8 ms • Rozteč obrazových bodů: 0,2451(H) x 0,2451(V) mm • Barevnost displeje: 1,07 B • Úhel sledování (h / v): 178 / 178 stupeň • Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Kompenzace prokládání pohybu, Progressive scan, 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu), Zdokonalená funkce Dynamic contrast • Technologie panelu: IPS • Operační systém: Android 8.0 Interakce • Vícedotyková technologie: Kapacitní technologie Projected • Dotykové body: 10 souběžných dotykových bodů • Systém Plug and Play: Splňuje normu HID • Ochranné sklo: 3mm temperované bezpečnostní sklo Možnosti připojení • Vstup videa: DVI-D (x 1), HDMI 2.0 (x 2), USB 2.0 Typ A (x2), USB 2.0 Typ B (x1), VGA (analogové D-Sub) (x 1) • Vstup zvuku: 3,5 mm konektor • Výstup zvuku: 3,5 mm konektor • Externí ovládání: RJ45, 3,5mm konektor IR (vstup/výstup), 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup) • Další připojení: micro SD, OPS Podporovaná rozlišení • Počítačové formáty Rozlišení Obnovovací frekvence 640 x 480 60, 67, 72, 75 Hz 800 x 600 56, 60, 72, 75 Hz 1024 x 768 60 Hz 1280 x 768 60 Hz 1280 x 800 60 Hz 1280 x 1024 60 Hz 1360 x 768 60 Hz 1366 x 768 60 Hz 1440 x 900 60 Hz 1600 x 1200 60 Hz 1920 x 1080 60 Hz 1920 x 1200 60 Hz 3840 x 2160 60 Hz, 50 Hz 720 x 400 70 Hz 800 x 600 60, 72, 75 Hz • Videoformáty Rozlišení Obnovovací frekvence 480i 60 Hz 480p 60 Hz 576p 50 Hz 576i 50 Hz 720p 50, 60 Hz 1080i 50, 60 Hz 1080p 50, 60 Hz 1080i 25, 30 Hz 3840 x 2160 24, 25 Hz 3840 x 2160 30 Hz 480i 30, 60 Hz 576i 25, 50 Hz Pohodlí • Umístění: Na šířku (18/7), Portrét (18/7) • Síťově ovládaný: RS232, RJ45 • Funkce spořiče obrazovky: Posun pixelů, nízký jas • Ovládání pomocí klávesnice: Skrytý, Uzamykatelný • Signál dálkového ovladače: Uzamykatelný • Funkce pro úsporu energie: Smart Power • Smyčkové propojení signálu: Smyčkové propojení IR, RS232 Rozměry • Rozměry sady (Š x V x H): 990,0 x 578,2 x 70,2 (montáž na stěnu D@Wall mount) / 102,7 (D@External OPS box) mm • Rozměry přístroje v palcích (Š x V x H): 38,98 x 22,76 x 2,76 (montáž na stěnu D@Wall mount) / 4,04 (D@External OPS box) palců • Hmotnost výrobku: 17,9 kg • Hmotnost výrobku (lb): 39,46 lb • Šířka rámečku: 2,0 mm (T/R/L/B) • Držák na zeď: 200 x 200 mm, M6 Zvuk • Vestavěné reproduktory: 2 x 10 W Provozní podmínky • Rozsah teplot (provozní): 0 ~ 40 °C • Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin • Nadmořská výška: 0 ~ 3000 m • Rozsah teplot (skladovací): -20 ~ 60 °C • Rozsah vlhkosti (provozní)

[RH]: 20 ~ 80 % (bez kondenzace) • Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]: 5 ~ 95 % (bez kondenzace) Spotřeba • Napájení ze sítě: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz • Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W • Spotřeba (typická): 100 W • Funkce úspory energie: Smart Power • Spotřeba (max.): 220 W • Značka energetické třídy: G Příslušenství • Podstavec: BM05922 (volitelný) • Dodávané příslušenství: Čisticí hadřík (x 1), Kabel pro infračervený senzor (1,8 m) (x 1), Logo Philips (1x), Napájecí kabel (3 m), Stručný návod (1x), Dálkový ovladač a baterie AAA, Kabel RS232 (3 m) (x1), Kabel pro uzavřený cyklus RS232 (x 1), Kryt USB a šroub x1 Různé • Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Arabština, Čeština, Francouzština, Němčina, Italština, Japonská, Polština, Španělština, Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Dánština, Nizozemština, Finština, Norština, Portugalská, Švédština • Regulační opatření: CE, CB, BSMI, FCC, třída A, CU, ETL, IMDA, PSB, RoHS • Záruka: Třiletá záruka Multimediální aplikace • USB přehrávání hudby: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Zapojte je Displej s 10 vícedotykovými body. Budte inspirací ke spolupráci. Dodávejte informace. Tento vícedotykový profesionální displej Philips UHD je ideální pro použití, kde se zapojí více prstů a více uživatelů – od navigací po prezentace. Najednou může být aktivních až 10 dotykových bodů. Vynikající obraz. Dotyková obrazovka, která dobře reaguje. • Displej plug-and-play s 10 vícedotykovými body • Procesor Android SoC. Nativní a webové aplikace • Čistý obraz UHD. Ostrý kontrast Bezproblémové nastavení. Absolutní kontrola. • CMND & Deploy. Instalujte a spouštějte aplikace na dálku • Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control • CMND & Create. Vytvářejte a spouštějte vlastní obsah Všestranné systémové řešení • Automatické ovládání podsvícení s úsporou energie • Funkce FailOver zajišťuje, že obsah bude vždy přehráván • Interní paměť. Nahraďte obsah k okamžitému přehrávání • Zjednodušené uživatelské ovládání pomocí režimu kiosku Přednosti CMND & Deploy Rychle nainstalujte a spusťte jakoukoli aplikaci – i když nejste na pracovišti a pracujete na dálku. Systém CMND & Deploy umožňuje přidávat a aktualizovat vlastní aplikace i aplikace z obchodu Philips Professional Display App Store. Stačí naskenovat kód QR, přihlásit se do obchodu a kliknout na aplikaci, kterou chcete nainstalovat. Aplikace se stáhne a nainstaluje automaticky. CMND & Control Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení (LAN). Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce, jako jsou vstupy ovládání a sledování stavu displeje. Ať už ovládáte jen jednu obrazovku nebo hned 100. CMND & Create Mějte kontrolu nad svým obsahem díky systému CMND & Create. V rozhraní s funkcí přetahování je snadné zveřejnit vlastní obsah – ať jde o denní nabídku nebo firemní informace týkající se značky. Přednastavené šablony a integrované widgety zajistí, aby vaše snímky, text i video fungovaly okamžitě. FailOver Ať jde o čekárnu nebo zasedací místnost, prázdná obrazovka se nesmí nikdy ukázat. Díky systému FailOver může váš displej Philips Professional automaticky přepínat mezi primárními a sekundárními vstupy – čímž se zajistí, aby se stále přehrával obsah, i když se primární obsah vypne. Jednoduše nastavte seznam náhradních zdrojů, aby byl požadovaný obsah stále vidět. Interní paměť

Ukládejte a přehrávejte obsah, aniž byste potřebovali trvalý externí přehrávač. Váš displej Philips Professional má interní paměť, která umožňuje nahrávat do displeje média pro okamžité přehrávání. Interní paměť slouží také jako mezipaměť pro streamování online. Se systémem Android 8 Ovládejte displej prostřednictvím připojení k internetu. Profesionální displeje Philips využívající systém Android jsou optimalizovány pro nativní aplikace Android a přímo na displej můžete také nainstalovat webové aplikace. Nový systém Android 8 zajišťuje, že software je zabezpečený a déle odpovídá nejnovějším specifikacím. Specifikace Obraz/displej • Úhlopříčka obrazovky: 43 palců / 108,0 cm • Rozlišení panelu: 3840 x 2160 • Optimální rozlišení: 3840 x 2160 při 60 Hz • Jas: 400 cd/m² • Kontrastní poměr (typický): 1200:1 • Povrchová úprava: Potah proti oslnění • Poměr stran: 16:9 • Reakční doba (typická): 8 ms • Rozteč obrazových bodů: 0,2451(H) x 0,2451(V) mm • Barevnost displeje: 1,07 B • Úhel sledování (h / v): 178 / 178 stupeň • Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Kompenzace prokládání pohybu, Progressive scan, 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu), Zdokonalená funkce Dynamic contrast • Technologie panelu: IPS • Operační systém: Android 8.0 Interakce • Vícedotyková technologie: Kapacitní technologie Projected • Dotykové body: 10 souběžných dotykových bodů • Systém Plug and Play: Splňuje normu HID • Ochranné sklo: 3mm temperované bezpečnostní sklo Možnosti připojení • Vstup videa: DVI-D (x 1), HDMI 2.0 (x 2), USB 2.0 Typ A (x2), USB 2.0 Typ B (x1), VGA (analogové D-Sub) (x 1) • Vstup zvuku: 3,5 mm konektor • Výstup zvuku: 3,5 mm konektor • Externí ovládání: RJ45, 3,5mm konektor IR (vstup/výstup), 2,5mm konektor RS232C (vstup/výstup) • Další připojení: micro SD, OPS Podporovaná rozlišení • Počítačové formáty Rozlišení Obnovovací frekvence 640 x 480 60, 67, 72, 75 Hz 800 x 600 56, 60, 72, 75 Hz 1024 x 768 60 Hz 1280 x 768 60 Hz 1280 x 800 60 Hz 1280 x 1024 60 Hz 1360 x 768 60 Hz 1366 x 768 60 Hz 1440 x 900 60 Hz 1600 x 1200 60 Hz 1920 x 1080 60 Hz 1920 x 1200 60 Hz 3840 x 2160 60 Hz, 50 Hz 720 x 400 70 Hz 800 x 600 60, 72, 75 Hz • Videoformáty Rozlišení Obnovovací frekvence 480i 60 Hz 480p 60 Hz 576p 50 Hz 576i 50 Hz 720p 50, 60 Hz 1080i 50, 60 Hz 1080p 50, 60 Hz 1080i 25, 30 Hz 3840 x 2160 24, 25 Hz 3840 x 2160 30 Hz 480i 30, 60 Hz 576i 25, 50 Hz Pohodlí • Umístění: Na šířku (18/7), Portrét (18/7) • Síťově ovládaný: RS232, RJ45 • Funkce spořiče obrazovky: Posun pixelů, nízký jas • Ovládání pomocí klávesnice: Skrytý, Uzamykatelný • Signál dálkového ovladače: Uzamykatelný • Funkce pro úsporu energie: Smart Power • Smyčkové propojení signálu: Smyčkové propojení IR, RS232 Rozměry • Rozměry sady (Š x V x H): 990,0 x 578,2 x 70,2 (montáž na stěnu D@Wall mount) / 102,7 (D@External OPS box) mm • Rozměry přístroje v palcích (Š x V x H): 38,98 x 22,76 x 2,76 (montáž na stěnu D@Wall mount) / 4,04 (D@External OPS box) palců • Hmotnost výrobku: 17,9 kg • Hmotnost výrobku (lb): 39,46 lb • Šířka rámečku: 2,0 mm (T/R/L/B) • Držák na zeď: 200 x 200 mm, M6 Zvuk • Vestavěné reproduktory: 2 x 10 W Provozní podmínky • Rozsah teplot (provozní): 0 ~ 40 °C • Střední doba mezi poruchami (MTBF): 50 000 hodin • Nadmořská výška: 0 ~ 3000 m • Rozsah teplot (skladovací): -20 ~ 60 °C • Rozsah vlhkosti (provozní) [RH]: 20 ~ 80 % (bez kondenzace) • Rozsah vlhkosti (skladovací) [RH]: 5 ~ 95 % (bez kondenzace) Spotřeba • Napájení ze sítě: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz • Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W • Spotřeba (typická): 100 W • Funkce úspory energie: Smart Power • Spotřeba (max.): 220 W • Značka energetické třídy: G Příslušenství • Podstavec: BM05922 (volitelný) • Dodávané příslušenství: Čisticí hadřík (x 1), Kabel pro infračervený

senzor (1,8 m) (x 1), Logo Philips (1x), Napájecí kabel (3 m), Stručný návod (1x),
Dálkový ovladač a baterie AAA, Kabel RS232 (3 m) (x1), Kabel pro uzavřený cyklus
RS232 (x 1), Kryt USB a šroub x1 Různé • Jazyky zobrazení údajů na obrazovce:
Arabština, Čeština, Francouzština, Němčina, Italština, Japonská, Polština,
Španělština, Turečtina, Ruština, Zjednodušená čínština, Tradiční čínština, Dánština,
Nizozemština, Finština, Norština, Portugalská, Švédština • Regulační opatření: CE,
CB, BSMI, FCC, třída A, CU, ETL, IMDA, PSB, RoHS • Záruka: Tříletá záruka
Multimediální aplikace • USB přehrávání hudby: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U,
M4A, MP3, MP4, WAV, WMA