

TINYCONTROL proudový senzor do 35A pro LAN ovladač


cena vč DPH: **547 Kč**

cena bez DPH: 452 Kč

Kód zboží (ID): 5248284

PN: LANKON-332

Záruka: 24 měsíců

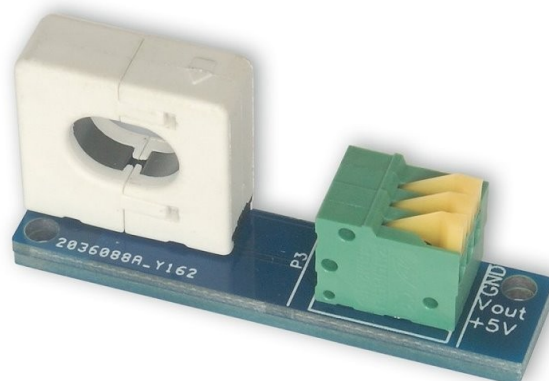

Tinycontrol proudový senzor do 35 A

Neinvazivní proudový senzor (WCS6800) pro měření DC proudu nepřímou metodou. Je určen pro LAN ovladač v3/3.5/3.6.

- V případě použití Lan Controlleru v3 by měl být senzor napájen 3,3 V z konektoru IDC10-1 a použít vstup INP1-4A.
- V případě použití Lan Controlleru v3.5/3.6 by měl být senzor napájen 3,3 V z konektoru IDC10-1 a použít vstup INP3-4A, nebo jednodušší použití 5 V a měření na vstupu INP1-2A.
- Před použitím by měly být indikace/ukazatele kalibrovány v okně Cal!

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Proudový rozsah: 0-35 A Maximální průměr měřeného vodiče: 9 mm Citlivost: 66 mV/A Izolační napětí: 4000 V Napájecí napětí (z LAN kontroleru): 3,3 V nebo 5 V Délka připojovacího kabelu: 50 cm

Tinycontrol proudový senzor do 35 A

Neinvazivní proudový senzor (WCS6800) **pro měření DC proudu nepřímou metodou**. Je určen **pro LAN ovladač v3/3.5/3.6**.

****V případě použití Lan Controlleru v3 by měl být senzor napájen 3,3 V z

konektoru IDC10-1 a použít vstup INP1-4A.

V případě použití Lan Controlleru v3.5/3.6 by měl být senzor napájen 3,3 V z konektoru IDC10-1 a použít vstup INP3-4A, nebo jednodušší použití 5 V a měření na vstupu INP1-2A.

Před použitím by měly být indikace/ukazatele kalibrovány v okně Cal!

<p>TECHNICKÉ SPECIFIKACE</p>

<p>Proudový rozsah: 0-35 A

Maximální průměr měřeného vodiče: 9 mm

Citlivost: 66 mV/A

Izolační napětí: 4000 V

Napájecí napětí (z LAN kontroleru): 3,3 V nebo 5 V

Délka připojovacího kabelu: 50 cm</p>