

GWL LiFePO4 balancér CBM, BMS pro 1 až 4 články 3,2V (1,2A)


cena vč DPH: **604 Kč**

cena bez DPH: 499 Kč

Kód zboží (ID): 5267980

PN: GWL-M-CBM4S

Záruka: 24 měsíců

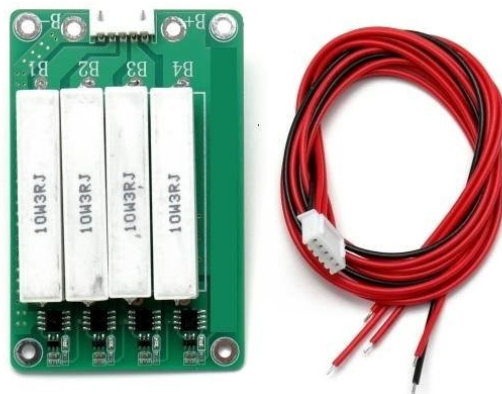

GWL/ELERIX LiFePO4 balancér CBM

Bateriový balancér (ekvalizér) pro 1 až 4 články LFP (LiFePO4) s vyvažovacím proudem až 1,2 A. Balancér baterie mezi sebou napětově vyrovnává - balancuje na max. napětový rozdíl mezi bateriemi. Tím se zlepší výkon a životnost baterií zapojených v bateriové sestavě.

- Indikace pomocí LED diod.
- Lze použít k vyvažování (balancování) článků LFP během závěrečné části nabíjení.
- Snadné připojení k článkům LFP pomocí 5pinového konektoru (zásuvky) JST XH 2.50.
- Možnost navýšení díky paralelním zapojením.
- Desku můžete odpojit od akumulátoru, když se balancování neprovádí.

Informace: Pro přepravu je pod rezistory plastový držák, který před provozem odstraňte. Během provozu jsou rezistory velmi horké. Buďte opatrní a nedotýkejte se rezistorů! Pokud neplánujete použití, odpojte trvale balancér od kabelů. Doporučujeme kompletní odpojení všech komponent, když přestanete pack používat.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Podpora článků: 1-4 (typ LiFePO4) Vyvažovací napětí: 3,60 V (+/- 25 mV)
Vyvažovací odpor: 3,0 Ω Balanční proud: 1,0 až 1,2 A Vlastní spotřeba: do 0,05 mA
Konektor: JST XH 2.50 5pin (zásuvka)

GWL/ELERIX LiFePO4 balancér CBM

Bateriový **balancér** (ekvalizér) **pro 1 až 4 články LFP** (LiFePO4) s vyvažovacím proudem až **1,2 A**.

Balancér baterie mezi sebou napětově vyrovnává - balancuje na max. napětový rozdíl mezi bateriemi. Tím se **zlepší výkon a životnost baterií** zapojených v bateriové sestavě.

****Indikace pomocí LED diod.****

****Lze použít k vyvažování (balancování) článků LFP během závěrečné části nabíjení.****

****Snadné připojení k článkům LFP pomocí 5pinového konektoru (zásuvky) JST XH 2.50.****

****Možnost navýšení díky paralelním zapojením.****

****Desku můžete odpojit od akumulátoru, když se balancování neprovádí.****

<p>Informace:</p>

Pro přepravu je pod rezistory plastový držák, který před provozem odstraňte. **Během provozu jsou rezistory velmi horké. Buďte opatrní a nedotýkejte se rezistorů!**

Pokud neplánujete použití, odpojte trvale balancér od kabelů. Doporučujeme kompletní odpojení všech komponent, když přestanete pack používat.

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Podpora článků: 1-4 (typ LiFePO4)

Vyvažovací napětí: 3,60 V (+/- 25 mV)

Vyvažovací odpor: 3,0 Ω

Balanční proud: 1,0 až 1,2 A

Vlastní spotřeba: do 0,05 mA

Konektor: JST XH 2.50 5pin (zásuvka)</p>