

Planet XST-705A Smart Media konvertor 10G/5G/2.5G/1G/100M / miniGBIC SFP+ 10GBASE-X

cena vč DPH: **5123 Kč**

cena bez DPH: 4234 Kč

Kód zboží (ID): 5299105

PN: XST-705A

Záruka: 24 měsíců



PLANET XST-705A

Smart konvertor Ethernet RJ-45 10G/5G/2.5G/1G/100 Base-T na optiku 10G Base-X se slotem SFP+ (SR/LR). Vzdálenost nasazení lze prodloužit z 300 m (multimode) až na 60 km (single-mode). Podpora IEEE 802.3u/802.3ab/802.3bz/802.3ae, auto-negotiation a 100 Mbps half/full duplex + 1/2.5/5/10 Gbps full duplex, IEEE 802.3x, Plug and Play instalace, napájení DC 5 V, ESD ochrana do 6 kV DC, montáž do 19" šasi nebo přímo na zeď.

Určen pro použití v síťových prostředích, kde je zavedení 10Gigabitového Ethernetu vyžadováno díky velmi vysoké šířce pásma, například v cloudových výpočetních centrech, páteřních sítích podniků, kampusových sítích a infrastruktúře operátorů. Tento konvertor XST-705A lze použít jako samostatnou jednotku nebo jako zásuvný modul do 19" šasi PLANET Managed Media Converter Chassis (MC-1610MR nebo MC-1610MR48).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1x RJ-45 10G Base-T, 1x SFP+ 10G Base-X Podpora přenosu: JumboFrame 16k
Provedení: do 19" šasi, na zeď Napájení: DC 5 V, externí adaptér (součástí balení),
celkový příkon do 3,8 W Ochrana: ESD do 6 kV DC Provozní teplota: 0 až +50 °C
Rozměry: 93,8 x 80,75 x 26,4 mm Hmotnost: 182 g

Ostatní download

PLANET XST-705A

Smart konvertor **Ethernet RJ-45 10G/5G/2.5G/1G/100 Base-T na optiku 10G Base-X** se slotem **SPF+ (SR/LR)**. Vzdálenost nasazení lze prodloužit z 300 m (multimode) až na 60 km (single-mode).

Podpora IEEE 802.3u/802.3ab/802.3bz/802.3ae, auto-negotiation a 100 Mbps half/full duplex + 1/2.5/5/10 Gbps full duplex, IEEE 802.3x, **Plug and Play** instalace, napájení **DC 5 V**, ESD ochrana do 6 kV DC, montáž **do 19" šasi** nebo přímo na zeď.

Určen pro použití v síťových prostředích, kde je zavedení 10Gigabitového Ethernetu vyžadováno díky velmi vysoké šířce pásma, například v cloudových výpočetních centrech, páteřních sítích podniků, kampusových sítích a infrastruktuře operátorů. Tento konvertor XST-705A lze použít jako samostatnou jednotku nebo jako zásuvný modul do 19" šasi PLANET Managed Media Converter Chassis (MC-1610MR nebo MC-1610MR48).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1x RJ-45 10G Base-T, 1x SFP+ 10G Base-X

Podpora přenosu: JumboFrame 16k

Provedení: do 19" šasi, na zeď



Napájení: DC 5 V, externí adaptér (součástí balení), celkový příkon do 3,8 W


Ochrana: ESD do 6 kV DC

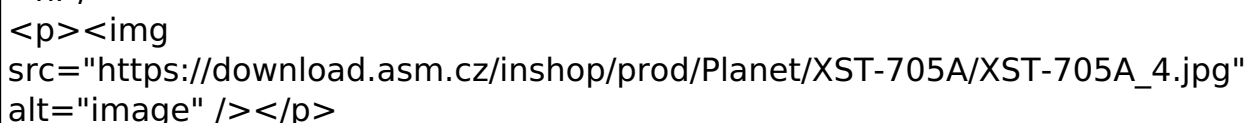
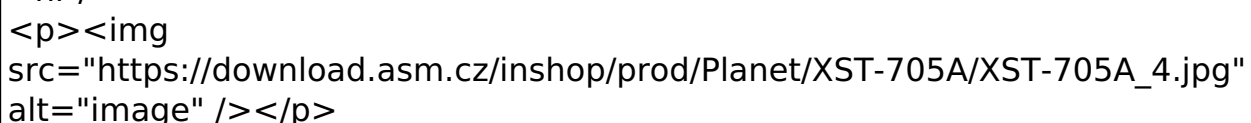
Provozní teplota: 0 až +50 °C


Rozměry: 93,8 x 80,75 x 26,4 mm

Hmotnost: 182 g



```
src="https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/XST-705A/XST-705A_5.jpg"
alt="image" /></p>
<hr />
<p><a href="https://ftp.asm.cz/Planet/">Ostatní download</a></p>
```