

Solarix Kabel Patch UTP c6 10m šedý s och., non-snag-proof


cena vč DPH: **227 Kč**

cena bez DPH: 188 Kč

Kód zboží (ID): 5628182

PN: 28411009

Záruka: 36 měsíců

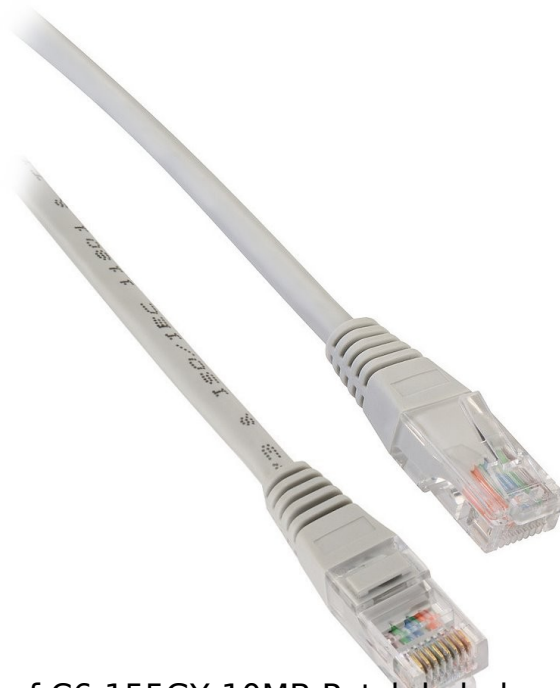

Patch kabel CAT6 UTP PVC 10m šedý non-snag-proof C6-155GY-10MB Patch kabely Solarix kategorie 6 jsou kvalitní propojovací kabely, které se vyznačují výbornými přenosovými vlastnostmi, spolehlivostí a dlouhou životností. Patch kabely jsou vyrobeny s tzv. litou ochranou, která zajišťuje pevné přilnutí konektoru k ochraně a také snižuje hodnoty přeslechu mezi jednotlivými páry v konektoru. Tato ochrana má speciální tenký design, který zaručuje, že lze tyto patch kabely použít v jakémkoliv patch panelu nebo aktivním prvku, a to i u zařízení s velkou hustotou portů. K výrobě patch kabelů jsou použity kvalitní konektory na licnu s krytím kontaktů 50 μ zlata; velikost vodičů (lanka) je AWG 24. Patch kabely jsou nabízeny ve všech standardních délkách, v několika barvách a s několika typy ochrany (s tzv. snag-proof ochranou nebo bez ní). V případě stíněných patch kabelů je zajištěno dvojitě stínění. Všechny patch kabely Solarix kategorie 6 jsou důkladně testovány a bez problému splňují požadavky mezinárodních standardů pro kategorii 6, včetně všech nejnovějších dodatků. Kategorie: CAT6 Podporované protokoly: 1000BaseT, 1000BaseTX Délka: 10 m Barva: šedá Stínění: ne Vodič: AWG 24, měděné lanko Izolace: polyethylen Plášť: PVC Typ konektorů: RJ45/RJ45 Typ ochrany: litá, non-snag-proof Skladovací teplota: -20°C až 60°C Provozní teplota: -20°C až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%

Patch kabel CAT6 UTP PVC 10m šedý non-snag-proof C6-155GY-10MB Patch kabely Solarix kategorie 6 jsou kvalitní propojovací kabely, které se vyznačují výbornými přenosovými vlastnostmi, spolehlivostí a dlouhou životností. Patch kabely jsou vyrobeny s tzv. litou ochranou, která zajišťuje pevné přilnutí konektoru k ochraně a

také snižuje hodnoty přeslechu mezi jednotlivými páry v konektoru. Tato ochrana má speciální tenký design, který zaručuje, že lze tyto patch kabely použít v jakémkoliv patch panelu nebo aktivním prvku, a to i u zařízení s velkou hustotou portů. K výrobě patch kabelů jsou použity kvalitní konektory na licnu s krytím kontaktů 50 μ zlata; velikost vodičů (lanka) je AWG 24. Patch kabely jsou nabízeny ve všech standardních délkách, v několika barvách a s několika typy ochrany (s tzv. snag-proof ochranou nebo bez ní). V případě stíněných patch kabelů je zajištěno dvojité stínění. Všechny patch kabely Solarix kategorie 6 jsou důkladně testovány a bez problému splňují požadavky mezinárodních standardů pro kategorii 6, včetně všech nejnovějších dodatků. Kategorie: CAT6 Podporované protokoly: 1000BaseT, 1000BaseTX Délka: 10 m Barva: šedá Stínění: ne Vodič: AWG 24, měděné lanko Izolace: polyethylen Plášť: PVC Typ konektorů: RJ45/RJ45 Typ ochrany: litá, non-snag-proof Skladovací teplota: -20°C až 60°C Provozní teplota: -20°C až 60°C Max. provozní vlhkost: 93%