

ABB OT40F4C Přepínač sítí, 40A, 4 pólový

cena vč DPH: 3413 Kč

cena bez DPH: 2820 Kč

Kód zboží (ID): 5644765

PN: 1SCA104934R1001

Záruka: 24 měsíců

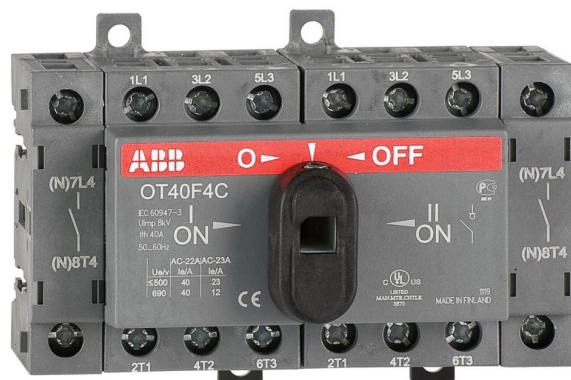


ABB OT40F4C přepínač sítí

Nepojistkový izolační spínač ABB, 4 póly, jmenovitý proud 40 A, model OT40F4C (1SCA104934R1001).

Potřebujete jednoduchý způsob, jak vypnout napájecí zdroj v části vašeho obvodu? Použijte tento izolační spínač bez pojistky od společnosti ABB pro bezpečné odpojení napájení při inspekci a údržbě. Jeho kompaktní rozměry znamenají, že zabírá minimální místo ve vašem nastavení. Díky jmenovitému proudu 40 A je vhodnou volbou pro použití ve vysokovýkonových aplikacích. Jmenovité impulzní napětí 8 kV znamená, že dokáže odolat náhlým nárazům napětí, aby se minimalizovalo riziko elektrického poškození zařízení.

- Ručně ovládaný přepínač zátěže
- Nízká hmotnost 310 g pro snadnou manipulaci
- Svorky zajišťují bezpečné elektrické připojení i v případě silných vibrací
- Nízké ztráty výkonu 1,6 W na pól pro energetickou účinnost

Aplikace: řídicí systémy, tlačítka nouzového vypnutí, průmyslová automatizace atd.

Jaký je rozdíl mezi izolačním spínačem s pojistkou a bez pojistky? Nepojistkový izolátorový spínač, jako je tento, vypíná napájení pomocí otočného spínače nebo odpojení nožovou čepelí, zatímco verze s pojistkou používá pojistku, která vykonává stejnou funkci.

Rozsah OT konektorů přepínačů je vhodný pro různé aplikace včetně řízení motorů, rozvaděčů a hlavních přepínačů ve strojích.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet pólů: 4P Maximální proud: 40 A Typ montáže: DIN lišta nebo na zeď Stupeň krytí IP: IP20 Jmenovité napětí: 750 V Rozměry: 96 × 68 × 68 mm

ABB OT40F4C přepínač sítí

Nepojistkový izolační spínač ABB, **4 póly**, jmenovitý proud **40 A**, model OT40F4C (1SCA104934R1001).

Potřebujete jednoduchý způsob, jak vypnout napájecí zdroj v části vašeho obvodu? Použijte tento izolační spínač bez pojistky od společnosti ABB pro bezpečné odpojení napájení při inspekci a údržbě. Jeho kompaktní rozměry znamenají, že zabírá minimální místo ve vašem nastavení. Díky jmenovitému proudu 40 A je vhodnou volbou pro použití ve vysokovýkonových aplikacích. Jmenovité impulzní napětí 8 kV znamená, že dokáže odolat náhlým nárázům napětí, aby se minimalizovalo riziko elektrického poškození zařízení.

ul

Ručně ovládaný přepínač zátěže

Nízká hmotnost 310 g pro snadnou manipulaci

Svorky zajišťují bezpečné elektrické připojení i v případě silných vibrací

Nízké ztráty výkonu 1,6 W na pól pro energetickou účinnost

ul

Aplikace: řídicí systémy, tlačítka nouzového vypnutí, průmyslová automatizace atd.

Jaký je rozdíl mezi izolačním spínačem s pojistkou a bez pojistky? Nepojistkový izolátorový spínač, jako je tento, vypíná napájení pomocí otočného spínače nebo odpojení nožovou čepelí, zatímco verze s pojistkou používá pojistku, která vykonává stejnou funkci.

Rozsah OT konektorů přepínačů je vhodný pro různé aplikace včetně řízení motorů, rozvaděčů a hlavních přepínačů ve strojích.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet pólů: 4P

Maximální proud: 40 A

Typ montáže: DIN lišta nebo na zeď

Stupeň krytí IP: IP20

Jmenovité napětí: 750 V

Rozměry: 96 × 68 × 68 mm