

ViewSonic Flat Display CDE5530/55"/24-7 LCD/3840x2160/6,5ms/450cd/HDMI x 2/USB A x 2/USB-C/RJ45/RS232/repro/Android


cena vč DPH: 27415 Kč

cena bez DPH: 22657 Kč

Kód zboží (ID): 5650144

PN: CDE5530

Záruka: 36 měsíců

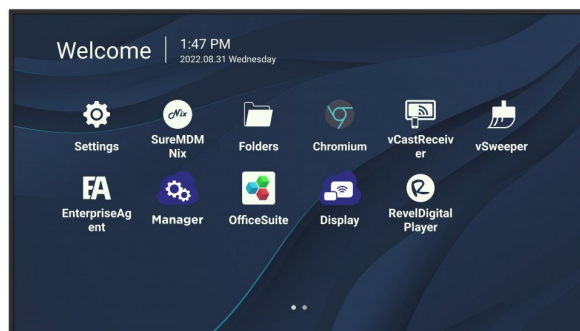

CDE5530 55" 4K prezentační displej Bezdrátová prezentace pro vyšší efektivitu Jediný kabel přes USB-C s výkonem 65W 24/7 udržitelné přehrávání videa pro nepřetržitou komunikaci Vzdálená správa zařízení pomocí myViewBoard Manager ? Kompatibilita ProAV s Crestron, Extron a AMX PŘEHLED S ohromujícím rozlišením 4K Ultra HD, vysokým jasem a režimy na šířku a na výšku nabízí řada CDE30 nepřetržité a udržitelné zobrazení 24/7 pro firemní i školní komunikaci. Účelově navržený displej pro snadné použití je vybaven čtyřjádrovým SoC pro bezproblémový provoz několika operací a jeho jednokabelové řešení USB-C umožňuje snadné připojení k externím zařízením. Řada CDE30, navržená pro snadno ovladatelné nepřetržité přehrávání multimédií, nabízí bezkabelový přenos obrazovky a sdílení obrazovky prostřednictvím myViewBoard Display a ViewBoard Cast, které také podporují Airplay a Chromecast. Vzdálená správa prostřednictvím intuitivního správce myViewBoard usnadňuje změnu obsahu, vysílání a aktualizace softwaru. K dispozici v 6 velikostech v rozmezí od 43" do 98", kompletní s kompatibilitou s řetězem SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka: 55" Typ / Technologie: TFT LCD Modul. VA typ, DLED podsvícení Zobrazovací plocha (mm): 1209.6 (H) x 680.4 (V) (54.64" diagonálně) Nativní rozlišení: 3840 x 2160 Poměr stran: 16:9 Barvy: 1.07G (8bits + FRC-) Jas: 500 nitů (typ.) Kontrast: 1200:1 (typ.), 5000:1 (DCR povoleno) Doba odezvy: 6.5 ms Pozorovací úhly: H = 178, V = 178 typ. Životnost podsvícení: 50 000 hodin Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdost 3H, Haze 25% Rámeček: 9.9/9.9/9.9/9.9 mm (L/R/T/B) Orientace: Na šířku & na výšku Podpora 24/7 (provozní doba): Ano Procesor: Čtyřjádrový ARM Cortex A55 RAM: 4GB Úložiště: 32GB VSTUPY HDMI: 2.1x2 (3840x2160 @60Hz, HDMI 1 s podporou ARC) RS-232: x 1 WiFi Slot: x 1 VÝSTUPY HDMI: 2.0 x1 (3840x2160 @60Hz) SPDIF: x 1 LAN RJ45: x 1 USB Typu A: 2.0 x 1, 3.0 x 1 Typu C: x1 ((DP1.2, PD 65W, USB2.0, 100M ethernet)

REPRODUKTORY 16W x 2 OPERAČNÍ SYSTÉM Android 11 VÝKON Napětí: 100-240 VAC +/- 10% Spotřeba: 82 W(typ.) < 0.5W(off) PROVOZNÍ PODMÍNKY Teplota (o C): 0 až 40? Vlhkost: 10%-90% RH ERGONOMIE Upevnění na stěnu (VESA®): 400 x 200 (M6 x 12 mm) ROZMĚRY (Š x V x H) Fyzické (palce / mm): 48.54 x 27.70 x 2.81in/ 1233 x 703.5 x 71.5mm Balení (palce / mm): 52.44 x 32.24 x 6.14 in./1332 x 819 x 156 mm HMOTNOST Čistá (lb / kg): 29.54 lbs/13.4 kg Hrubá (lb / kg): 42.99 lbs/19.5 kg REGULACE cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8.0, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, EMC/CE , CB, EAC, UkrSEPRO, RCM, LBL, Flicker free, Green BOM, RoHS , ErP, REACH, SCIP, WEEE , Annex I, Annex II, TPCH , Obalový odpad, CA65 OBSAH BALENÍ 1. Dálkové ovládání s bateriemi 2. Stručný návod k použití 3. Napájecí kabely 4. Kabel HDMI 5. Kabel USB-C 6. Šroub pro montáž na stěnu x 4 7. Adaptér RS232 8. Prohlášení o souladu

CDE5530 55" 4K prezentační displej Bezdrátová prezentace pro vyšší efektivitu Jediný kabel přes USB-C s výkonem 65W 24/7 udržitelné přehrávání videa pro nepřetržitou komunikaci Vzdálená správa zařízení pomocí myViewBoard Manager ? Kompatibilita ProAV s Crestron, Extron a AMX PŘEHLED S ohromujícím rozlišením 4K Ultra HD, vysokým jasem a režimy na šířku a na výšku nabízí řada CDE30 nepřetržitě a udržitelné zobrazení 24/7 pro firemní i školní komunikaci. Účelově navržený displej pro snadné použití je vybaven čtyřjádrovým SoC pro bezproblémový provoz několika operací a jeho jednokabelové řešení USB-C umožňuje snadné připojení k externím zařízením. Řada CDE30, navržená pro snadno ovladatelné nepřetržitě přehrávání multimédií, nabízí bezkabelový přenos obrazovky a sdílení obrazovky prostřednictvím myViewBoard Display a ViewBoard Cast, které také podporují Airplay a Chromecast. Vzdálená správa prostřednictvím intuitivního správce myViewBoard usnadňuje změnu obsahu, vysílání a aktualizace softwaru. K dispozici v 6 velikostech v rozmezí od 43" do 98", kompletní s kompatibilitou s řetězem SPECIFIKACE Displej Úhlopříčka: 55" Typ / Technologie: TFT LCD Modul. VA typ, DLED podsvícení Zobrazovací plocha (mm): 1209.6 (H) x 680.4 (V) (54.64" diagonálně) Nativní rozlišení: 3840 x 2160 Poměr stran: 16:9 Barvy: 1.07G (8bits + FRC-) Jas: 500 nitů (typ.) Kontrast: 1200:1 (typ.), 5000:1 (DCR povoleno) Doba odezvy: 6.5 ms Pozorovací úhly: H = 178, V = 178 typ. Životnost podsvícení: 50 000 hodin Povrchová úprava: Antireflexní, tvrdost 3H, Haze 25% Rámeček: 9.9/9.9/9.9/9.9 mm (L/R/T/B) Orientace: Na šířku & na výšku Podpora 24/7 (provozní doba): Ano Procesor: Čtyřjádrový ARM Cortex A55 RAM: 4GB Úložiště: 32GB VSTUPY HDMI: 2.1x2 (3840x2160 @60Hz, HDMI 1 s podporou ARC) RS-232: x 1 WiFi Slot: x 1 VÝSTUPY HDMI: 2.0 x1 (3840x2160 @60Hz) SPDIF: x 1 LAN RJ45: x 1 USB Typu A: 2.0 x 1, 3.0 x 1 Typu C: x1 ((DP1.2, PD 65W, USB2.0, 100M ethernet) REPRODUKTORY 16W x 2 OPERAČNÍ SYSTÉM Android 11 VÝKON Napětí: 100-240 VAC +/- 10% Spotřeba: 82 W(typ.) < 0.5W(off) PROVOZNÍ PODMÍNKY Teplota (o C): 0 až 40? Vlhkost: 10%-90% RH ERGONOMIE Upevnění na stěnu (VESA®): 400 x 200 (M6 x 12 mm) ROZMĚRY (Š x V x H) Fyzické (palce / mm): 48.54 x 27.70 x 2.81in/ 1233 x 703.5 x 71.5mm Balení (palce / mm): 52.44 x 32.24 x 6.14 in./1332 x 819 x 156 mm HMOTNOST Čistá (lb / kg): 29.54 lbs/13.4 kg Hrubá (lb / kg): 42.99 lbs/19.5 kg REGULACE cTUVus,

FCC/ICES003, Energy star 8.0, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, EMC/CE , CB, EAC, UkrSEPRO, RCM, LBL, Flicker free, Green BOM, RoHS , ErP, REACH, SCIP, WEEE , Annex I, Annex II, TPCH , Obalový odpad, CA65 OBSAH BALENÍ 1. Dálkové ovládání s bateriemi 2. Stručný návod k použití 3. Napájecí kabely 4. Kabel HDMI 5. Kabel USB-C 6. Šroub pro montáž na stěnu x 4 7. Adaptér RS232 8. Prohlášení o souladu