

ASRock B760MPG Lightning / Intel B760 / LGA1700 / 4x DDR5 / 3x M.2 / HDMI / DP / USB-C / mATX


cena vč DPH: **3257 Kč**

cena bez DPH: 2692 Kč

Kód zboží (ID): 5676977

PN: B760M-PG-LIGHTNING

Záruka: 36 měsíců

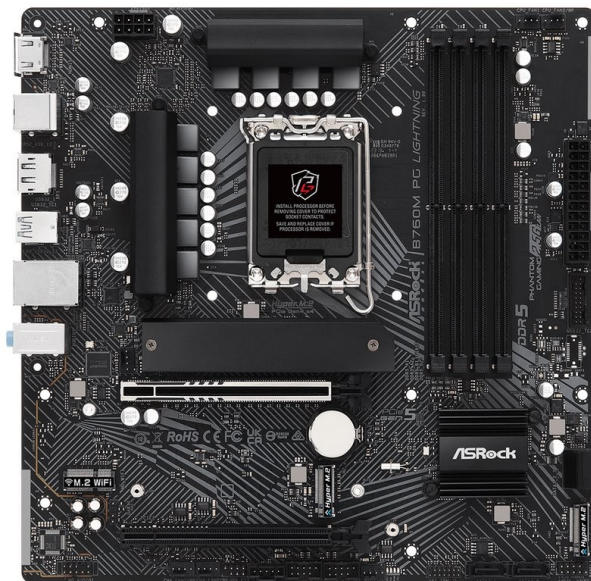

Podporuje procesory Intel® Core™ 13. a 12. generace (LGA1700) Podporuje DDR5 7200 MHz (OC) 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 M.2 klíč E pro WiFi Možnosti grafického výstupu: HDMI, DisplayPort Zvukový kodek Realtek ALC897 7.1 CH HD, zvuk Nahimic 4 SATA3, 3 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4) 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (zadní), 5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 zadní, 2 přední), 6 USB 2.0 (2 zadní, 4 přední) Dragon 2,5G LAN Podporuje ASRock Auto Driver Installer Konektor - 1 x SPI TPM Header - 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header - 1 x CPU Fan Connector (4-pin) - 1 x CPU/W pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control) - 4 x Konektory ventilátoru case/vodního čerpadla (4kolíkové) (Inteligentní ovládání rychlosti ventilátoru) - 1 x 24kolíkový napájecí konektor ATX - 1 x 8kolíkový 12V napájecí konektor (konektor napájení s vysokou hustotou) - 1 x zvuk na předním panelu Konektor - 1 x Thunderbolt™ AIC konektor (5kolíkový) (Podporuje ASRock Thunderbolt™ 4 AIC kartu) - 2 x USB 2.0 Headers (Podpora 4 USB 2.0 portů) - 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Podporuje 2 USB 3.2 Gen1 porty) I/O zadního panelu - 2 x montážní body antény - 1 x port myši/klávesnice PS/2 - 1 x port HDMI - 1 x DisplayPort 1.4 - 1 x port USB 3.2 Gen1 Type-C - 3 x porty USB 3.2 Gen1 typu A - 2 x USB 2.0 porty - 1 x RJ-45 LAN port - HD audio konektory: linkový vstup / přední reproduktor / mikrofon Formát Micro ATX: 9,6" x 9,6", 24,4 cm x 24,4 cm

Podporuje procesory Intel® Core™ 13. a 12. generace (LGA1700) Podporuje DDR5 7200 MHz (OC) 1 PCIe 5.0 x16, 1 PCIe 3.0 x16, 1 M.2 klíč E pro WiFi Možnosti

grafického výstupu: HDMI, DisplayPort Zvukový kodek Realtek ALC897 7.1 CH HD, zvuk Nahimic 4 SATA3, 3 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4) 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (zadní), 5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 zadní, 2 přední), 6 USB 2.0 (2 zadní, 4 přední) Dragon 2,5G LAN Podporuje ASRock Auto Driver Installer Konektor - 1 x SPI TPM Header - 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header - 1 x CPU Fan Connector (4-pin) - 1 x CPU/W pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan Speed Control) - 4 x Konektory ventilátoru case/vodního čerpadla (4kolíkové) (Inteligentní ovládání rychlosti ventilátoru) - 1 x 24kolíkový napájecí konektor ATX - 1 x 8kolíkový 12V napájecí konektor (konektor napájení s vysokou hustotou) - 1 x zvuk na předním panelu Konektor - 1 x Thunderbolt™ AIC konektor (5kolíkový) (Podporuje ASRock Thunderbolt™ 4 AIC kartu) - 2 x USB 2.0 Headers (Podpora 4 USB 2.0 portů) - 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Podporuje 2 USB 3.2 Gen1 porty) I/O zadního panelu - 2 x montážní body antény - 1 x port myši/klávesnice PS/2 - 1 x port HDMI - 1 x DisplayPort 1.4 - 1 x port USB 3.2 Gen1 Type-C - 3 x porty USB 3.2 Gen1 typu A - 2 x USB 2.0 porty - 1 x RJ-45 LAN port - HD audio konektory: linkový vstup / přední reproduktor / mikrofon Formát Micro ATX: 9,6" x 9,6", 24,4 cm x 24,4 cm