

# SOLAX X1 MATEBOX Rozvaděč


**cena vč DPH:** **17881 Kč**

**cena bez DPH:** 14778 Kč

**Kód zboží (ID):** 5678916

**PN:** X1-MATEBOX

**Záruka:** 60 měsíců

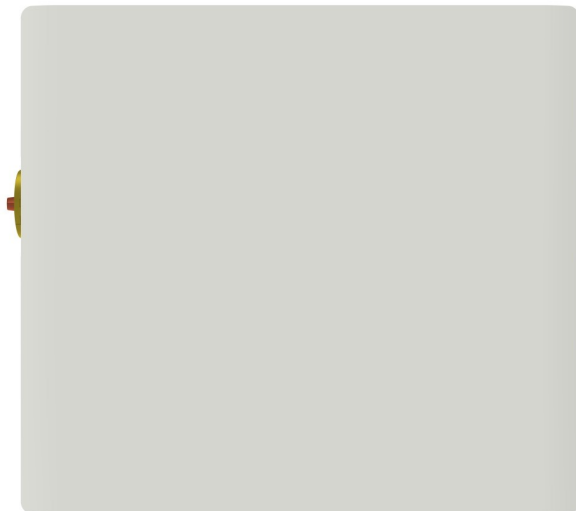

## SOLAX X1 MATEBOX

U nové řady měničů X-ESS G4 se lze zbavit složité kabeláže a zdlouhavé práce položením všech vodičů do Mateboxu. Vše, co je nutné udělat je pouze nainstalovat jeden modul na druhý a připojit všechny kabely, které jsou již roztríděny do různých portů Mateboxu.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Baterie: Napětí: 80–480 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 30 A

Oo-Grid (Invertor) Napětí: 220 V/ 230 V/240 V, 50/60 Hz Max proud: 32,6 A

Off-Grid/EPS (Invertor) Napětí: 230 V, 50/60 Hz Proud: 32,6 A

El. síť Napětí: 220 V/230 V/240 V, 50/60 Hz Max. vstupní proud: 60 A

Výstup Napětí: 220 V/230 V/240 V, 50/60 Hz Max. proud: 60 A

Stupeň krytí: IP65 Stupeň ochrany: Třída I Provozní teplota: -35 až +60 °C (snížení výkonu nad +45 °C) Provozní nadmořská výška: <3000 m Třída přepětí: III (AC), II (DC) Chlazení: pasivní Rozměry: 482 × 437 × 185 mm Hmotnost: 10 kg

<b>SOLAX X1 MATEBOX</b>

<p>U nové řady měničů X-ESS G4 se lze zbavit složité kabeláže a zdlouhavé práce položením všech vodičů do Mateboxu. Vše, co je nutné udělat je pouze nainstalovat jeden modul na druhý a připojit všechny kabely, které jsou již roztržiděny do různých portů Mateboxu.</p>

<p><b>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</b></p>

<p><b>Baterie:</b>

<b>Napětí:</b> 80-480 V

<b>Max. nabíjecí/vybíjecí proud:</b> 30 A</p>

<p><b>Oo-Grid (Invertor)</b>

<b>Napětí:</b> 220 V/ 230 V/240 V, 50/60 Hz

<b>Max proud:</b> 32,6 A</p>

<p><b>Off-Grid/EPS (Invertor)</b>

<b>Napětí:</b> 230 V, 50/60 Hz

<b>Proud:</b> 32,6 A</p>

<p><b>El. síť</b>

<b>Napětí:</b> 220 V/230 V/240 V, 50/60 Hz

<b>Max. vstupní proud:</b> 60 A</p>

<p><b>Výstup</b>

<b>Napětí:</b> 220 V/230 V/240 V, 50/60 Hz

<b>Max. proud:</b> 60 A</p>

<p><b>Stupeň krytí:</b> IP65

<b>Stupeň ochrany:</b> Třída I

<b>Provozní teplota:</b> -35 až +60 °C (snížení výkonu nad +45 °C)

<b>Provozní nadmořská výška:</b> &lt;3000 m

<b>Třída přepětí:</b> III (AC), II (DC)

<b>Chlazení:</b> pasivní

<b>Rozměry:</b> 482 x 437 x 185 mm

<b>Hmotnost:</b> 10 kg</p>