

SOLAX X3 MATEBOX Rozvaděč


cena vč DPH: **19340 Kč**

cena bez DPH: 15984 Kč

Kód zboží (ID): 5678919

PN: X3-MATEBOX

Záruka: 60 měsíců

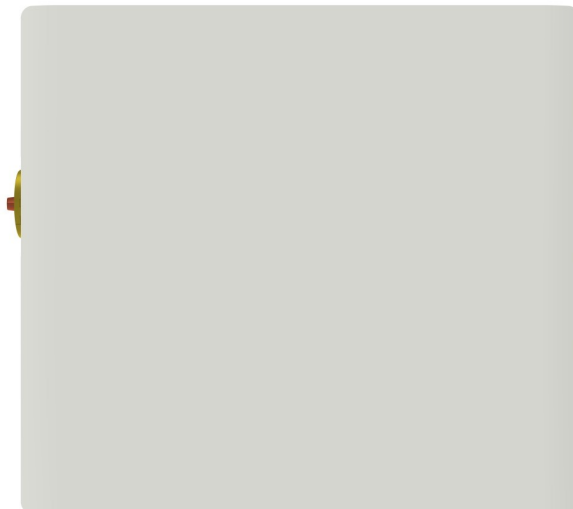

SOLAX X3 MATEBOX

U nové řady měničů X-ESS G4 se lze zbavit složité kabeláže a zdlouhavé práce položením všech vodičů do Mateboxu. Vše, co je nutné udělat je pouze nainstalovat jeden modul na druhý a připojit všechny kabely, které jsou již roztríděny do různých portů Mateboxu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Baterie: Napětí: 180–650 V Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 30 A

On-Grid (Invertor) Napětí: 380 V/ 400 V/ 415 V, 50/60 Hz Max. INV vstup/ Max. výstupní proud: 32 A

Off-Grid/EPS (Invertor) Napětí: 400 V, 50/60 Hz Proud: 24,1 A

El. síť Napětí: 380 V/ 400 V/ 415 V, 50/60 Hz Max. vstupní/vstupní proud: 32 A

Výstup Napětí: 380 V/ 400 V/ 415 V, 50/60 Hz Max. proud: 24,1 A

Stupeň krytí: IP54 Stupeň ochrany: Třída I Provozní teplota: -25 až +60 °C (snížení výkonu nad +45 °C) Provozní nadmořská výška: <3000 m Třída přepětí: III (AC), II (DC) Chlazení: pasivní Rozměry: 533 × 397 × 204 mm Hmotnost: 7,5 kg



SOLAX X3 MATEBOX

U nové řady měničů X-ESS G4 se lze zbavit složité kabeláže a zdlouhavé práce položením všech vodičů do Mateboxu. Vše, co je nutné udělat je pouze nainstalovat jeden modul na druhý a připojit všechny kabely, které jsou již roztrženy do různých portů Mateboxu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Baterie:

Napětí: 180–650 V

Max. nabíjecí/vybíjecí proud: 30 A

On-Grid (Invertor)

Napětí: 380 V/ 400 V/ 415 V, 50/60 Hz

Max. INV vstup/ Max. výstupní proud: 32 A

Off-Grid/EPS (Invertor)

Napětí: 400 V, 50/60 Hz

Proud: 24,1 A

El. síť

Napětí: 380 V/ 400 V/ 415 V, 50/60 Hz

Max. vstupní/vstupní proud: 32 A

Výstup

Napětí: 380 V/ 400 V/ 415 V, 50/60 Hz

Max. proud: 24,1 A

Stupeň krytí: IP54

Stupeň ochrany: Třída I

Provozní teplota: -25 až +60 °C (snížení výkonu nad +45 °C)

Provozní nadmořská výška: <3000 m

Třída přepětí: III (AC), II (DC)

Chlazení: pasivní

Rozměry: 533 × 397 × 204 mm

Hmotnost: 7,5 kg