

ASRock B760M-H/M.2 / Intel B760 / LGA1700 / 2x DDR5 / 2x M.2 / HDMI / DP / USB-C / mATX


cena vč DPH: **2541 Kč**

cena bez DPH: 2100 Kč

Kód zboží (ID): 5683543

PN: B760M-H-M-2

Záruka: 36 měsíců

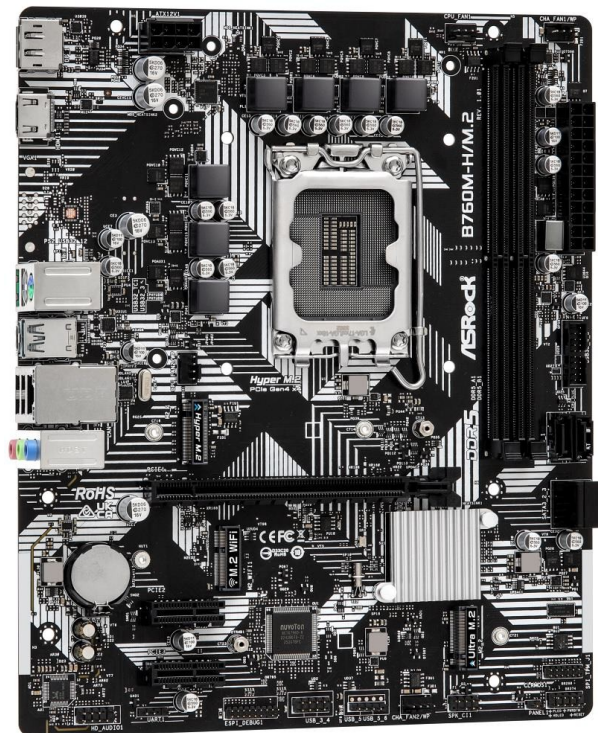

Podporuje procesory Intel® Core™ 13. a 12. generace Podporuje 2x DDR5 7200 MHz (OC) 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 klíč E pro WiFi Možnosti grafického výstupu: HDMI, DisplayPort Zvukový kodek Realtek ALC897 7.1CH HD 4 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3x4) 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (zadní), 5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 zadní, 2 přední), 5 USB 2.0 (2 zadní, 3 přední) Gigabit LAN Realtek Konektor - 1 x SPI TPM Header - 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header - 1 x CPU Fan Connector (4-pin) - 1 x CPU/Wern pump Fan Connector (4-pin) - 2 x Konektory ventilátoru podvozku/vodního čerpadla (4kolíkové) - 1 x 24kolíkový napájecí konektor ATX - 1 x 8kolíkový 12V napájecí konektor - 1 x konektor zvuku na předním panelu - 2 x záhlaví USB 2.0 (Podpora 3 portů USB 2.0) - 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Podporuje 2 porty USB 3.2 Gen1) I/O zadního panelu - 2 x montážní body antény - 1 x port myši/klávesnice PS/2 - 1 x port HDMI - 1 x DisplayPort 1.4 - 1 x port USB 3.2 Gen1 Type-C - 3 x porty USB 3.2 Gen1 typu A - 2 x USB 2.0 porty - 1 x RJ-45 LAN port - HD audio konektory: linkový vstup / přední reproduktor / mikrofón Form Factor - Formát Micro ATX: 9,6" x 7,9", 24,4 cm x 20,1 cm

Podporuje procesory Intel® Core™ 13. a 12. generace Podporuje 2x DDR5 7200 MHz (OC) 1 PCIe 4.0 x16, 2 PCIe 3.0 x1, 1 M.2 klíč E pro WiFi Možnosti grafického výstupu: HDMI, DisplayPort Zvukový kodek Realtek ALC897 7.1CH HD 4 SATA3, 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4x4), 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3x4) 1 USB 3.2 Gen1 Type-C (zadní), 5 USB 3.2 Gen1 Type-A (3 zadní, 2 přední), 5 USB 2.0 (2 zadní, 3 přední)

Gigabit LAN Realtek Konektor - 1 x SPI TPM Header - 1 x Chassis Intrusion and Speaker Header - 1 x CPU Fan Connector (4-pin) - 1 x CPU/Water pump Fan Connector (4-pin) - 2 x Konektory ventilátoru podvozku/vodního čerpadla (4kolíkové) - 1 x 24kolíkový napájecí konektor ATX - 1 x 8kolíkový 12V napájecí konektor - 1 x konektor zvuku na předním panelu - 2 x záhlaví USB 2.0 (Podpora 3 portů USB 2.0) - 1 x USB 3.2 Gen1 Header (Podporuje 2 porty USB 3.2 Gen1) I/O zadního panelu - 2 x montážní body antény - 1 x port myši/klávesnice PS/2 - 1 x port HDMI - 1 x DisplayPort 1.4 - 1 x port USB 3.2 Gen1 Type-C - 3 x porty USB 3.2 Gen1 typu A - 2 x USB 2.0 porty - 1 x RJ-45 LAN port - HD audio konektory: linkový vstup / přední reproduktor / mikrofon Form Factor - Formát Micro ATX: 9,6" x 7,9", 24,4 cm x 20,1 cm