

Canadian Solar CS6W-555MS - Fotovoltaický panel (černý rám)-555Wp, 41,9V - účinnost 21,6% - černý rám


cena vč DPH: **3890 Kč**

cena bez DPH: 3215 Kč

Kód zboží (ID): 5889263

PN: CS6W-555MS

Záruka: 60 měsíců

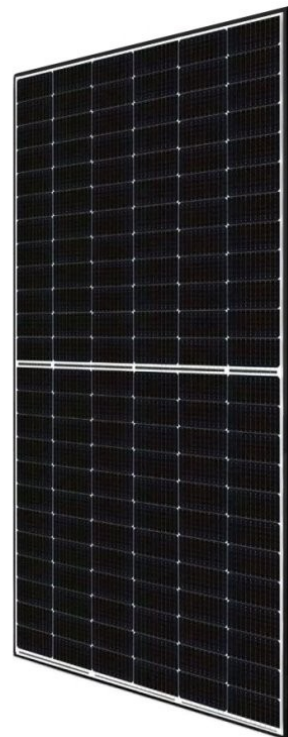

CanadianSolar HiKu6 CS6W-555MS

Monokrystalický solární panel s výkonem 555 Wp a účinností až 21,6 %. Panel je vhodný nejen ve spojení s mikroměniči pro systémy GridFree, ale i pro větší instalace.

Kvalitně zpracovaný solární panel s garancí výkonu od výrobce 25 let. Více informací naleznete níže v souvisejících dokumentech. Vysoce efektivní monokrystalické panely v rozměru 2261 × 1134 × 30 mm za příznivou cenu pro rychlou návratnost investice. Navíc všechny dodávané panely mají pozitivní toleranci nominálního výkonu.

Technologie PERC (Passivated Emitter and Rear Cell) Solární články typu PERC mají pasivovanou zadní stranu článku, která je schopna absorbovat světlo, které lze použít k výrobě elektřiny. Tato technologie právě umožňuje dosáhnout vysoké konverzní účinnosti. Díky tomu panely dosahují lepšího poměru výkon/plocha a špičkového výkonu v provozních podmínkách.

Tyto panely mají 144 článků (2 × 72) sestavených do dvou polí v pevném hliníkovém rámu. Je vybaven speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem (3,2 mm) s vysokou schopností průchodu světelného záření. Voděodolný výstup má integrované bypass diody pro ochranu před zpětným proudem a je vysoce odolný proti extrémním projevům počasí jako jsou vysoké a nízké teploty, námraza, silný

děšť nebo vítr.

Součástí panelu je i připojovací box/y s kabely a konektory T6 nebo MC4-EVO2 (MC4 kompatibilní). Délka kabelů je 41 a 29 cm.


Pro domluvu VELKOOBCHODNÍCH cen pro větší odběry (10 kWp, 30 kWp a i více) nás prosím kontaktujte. Rádi Vám vyjdeme vstříc. Panely máme obvykle skladem v Praze s rychlým dodáním v rámci ČR a SR do dvou dnů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ panelu: monokrystalický Počet článků: 144 [2 × (12 × 6)] Max. výkon (Pmax): 555 Wp Jmenovité napětí (Vmp): 41,9 V Jmenovitý proud (Imp): 13,25 A Rozměry: 2261 × 1134 × 30 mm Hmotnost: 27,6 kg Barva: černá (černý rám)

CanadianSolar HiKu6 CS6W-555MS

Monokrystalický solární panel s výkonem **555 Wp** a účinností až **21,6 %**. Panel je vhodný nejen ve spojení s mikroměniči **pro systémy GridFree**, ale i pro větší instalace.

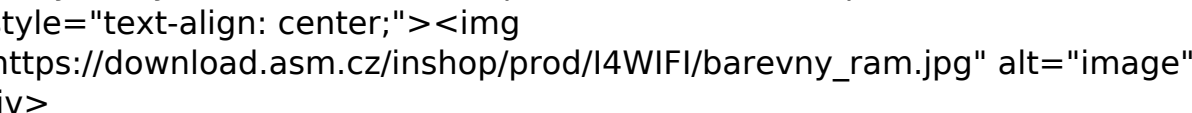


Kvalitně zpracovaný solární panel **s garancí výkonu od výrobce 25 let**. Více informací naleznete níže v souvisejících dokumentech.


Vysoce efektivní monokrystalické panely v rozměru **2261 × 1134 × 30 mm** za příznivou cenu pro rychlou návratnost investice. Navíc všechny dodávané panely mají **pozitivní toleranci nominálního výkonu**.

<!--

<hr>

Tento solární panel je **v seznamu výrobků programu Nová zelená úsporám (kód: SVT)**



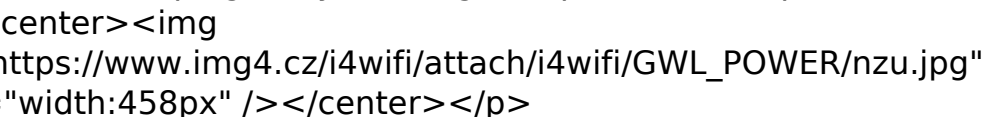

-->

<hr />

Technologie PERC (Passivated Emitter and Rear Cell)

Solární články typu PERC mají pasivovanou zadní stranu článku, která je schopna absorbovat světlo, které lze použít k výrobě elektřiny. Tato technologie právě umožňuje dosáhnout vysoké konverzní účinnosti. Díky tomu panely dosahují lepšího poměru výkon/plocha a špičkového výkonu v provozních podmínkách.



src="https://www.img4.cz/i4wifi/attach/i4wifi/GWL_POWER/PERC_solar_panel.jpg" width="" height="" alt="image" /></div>

<hr />

<p>Tyto panely mají 144 článků (2× 72) sestavených do dvou polí v pevném hliníkovém rámu. Je vybaven speciálním mechanicky odolným tvrzeným sklem (3,2 mm) s vysokou schopností průchodu světelného záření.

Voděodolný výstup má integrované bypass diody pro ochranu před zpětným proudem a je vysoce odolný proti extrémním projevům počasí jako jsou vysoké a nízké teploty, námraza, silný déšť nebo vítr.</p>

<p>Součástí panelu je i přípojovací box/y s kabely a konektory T6 nebo MC4-EVO2 (MC4 kompatibilní). Délka kabelů je 41 a 29 cm.</p>

<hr />

<p>Pro domluvu VELKOOBCHODNÍCH cen pro větší odběry (10 kWp, 30 kWp a i více) nás prosím kontaktujte. Rádi Vám vyjdeme vstříc.

Panely máme obvykle skladem v Praze s rychlým dodáním v rámci ČR a SR do dvou dnů.</p>

<hr />

<p>ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE</p>

<p>Typ panelu: monokrystalický

Počet článků: 144 [2× (12 × 6)]

Max. výkon (P_{max}): 555 Wp

Jmenovité napětí (V_{mp}): 41,9 V

Jmenovitý proud (I_{mp}): 13,25 A

Rozměry: 2261 × 1134 × 30 mm

Hmotnost: 27,6 kg

Barva: černá (černý rám)</p>

<!--SVT kód pro dotace: SVT</p> -->